



**BOSCH**

Catálogo 2023  
**FERRAMENTAS  
ELÉTRICAS**



**SAIBA MAIS**





## UMA BATERIA. MUITAS MARCAS. MUITAS POSSIBILIDADES.

Ampshare é o sistema de baterias compartilhado da Bosch que permite que você use muitas ferramentas de muitas marcas com apenas uma bateria 18V.

As baterias e carregadores Bosch 18V System também são totalmente compatíveis com muitas outras ferramentas da aliança de baterias multimarcas Ampshare.



Powered by



## ÍNDICE

### FERRAMENTAS A BATERIA 18V

#### Parafusadeiras/Furadeiras a Bateria 18V

Parafusadeira/Furadeira 1/2" GSR 180-LI .....	18
Parafusadeira/Furadeira 1/2" GSR 185-LI .....	18
Parafusadeira/Furadeira 1/2" GSR 18V-60 FC .....	19
Parafusadeira para Drywall GTB 185-LI .....	19

#### Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 18V

Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 180-LI .....	20
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 185-LI .....	21
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-50 .....	21
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-150 C .....	22

#### Chaves de Impacto a Bateria 18V

Chave de Impacto 1/4" e 1/2" GDV 180-LI .....	23
Chave de Impacto 1/4" e 1/2" GDV 18V-200 .....	24
Chave de Impacto 1/2" GDS 18V-400 .....	24
Chave de Impacto 1/2" GDS 18V-1000 .....	25
Chave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H .....	25

#### Combo de Ferramentas a Bateria 18V

Combo GDV 180-LI + GSB 180-LI .....	26
Combo Brushless GSB 18V-50 + GDV 18V-200 .....	26

#### Marteletes Perfuradores a Bateria 18V

Martelete Perfurador SDS-Plus GBH 180-LI .....	27
Martelete Perfurador Demolidor SDS-Plus GBH 18V-26 .....	28
Martelete Perfurador Demolidor SDS-Plus GBH 18V-26 D .....	28
Martelo Perfurador Rompedor SDS-Max GBH 18V-36 C .....	29
Martelo Perfurador Rompedor GBH 18V-45 C .....	29

#### Esmerilhadeiras a Bateria 18V

Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 180-LI .....	30
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10 .....	30
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10 P .....	31
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10 PC .....	31
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10 PSC .....	31
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWX 18V-10 P .....	31
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWX 18V-10 PC .....	32
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-15 C .....	32
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-15 P .....	33
Esmerilhadeira GWS 18V-180 PC .....	33

#### Ferramentas a Bateria para Aplicações Diversas 18V

Serra Circular GKS 18V-68 GC Biturbo .....	36
Serra Circular de Imersão GKT 18V-52 GC .....	37
Serra de Meia-Esquadria GCM 18V-305 GDC Biturbo .....	37
Serra de Mesa GTS 18V-216 Biturbo .....	38
Retífica GGS 18V-23 PLC .....	38
Tesoura Faca GSC 18V-16 .....	38
Serra de Fita GCB 18V-63 .....	39
Serra Circular GKS 18V-57 .....	39
Serra Circular GKS 185-LI .....	40
Serra Circular de Metal GKM 18V-50 .....	40
Serra Tico-Tico GST 185-LI .....	42
Serra Sabre GSA 18V-LI .....	42
Serra Sabre GSA 18V-32 .....	43
Lixadeira GSS 18V-10 .....	43
Lixadeira GEX 185-LI .....	44
Plaina GHO 18V-LI .....	44
Rebitador GRG 18V-16 C .....	45
Multicortadora GOP 18V-28 .....	45
Refletor GLI 18V-300 .....	45
Refletor LED GLI 18V-1900 .....	46
Refletor GLI 18V-2200 C .....	46
Soprador GBL 18V-120 .....	47
Soprador de Ar Térmico GHG 18V-50 .....	47
Aspirador GAS 18V-1 .....	47
Aspirador GAS 18V-10 L P .....	48
Sistema de Aspiração de Pó GDE 68 .....	48
Sistema de Aspiração de Pó GDE 18V-16 .....	48
Sistema de Aspiração de Pó GDE 115/125 FC-T .....	49
Sistema de Aspiração de Pó GDE 230 FC-S .....	49
Carregador Portátil USB GAA 18V-24 .....	49
Módulo Bluetooth para Conectividade GCY 42 .....	49

#### Baterias de Íons de Lítio 18V

Bateria 18V GBA 18V 2,0 Ah .....	50
Bateria 18V GBA 18V 4,0 Ah .....	50
Bateria 18V ProCORE 18V 4,0 Ah .....	51
Bateria 18V ProCORE 18V 8,0 Ah .....	51
Bateria 18V ProCORE 18V 12,0 Ah .....	51

#### Carregadores 18V – Compatíveis com todas as Baterias 18V System

Carregador Super-Rápido GAL 18V-160 C .....	54
---	----

## ÍNDICE

Carregador Rápido GAL 1880 CV .....	54
Carregador Bivolt GAL 18V-20 .....	54
Carregador Bivolt GAL 18V-40 .....	55
Starter Kit 18V Carregador Bivolt .....	55
Starter Kit 18V Carregador Rápido .....	55
Starter Kit 18V com Carregador Rápido e Baterias ProCORE .....	55

**FERRAMENTAS A BATERIA 12V****Parafusadeiras/Furadeiras a Bateria 12V**

Parafusadeira Nova Bosch GO .....	62
Parafusadeira/Furadeira GSR 1000 SMART .....	62
Parafusadeira/Furadeira 3/8" GSR 120-LI .....	63
Parafusadeira/Furadeira 1/4" e 3/8" GSR 12V-15 FC .....	63
Parafusadeira/Furadeira GWB 12V-10 .....	64

**Parafusadeiras/Furadeiras de Impacto a Bateria 12V**

Parafusadeira/Furadeira de Impacto 3/8" GSB 120-LI .....	65
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 3/8" GSB 12V-30 .....	66

**Chaves de Impacto a Bateria 12V**

Chave de Impacto 1/4" GDR 120-LI .....	67
--	----

**Combos de Ferramentas a Bateria 12V**

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maleta de Alumínio .....	68
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI .....	68
Combo GDR 120-LI + GSB 120-LI .....	68

**Ferramentas a Bateria para Aplicações Diversas 12V**

Esmerilhadeira 3" GWS 12V-76 .....	69
Lixadeira Compacta GEX 12V-125 .....	69
Serra Circular GKS 12V-26 .....	70
Serra Tico-Tico GST 12V-70 .....	70
Serra Sabre GSA 12V-LI .....	71
Tesoura Universal GUS 12V-300 .....	71
Tesoura de Poda Pro Pruner .....	72
Plaina GHO 12V-20 .....	72
Minitupia GKF 12V-8 .....	73
Aspirador GAS 12V-LI .....	73
Refletor GLI 12V-300 .....	74
Refletor GLI 12V-330 .....	74

**Baterias de Íons de Lítio 12V**

Bateria 12V GBA 12V 2,0 Ah .....	76
Bateria 12V GBA 12V 4,0 Ah .....	76
Kit com 2 Baterias e 1 Carregador Starter Kit 12V .....	76

**Carregadores Rápidos 12V – Compatíveis com todas as Baterias 12V System**

Carregador GAL 12V-40 .....	78
Carregador GAL 12V-20 .....	78

**FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS**

Furadeira de Impacto GSB 450 RE .....	84
Furadeira de Impacto GSB 550 RE .....	84
Furadeira de Impacto Reversível GSB 13 RE .....	84
Furadeira de Impacto Reversível GSB 16 RE .....	84
Furadeira de Impacto Reversível GSB 20-2 RE .....	85
Furadeira de Impacto GSB 24-2 .....	85
Furadeira Reversível GBM 6 RE .....	85
Furadeira Reversível GBM 16-2 RE .....	85
Furadeira GBM 1600 RE .....	86
Furadeira de Base Magnética GBM 50-2 .....	86
Parafusadeira/Furadeira GSR 7-14 E .....	86
Parafusadeira para Drywall GTB 650 .....	86
Alimentador Automático MA 55 .....	87

**FERRAMENTAS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL**

Martelete Perfurador GBH 220 .....	101
Martelete Perfurador GBH 2-24 .....	101
Martelete Perfurador Rompedor GBH 2-24 D .....	101
Martelete Perfurador Rompedor GBH 2-26 DRE .....	101
Martelo Perfurador Rompedor GBH 2-28 D .....	102
Martelo Perfurador Rompedor GBH 3-28 DRE .....	102
Martelo Perfurador Rompedor GBH 4-32 DFR .....	102
Martelo Perfurador Rompedor GBH 5-40 D .....	102
Martelo Perfurador Rompedor GBH 5-40 DCE .....	103
Martelo Perfurador Rompedor GBH 8-45 D .....	103
Martelo Perfurador Rompedor GBH 8-45 DV .....	103
Martelo Perfurador Rompedor GBH 12-52 D .....	103
Martelo Perfurador Rompedor GBH 12-52 DV .....	104
Martelo Demolidor GSH 500 .....	104
Martelo Demolidor GSH 5 .....	104
Martelo Demolidor GSH 5 CE .....	104
Martelo Demolidor GSH 11 E .....	105
Martelo Demolidor GSH 11 VC .....	105

Martelo Demolidor GSH 16-28 .....	105
Martelo Demolidor GSH 27 VC .....	105
Cortadora de Parede GNF 35 CA .....	106
Vibrador de Concreto GVC 22 EX .....	106
Perfuratriz Diamantada GDB 350 WE .....	106
Coluna Suporte para Perfuratriz Diamantada GCR 350 .....	106
Lixadeira Angular para Concreto GBR 15 CA .....	107
Lixadeira de Parede GTR 550 .....	107
Serra Mármore a Seco GDC 150 .....	109
Serra Mármore a Úmido GDC 151 .....	109

**FERRAMENTAS PARA METAL****Esmerilhadeiras Pequenas**

Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 700 .....	122
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 850 .....	122
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125 .....	122
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125 S .....	123
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125 P .....	123
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 12-125 S .....	123
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 13-125 CI .....	124
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 17-125 S .....	124
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 17-125 PS .....	124
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 18-125 PL .....	124
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 18-125 L .....	125

**Esmerilhadeiras Grandes**

Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 2200 .....	128
Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 25 .....	128
Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 28 .....	128
Esmerilhadeira Angular 7" e 9" GWS 25 LVI .....	129
Esmerilhadeira 7" e 9" GWS 30 PB .....	129
Lixadeira GWS 22 U .....	130
Politriz GPO 12 CE .....	130
Politriz GPO 14 CE .....	130
Retificadeira GGS 28 .....	131
Retificadeira GGS 28 L .....	131
Retificadeira GGS 28 CE .....	131
Retificadeira GGS 28 LCE .....	131
Esmeril Reto GGS 8 SH .....	132
Tesoura Faca GSC 2,8 .....	132
Tesoura Faca GSC 75-16 .....	132
Cortadora de Metal GCO 220 .....	133
Cortadora de Metal GCO 14-24 .....	133

**FERRAMENTAS PARA MADEIRA**

Serra Circular 7 1/4" GKS 150 .....	144
Serra Circular 7 1/4" GKS 65 GCE .....	144
Serra Circular 7 1/4" GKS 20-65 .....	144
Acessório de Sistema: Sargentos FSN KZW .....	144
Acessório de Sistema: Trilho Guia FSN 800 .....	145
Acessório de Sistema: Trilho Guia FSN 1100 .....	145
Acessório de Sistema: Trilho Guia FSN 1400 .....	145
Acessório de Sistema: Conector Para Trilhos FSN VEL .....	145
Serra Circular GKS 235 .....	146
Tupia Manual GKF 550 .....	146
Tupia de Imersão GOF 130 .....	146
Tupia com Base de Imersão GOF 1600 CE .....	146
Base Fixa GFF 1600 .....	147
Serra Tico-Tico GST 700 .....	147
Serra Tico-Tico GST 75 E .....	147
Serra Tico-Tico GST 90 BE .....	147
Serra Tico-Tico GST 150 BCE .....	148
Plaina GHO 700 .....	148
Plaina GHO 26-82 D .....	148
Lixadeira de Cinta GBS 75 AE .....	148
Lixadeira Oscilante GSS 23 AE .....	149
Lixadeira Excêntrica GEX 125-1 AE .....	149
Lixadeira Excêntrica GEX 40-150 .....	149
Lixadeira de Palma GSS 140-1 A .....	149
Lixadeira de Palma GSS 140 .....	150
Soprador Térmico GHG 180 .....	150
Soprador Térmico GHG 20-63 .....	150
Soprador GBL 800 E .....	151
Aspirador de Pó GAS 12-25 PL .....	151
Aspirador de Pó GAS 15 PS .....	152
Serra Sabre GSA 120 .....	152
Multicortadora GOP 30-28 .....	152

**FERRAMENTAS DE BANCADA**

Serra de Esquadria GCM 12 GD L .....	168
Mesa Móvel GTA 600 .....	168
Serra de Bancada GTS 10 J .....	168
Serra de Mesa GTS 254 .....	169

## ÍNDICE

## SISTEMAS DE TRANSPORTE

Maletas de Transporte L-BOXX 174	
Maleta de Transporte L-BOXX Mini	174
Maleta de Transporte L-BOXX 102 com Set para 12 peças	174
Maleta de Transporte L-BOXX 306	175
Caixa de Ferramentas	175
Carrinho de Alumínio Articulado	176
Bolsa Mini	176
Bolsa Pequena	176
Bolsa Média	176
Bolsa Grande	177
Bolsa para ferramentas GWT 20	177

## FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

## Medidores a Laser

Medidor a Laser GLM 20	180
Medidor a Laser GLM 40	180
Medidor a Laser GLM 50.0	180
Medidor a Laser GLM 50-12	181
Medidor a Laser GLM 50-22	181
Medidor a Laser GLM 50-27 C	182
Medidor a Laser GLM 50-27 CG	182
Medidor a Laser GLM 100-25 C	183
Medidor a Laser GLM 150-27 C	183

## Niveladores a Laser

Nível a Laser para Ladrilhos GTL 3	186
Nível a Laser GPL 5 G	186
Nível a Laser GLL 2-12	186
Nível a Laser GLL 2-12 G	187
Nível a Laser GLL 2-20 G	187
Laser de Linhas 15 m com Linha Lateral Nivelox	187
Laser de Pontos e de Linhas Cruzadas GCL 2-15	187
Laser de Pontos e de Linhas Cruzadas GCL 2-15 G	188
Nível a Laser GCL 2-50 G	188
Nível a Laser de Planos GLL 3-80	188
Nível a Laser de Planos GLL 3-80 G	188
Nível a Laser de Linhas GLL 3-80 CG	189
Nível a Laser Rotativo GRL 250 HV	189
Nível a Laser Rotativo GRL 300 HV	189
Nível a Laser Rotativo GRL 400 H	189
Nível Óptico GOL 26 D	190
Nível Óptico GOL 32 D	190
Inclinômetro GIM 60 L	190
Medidor de Ângulos GAM 220 MF	190
Medidor de Ângulos e Inclinômetro GAM 270 MFL	191

## Detectores de Materiais

Detector de Materiais GMS 120	191
Detector de Materiais D-TECT 120	191
Detector de Materiais D-TECT 200 C	192

## Câmeras de Inspeção e Temperatura

Câmera de Inspeção GIC 120	192
Câmera de Inspeção GIC 120 C	192
Câmera de Temperatura GIS 1000 C	193
Pirômetro GIS 500	193

## Acessórios de Medição

Receptor Laser LR 1	194
Receptor Laser LR 7	194
Receptor Laser LR 45	194
Roda de Medição GWM 32	195
Tripé BT 150	195
Tripé BT 160	195
Tripé BT 170 HD	195
Tripé BT 300 HD	196
Cabo Telescópico BT 350	196
Régua de Medição GR 240	196
Régua de Medição GR 500	196
Base Giratória para Níveis com Conectividade RM 3	197
Óculos para Laser	197
Óculos para Laser Verde	197
Controle RC 1	197
Suporte para LR1 / LR2	198
Suporte para LR6 / LR7	198
Adaptador para Tripé	198
Bateria Li-Ion 3.7V	198
Base Universal BM3	199
Suporte para Nível RM 2	199
Cabo Imager para GIC 120 / GIC 120 C 3,8mm/1,2 m	199
Cabo Imager para GIC 120 / GIC 120 C 8,5 mm/3 m	199

## ÍNDICE POR NÚCLEO

19F8.1	18	1390.9	64	1396.5	123	0A01.V	175
19K3.0	18	19G8.1	65	13A6.0	123	0A01.2	175
19G7.1	19	19G9.1	66	179E.0	124	0A00.1	176
19K7.0	19	19F0.0	67	17D0.3	124	0A00.3	176
19F8.3	20	19G8.0	68	17D1.3	124	9B20.1	176
19K3.1	21	19G8.1	68	17A3.1	124	0A00.3	177
19H5.1	21	19F2.0	69	17A3.0	125	0A02.5	177
19J5.1	22	1372.1	69	18F1.0	128	1072.E	180
19G5.2	23	16A1.0	70	18F2.0	128	1072.9	180
19J2.2	24	15A1.0	70	18F3.0/1	128	1072.H	180
19K0.0	24	164L.9	71	18F4.0/1	128	1072.R	181
19J8.3	25	1982.9	71	18F5.0/1	128	1072.S	181
19J8.5	25	19K1.0	72	18F6.0/1	128	1072.T	182
19G5.2	26	15A7.0	72	18F7.1	129	1072.U	182
19J2.2	26	16B0.0	73	18F8.1	129	1072.Y	183
1911.1	27	19E3.0	73	18G0.1	129	1072.Z	183
1909.0	28	14A1.0	74	18G1.1	129	1015.2	186
1916.0	28	14A0.0	74	18F9.0	130	1066.P	186
1915.0	29	0A00.2	76	1389.0	130	1063.B	186
1913.1	29	0A00.F	76	1223.0	131	1063.V	187
19H9.0	30	11B5.0	84	1224.0	131	1065.0	187
19J4.0	30	11B6.0	84	1220.1	131	1063.X	187
19J4.1	31	12B8.0	84	1221.1	131	1066.E	187
19G3.E	31	12B9.0	84	1214.3	132	1066.J	188
19G3.F	31	11A2.1	85	1506.1	132	1066.M	188
19J4.2	31	119C.8	85	1500.5	132	1063.S	188
1780.7	32	1472.6	85	1837.1	133	1063.Y	188
19H6.0	32	11B8.0	85	1837.0	133	1063.T	189
19H6.A	33	11B0.0	86	16B3.0	144	1061.6	189
19H6.E	33	11B4.0	86	1668.7	144	1061.5	189
16B5.1	36	1447.0	86	16B2.0	144	1061.8	189
16B4.0	37	14A2.0	86	0A00.1	144	1068.0	190
1B43.0	37	0200.0	87	0200.0	145	1068.5	190
1229.2	38	12A6.0	101	0A02.1	145	1076.9	190
1926.2	38	12A0.3	101	157A.0	146	1076.6	190
12A0.4	39	12A0.2	101	16A0.0	146	1076.4	191
16A2.2	39	1253.7	101	16B7.0	146	1081.0	191
16C1.2	40	1267.3	102	1624.0	146	1081.3	191
16B8.0	40	123A.0	102	0A00.2	147	1081.6	192
15B3.0	42	1332.1	102	12A7.0	147	1241.1	192
164J.0	42	1269.0	102	158H.0	147	1241.2	192
16A8.1	43	1264.0	103	158F.0	147	1083.3	193
19D0.2	43	1265.1	103	1513.0	148	1083.4	193
13A5.0	44	1265.0	103	15A9.0	148	1015.4	194
15A0.3	44	1266.1	103	15A4.3	148	1069.J	194
19K5.0	45	1266.0	104	1274.7	148	1069.L	194
18B6.0	45	1338.7	104	1070.7	149	1074.0	195
14A1.1	45	1337.0	104	1387.5	149	1096.B	195
1446.4	46	1321.0	104	137B.2	149	1091.2	195
1446.5	46	1316.8	105	12A2.1	149	1091.B	195
19F5.1	47	1336.0	105	12A8.0	150	1091.A	196
12A6.5	47	1335.0	105	194D.0	150	1015.B	196
19C6.2	47	130A.0	105	12A6.2	150	1094.1	196
19C6.3	48	1621.7	106	1980.4	151	1094.3	196
0A00.1	48	1283.1	106	197C.1	151	1092.8	197
0A00.5	48	1189.9	106	19E5.1	152	8M00.0	197
0A00.3	49	1190.2	106	16B1.0	152	1069.9	197
0A00.J	49	1776.0	107	1237.0	152	8M00.7	198
0A01.1	49	17D4.0	107	1823.6	168	8M00.C	198
0200.0	50	1548.6	109	1822.0	168	9203.C	198
0A01.6	51	1548.7	109	1830.5	168	8M00.C	198
19H2.1	62	13A3.0	122	1845.0	169	1015.D	199
19F4.0	62	1377.5	122	0A00.7	174	1092.7	199
19G8.0	63	1396.0	122	0A01.6	174	9PA8.6	199
19F6.0	63	1396.1	123	0A01.2/V	174	0A00.9	199



**NOVO**  
**APP BOSCH**



# CONECTE-SE AO UNIVERSO DE VANTAGENS BOSCH.

A Bosch sempre esteve perto de você para facilitar a sua vida, mas agora essa conexão vai ficar ainda maior. Baixe já o app **BECONNECTED** e fique sempre por dentro das novidades, promoções e benefícios exclusivos da Bosch, em primeira mão.

**BAIXE AGORA** e comece a aproveitar todas as vantagens.



Disponível na  
App Store



GET IT ON  
Google Play

 **BOSCH**





NOVO  
APP BOSCH

 **BeConnected**

# TENHA 1 ANO DE GARANTIA ADICIONAL EM SUAS FERRAMENTAS.

Registre a sua ferramenta no aplicativo **BeConnected** e passe a ter 2 anos de garantia na linha **Bosch Professional** e 3 anos de garantia na linha **Bosch Heavy Duty** e linha de **Medição**. É rápido, fácil e sem burocracia.



**BOSCH**


ATÉ HASTA  
**3**  
ANOS DE  
GARANTIA\*

\*ENTENDA COMO  
REGISTRAR A GARANTIA  
ADICIONAL DE 1 ANO  
EM NOSSO SITE

\*ENTENDA COMO  
REGISTRAR A GARANTIA  
ADICIONAL DE 1 ANO  
EM NUESTRO SITIO WEB

Levando em consideração o prazo de validade da garantia original. Consulte o regulamento no site [www.boschferramentas.com.br](http://www.boschferramentas.com.br). \*Válido para ferramentas elétricas e de medição para produtos com garantia dentro do prazo dado pelo fabricante.

**BAIXE AGORA**  
e comece a aproveitar todas  
as vantagens.

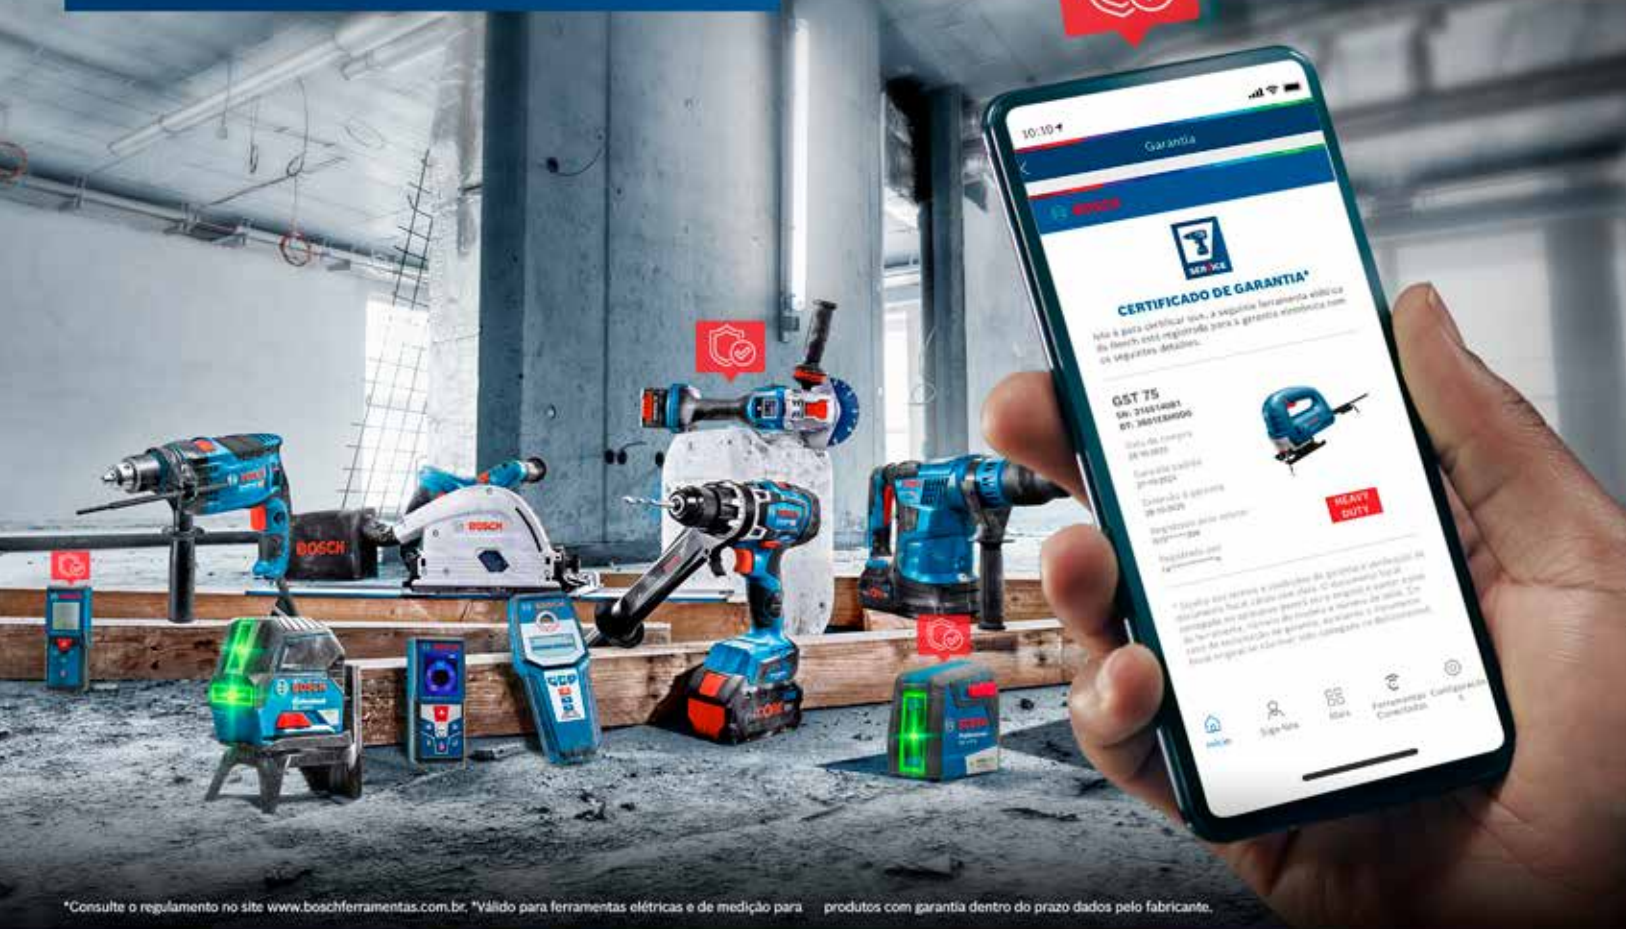

\*Consulte o regulamento no site [www.boschferramentas.com.br](http://www.boschferramentas.com.br). \*Válido para ferramentas elétricas e de medição para produtos com garantia dentro do prazo dado pelo fabricante.

 **BOSCH**



# 18V SYSTEM

SAIBA MAIS



UMA BATERIA.  
MUITAS POSSIBILIDADES.

Máxima liberdade com baterias 100% compatíveis dentro da mesma voltagem.



## VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ESCOLHER!

**1.** Escolha sua ferramenta  
sem bateria



**2.** Escolha suas baterias  
e carregador



Pague  
apenas pelo  
que você  
precisa!

FERRAMENTAS A BATERIA 18V

# 18V ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO


PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS	GTB 185-LI	GSR 180-LI	GSR 185-LI	GSR 18V-60 FC
 Torque máx. (duro/leve)	- /5,2 Nm	54/21 Nm	50/21 Nm	60/31 Nm
 Mandril	-	1/2"	-	1/2"
 Metal	-	✓	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓	✓
 Concreto	-	-	-	-
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*

FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS	GSB 180-LI	GSB 185-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-150 C
 Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm	50/21 Nm	50/28 Nm	150/84 Nm
 Mandril	1/2"	-	1/2"	1/2"
 Metal	✓	✓	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓	✓
 Concreto	✓	✓	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*





CHAVES DE IMPACTO	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-400	GDS 18V-1000	GDS 18V-1050 H
 Torque máx. (duro/leve)	180 Nm	200 Nm	400 Nm	1000 Nm	1050/350 Nm
 Mandril	1/4" e 1/2"	1/4" e 1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
 Materiais	Madeira/Metal	Madeira/Metal	Metal	Madeira/Metal	Metal
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*



# 18V ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL SYSTEM PARA O SEU TRABALHO

MARTELETES SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 18V-26 HEAVY DUTY	GBH 18V-26 D HEAVY DUTY	GBH 18V-36 C HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GBH 18V-45 C HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS
 Força de Impacto	2,0 J	2,6 J	2,5 J	7 J	12,5 J
 Perf. concreto	20 mm	26 mm	26 mm	36 mm	45 mm
 Perfuração	✓	✓	✓	✓	✓
 Cinzelamento	✓	✓	✓	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

ESMERILHADEIRAS	GWS 180-LI	GWS 18V-10 HEAVY DUTY	GWS 18V-10 P HEAVY DUTY	GWS 18V-10 PC HEAVY DUTY	GWS 18V-10 PSC HEAVY DUTY	GWS 18V-15 C HEAVY DUTY	GWS 18V-15 P HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GWS 18V-180 PC HEAVY DUTY	GWX 18V-10 P HEAVY DUTY XLock	GWX 18V-10 PC HEAVY DUTY XLock
 Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm	9.500 rpm	9.000 rpm	9.500 rpm	9.000 rpm	9.500 rpm	11.000 rpm	7.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
 Diâmetro do disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	100 / 125 mm	180 mm	5" (125 mm)	5" (125 mm)
 Controle vibrac.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Peso	1,6 kg	2,0 kg	1,9 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,8 kg	1,9 kg	2,0 kg
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

SERRAS	GKS 185-LI	GKS 18V-68 GC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GKT 18V-52 GC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GCM 18V-305 GDC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GTS 18V-216 HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS
 RPM	5.000	2.500 – 5.000	2.800 – 5.500	2.550 – 4.000	4.500
 Capacidade de corte	57 / 42 mm (90°/45°)	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	52/46/32 mm (90° sem trilho / 90° com trilho/45°)	400* / 240 (transversal 0°/45°)	70 mm (90°)
 Diâmetro do disco	165 mm	7 1/4" (184 mm)	140 mm	12" (305 mm)	8" (216 mm)
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

# PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS A BATERIA 18V

## 18V SYSTEM

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2"

**GSR 180-LI** 19F8.1

Alta performance com o melhor custo-benefício do mercado e maior praticidade na troca manual de escovas de carvão.

- ▶ Parafusadeira e Furadeira BIVOLT, com o maior torque da categoria: 54 Nm!
- ▶ Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, duas velocidades: 0 – 450 rpm / 1.700 rpm.
- ▶ Mandril de aperto rápido sem necessidade de chave e luz LED que permite maior visibilidade.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.

**18V  
SYSTEM**


TROCA MANUAL DE ESCOVA DE CARVÃO\*

ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



Bivolt c/ maleta **0 601 9F8 1E0**  
Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

Bateria	18V (2,0 Ah)
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Posições de torque	20 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 – 450 / 1.700 rpm
Capacidade do mandril	13 mm
Diâmetro máx. madeira perfuração	35 mm
Diâmetro máx. aço perfuração	10 mm
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,28 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 180-LI com bateria GBA 18V 2,0 Ah.

**1.000**

FUFOS EM MDF


 broca  
3 mm

**600**

 PARAFUSAMENTOS  
EM MDF

 parafuso  
4,5 x 35 mm

**500**

 PARAFUSAMENTOS  
EM ALVENARIA

 parafuso  
5,5 x 65 mm


### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2"

**GSR 185-LI** 19K3.0

A pequena gigante.

- ▶ Corpo de 12V: comprimento de apenas 162mm, menor que a GSR 120-LI (172mm) e GSR 180-LI (198mm).
- ▶ Força de 18V: motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.
- ▶ Mandril metálico que trava melhor o acessório além de oferecer maior robustez e durabilidade.

**18V  
SYSTEM**
**NOVA!**


ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



Maleta + 2 baterias **0 601 9K3 0E1**  
Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

Bateria	18V
Comprimento da cabeça	162 mm
Peso com bateria	1,3 kg
Rotação em vazio	0 – 500 / 1.900 rpm
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Perfuração máx. madeira	35 mm
máx. metal	10 mm
Material do mandril	metal

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2"

**GSR 18V-60 FC** 19G7.1

1 ferramenta, 4 funções.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ 20% mais torque máximo (60 Nm contra 50 Nm da versão anterior) e 11% mais rápida (1900 rpm contra 1700 rpm da versão anterior).
- ▶ Máxima liberdade e flexibilidade para aparafusar e perfurar com impacto.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

## 4 NOVO SISTEMA FlexiClick FERRAMENTAS EM 1

Uma única ferramenta com 4 funções:

- Encaixe 1/4" sextavado
- Mandril metálico 13 mm
- Mandril angular 1/4"
- Mandril SDS-plus

**Mandril angular 1/4"**

Praticidade para o usuário, perfeito para áreas de difícil acesso. Rotação 360°, pode ser configurado em 16 diferentes ângulos.

**Mandril metálico 13 mm**

Mandril de troca rápida, versatilidade com o uso de brocas. Para aplicações diversas até 13 mm.

**Encaixe 1/4" sextavado**

Versatilidade com o uso de bits. Encaixe universal.

**18V  
SYSTEM**

**Mandril SDS-plus**

Fura com impacto. Para trabalhos pesados.



Tensão nominal	18V
Capacidade da bateria	2,0 Ah
Velocidade sem carga	0-600 / 1.900 rpm
Torque máx. (duro/leve)	60/31 Nm
Tecnologia do motor	Sem escovas de carvão
Máx. perfuração Ø	38/13 mm (madeira / aço)
Capacidade de mandril	1,5 - 13 mm
Peso sem bateria	0,95 kg



Bivolt com maleta L-Boxx **0 601 9G7 1E0**  
Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta L-Boxx.

### PARAFUSADEIRA PARA DRYWALL

**GTB 185-LI** 19K7.0

Mais produtividade e eficiência em suas mãos.

- ▶ Tecnologia PowerSAVE permite 3X mais parafusos por carga\*.
- ▶ Corpo estreito: design ultra compacto exige menos esforço e fadiga, permitindo manuseio mais suave e fácil do gatilho.
- ▶ Botante de profundidade reversível: patente da Bosch que elimina a necessidade de remover o botante durante operações de reversão.
- ▶ Maior robustez graças à vedação especial para proteção contra poeira.
- ▶ Motor Brushless: dobro de vida útil graças ao motor sem escovas.

**18V  
SYSTEM**
**NOVA!**


ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



Tensão	18 V
Motor	brushless
Rotação em vazio	0 – 4.500 rpm
Soft torque	5,2 Nm
Diâmetro máximo de parafuso	6 mm
Peso (sem bateria)	0,95 kg

Nº de tipo (sem bateria/sem carregador) **0 601 9K7 0E1**  
Nº de tipo (2 baterias com maleta) **0 601 9K7 0E0**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

\*Comparação com uso sem o modo PowerSave com mesma bateria, GBA 18V 2,0 Ah com parafuso 4,2 x 35 mm em drywall + aço leve 0,5 mm.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GTB 185-LI com bateria GBA 18V 2,0 Ah.

**1.500**

 PARAFUSAMENTOS  
EM DRYWALL


\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 18V

## 18V SYSTEM

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

**GSB 180-LI** 19F8.3

A ferramenta de impacto com o melhor custo-benefício e maior praticidade na troca manual de escovas.

- ▶ Parafusadeira e Furadeira de Impacto com o maior torque da categoria: 54 Nm!
- ▶ Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, duas velocidades: 0 – 450 rpm / 1.700 rpm.
- ▶ Ideal também para perfurações com impacto 0 – 27.000 ipm em alvenaria.
- ▶ Mandril de aperto rápido sem necessidade de chave e luz LED que permite maior visibilidade.

**18V  
SYSTEM**
**TROCA MANUAL DE  
ESCOVA DE CARVÃO\***

**ATE 2 ANOS DE  
GARANTIA** **USO  
PROFISSIONAL**


Bateria	2 x 18V (2,0 Ah)
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 450 / 1.700 rpm
Impactos por minuto	0 – 27.000 ipm
Máx. Ø de parafusos	10 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 35 mm aço 13 mm concreto 8 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,28 kg

Maleta + 1 bateria 2,0 Ah + carregador	<b>0 601 9F8 3E4</b>
Maleta + 2 baterias 2,0 Ah + carregador	<b>0 601 9F8 3E0</b>
Nº tipo sem carregador/sem bateria (caixa de papelão)	<b>0 601 9F8 3E3</b>
Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-20, maleta plástica.	

Até 97% mais perfurações que a concorrência.\*

Bosch

M

D

Facilita seu trabalho com o maior torque da categoria

Bosch | **54 Nm**

M | **42 Nm**

D | **35 Nm**

\* Condições dos testes: brocas de 8 mm em madeira de dureza média/alta.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 180-LI com bateria GBA 18V 2,0 Ah.

**1.000**

FUROS EM MDF



broca 3 mm

**600**

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

**500**

PARAFUSAMENTOS EM ALVENARIA



parafuso 5,5 x 65 mm

**30**

FUROS EM ALVENARIA



broca 8 x 65 mm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

**GSB 185-LI** 19K3.1

A pequena gigante.

- ▶ Corpo de 12V: comprimento de apenas 162mm, menor que a GSB 120-LI (187mm) e GSR 180-LI (210mm).
- ▶ Força de 18V: Motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.
- ▶ Mandril metálico que trava melhor o acessório além de oferecer maior robustez e durabilidade.

**18V  
SYSTEM**
**NOVA!**

**ATE 2 ANOS DE  
GARANTIA** **USO  
PROFISSIONAL**


Bateria	18 V
Comprimento da cabeça	177 mm
Peso com bateria	1,3 kg
Rotação em vazio	0 – 500 / 1.900 rpm
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Perfuração máx.	madeira 35 mm metal 10 mm alvenaria 10 mm
Material do mandril	metal

Maleta + 1 bateria 2,0 Ah + carregador	<b>0 601 9K3 1E6</b>
Maleta + 2 baterias 2,0 Ah + carregador	<b>0 601 9K3 1E5</b>
Nº tipo sem carregador/sem bateria (caixa de papelão)	<b>0 601 9K3 1E3</b>
Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-20, maleta plástica.	



### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

**GSB 18V-50** 19H5.1

Motor sem escova de carvão a um preço que você nunca viu.

- ▶ Mandril metálico de aperto rápido, além de muito mais robusto, trava melhor o acessório.
- ▶ Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, duas velocidades: 0 – 460 rpm / 1.800 rpm.
- ▶ Ideal também para perfurações com impacto 0 – 27.000 ipm em alvenaria.

**18V  
SYSTEM**
**NOVA!**

**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE  
GARANTIA** **USO  
INDUSTRIAL**


Bateria	2 x 18V (2,0 Ah)
Torque (máx./duro/leve)	70/50/28 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 460 / 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 27.000 ipm
Máx. Ø de parafusos	10 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 35 mm aço 13 mm alvenaria 13 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Luz LED	Sim
Tecnologia do motor	Sem escovas de carvão
Peso (sem bateria)	1,1 kg

Maleta + 2 baterias 2,0 Ah + carregador	<b>0 601 9H5 1E0</b>
Maleta + 1 bateria 2,0 Ah + carregador	<b>0 601 9H5 1E4</b>
Maleta + 1 bateria 5,0 Ah + carregador rápido GAL 1880 220V	<b>0 601 9H5 1E5</b>
Nº tipo sem carregador/sem bateria (caixa de papelão)	<b>0 601 9H5 1E2</b>
Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-20, maleta L-Case.	

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 18V-50 com bateria GBA 18V 2,0 Ah.

**1.100**

FUROS EM MDF



broca 3 mm

**700**

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

**500**

PARAFUSAMENTOS EM ALVENARIA



parafuso 5,5 x 65 mm

**45**

FUROS EM ALVENARIA



broca 8 x 65 mm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"**

**GSB 18V-150 C** 19J5.1

A furadeira mais forte do mundo: seu exclusivo motor Bosch BITURBO brushless fornece um torque máximo de 150 Nm, oferecendo performance extrema para as aplicações mais intensas.

**18V SYSTEM**

- ▶ Primeira ferramenta do mundo com função de detecção eletrônica de ângulo, ideal para maior precisão no trabalho com parafusos longos.
- ▶ Extremamente robusta: mandril de metal, caixa de engrenagens reforçada e proteção eletrônica da bateria e do motor.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores Bosch 18V.
- ▶ Recomendado uso com a bateria Bosch ProCORE 18V 8,0 Ah para o máximo de potência.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).



Bateria	18V (não acompanha)
Torque (máx./duro/leve)	150/150/84 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 550 / 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 – 33.000 ipm
Máx. Ø de parafusos	12 mm
Diâmetro máx. madeira	150 mm
perfuração aço	16 mm
concreto	20 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,8 kg

**BITURBO BRUSHLESS** **HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA** **USO INDUSTRIAL**

150 Nm | 18V SYSTEM | 100% COMPATÍVEL COM BATERIAS E CARREGADORES BOSCH 18V | 100% COMPATÍVEL COM O MÓDULO GCY 42


Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J5 1E0**

**HMI INTUITIVO COM FUNÇÕES INOVADORAS**

- ▶ Possibilita desativar o KickBack Control (somente para perfuração em metal) para o máximo de potência.
- ▶ Detecção de ângulo: precisão extrema em perfurações e parafusamentos em ângulos específicos.
- ▶ Compatível com 100% das baterias e carregadores 18V Bosch.



**COMPARATIVO DE TORQUE COM OS PRINCIPAIS CONCORRENTES**



**A MAIS FORTE DO MUNDO!**

Comparativo validado pela DEKRA


**QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GSB 18V-150 C com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.



**120**

PERFURAÇÃO EM ALVENARIA  
BROCA Ø 8 X 70 MM



broca Ø 8 X 70 mm

**80**

PERFURAÇÃO EM MADEIRA LEVE



serra copo 60 mm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

**CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 18V**

**18V SYSTEM**

**CHAVE DE IMPACTO 1/4" E 1/2"**


**GDx 180-LI** 19G5.2

Mais produtividade por um excelente preço!

- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra superaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Proteção eletrônica evita queima do motor, garantindo maior durabilidade.
- ▶ Maior rotação, torque e impactos por minuto do que as concorrentes.
- ▶ Maior conforto devido ao punho mais ergonômico com melhor aderência.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**

Combina dois tipos de encaixe:



Bateria	18V (2,0 Ah)
Torque máximo	180 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 2.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 3.600 ipm
Encaixes	Sextavado 1/4" e Quadrado 1/2"
Diâmetro de parafusos	M6 – M14
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,10 kg

**ATE 2 ANOS DE GARANTIA** **USO PROFISSIONAL**



Bivolt com maleta **0 601 9G5 2E0**  
 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G5 2Z5**  
 Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah,  
 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

**QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GDx 180-LI com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

PARAFUSAMENTOS AUTO BROCANTES 40 MM X 3/4" EM METAL

GBA 18V 2,0 Ah




**300**

GBA 18V 4,0 Ah



**600**



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## CHAVE DE IMPACTO 1/4" E 1/2"

GDX 18V-200

19J.2

## A relação ideal entre peso e potência.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Potente e compacta: Apenas 147 mm de comprimento e 1,1 Kg (sem bateria) entregam um alto torque de 200 Nm.
- ▶ 3.400 rpm e 4.200 impactos por minuto deixam os parafusamentos extremamente rápidos.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

Bateria	18V (não acompanha)
Torque máx.	200 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 - 3.400 rpm
Taxa de impacto	0 - 4.200 ipm
Encaixes	Sextavado 1/4" e Quadrado 1/2"
Diâmetro de parafusos	M6 - M16
Luz LED	Sim
Tecnologia do motor	Sem escovas de carvão
Peso (sem bateria)	1,1 kg

18V SYSTEM

Combina dois tipos de encaixe:



Sextavado de 1/4"

Quadrado de 1/2"



HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J2 2E0

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDX 18V-200 com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.


PARAFUSAMENTOS AUTO BROCCANTES 40 MM X 3/4" EM METAL

GBA 18V  
2,0 Ah

300

GBA 18V  
4,0 Ah

600



## CHAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-400

19K0.0

## Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para maior variedade de aplicações em menor tempo.

- ▶ Motor Brushless: garantindo o dobro de vida útil e livre de manutenção.
- ▶ Robustez: componentes de maior desgaste reforçados para garantir maior vida útil.
- ▶ Função de liberação automática do parafuso (ABR): para automaticamente a ferramenta assim que a porca ou parafuso estiver afrouxado, evitando que elas caiam e se percam.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores Bosch 18V.

Bateria	18V
Torque máx.	400 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 - 2.500 rpm
Taxa de impacto	0 - 3.700 ipm
Encaixes	Quadrado 1/2"
Diâmetro de parafusos	M12 - M20
Luz LED	Sim
Tecnologia do motor	Sem escovas de carvão
Peso (sem bateria)	1,25 kg

18V SYSTEM

HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*

USO INDUSTRIAL



220 V com maleta 0 601 9K0 0E0

Nº tipo sem carregador/sem bateria (maleta) 0 601 9K0 0E1

Acompanham: maleta plástica, 1 manual de instruções, 1 carregador 220V GAL 1880 CV, 2 baterias 18V 4,0 Ah.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## CHAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-1000

19J8.3

## A mesma potência de uma chave de impacto com cabo de 1.000 Nm.

- ▶ Três configurações de velocidade fornecem excelente controle de torque oferecendo maior versatilidade em diferentes aplicações.
- ▶ Luz indicadora da temperatura de trabalho do motor e bateria.
- ▶ Luz LED para locais com baixa luminosidade.
- ▶ Apenas 221 mm de comprimento permitindo acesso aos locais mais difíceis.
- ▶ Clip de apoio para apoiar a ferramenta em barras, andaimes ou escadas.

Tensão	18V
Torque máx. aperto	1.000 Nm
Torque máx. reversão	1.600 Nm
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 800/1.200/1.750
Taxa de impacto (bpm)	0 - 1.600/2.400/2.600
Torque*	0-350/700/1.000
Diâmetro recomendado	M 14 - M 24 Nm
Tipo de encaixe	1/2" + Anel de fricção
Peso (sem bateria)	2,9 kg

\*Torque medido com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J8 3E1

18V SYSTEM

NOVA!



## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDS 18V-1000 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APERTO DE PARAFUSO  
Ø 27 MM X 85 MM

## CHAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1050 H

19J8.5

## Mesma potência de uma ferramenta a cabo: 1.050 Nm de aperto e 1.700 Nm de reversão.

- ▶ Encaixe de 3/4" com anel de fricção e furo para pino de retenção para um melhor travamento do acessório.
- ▶ Três configurações de velocidade para um preciso controle de torque, oferecendo maior versatilidade em diferentes aplicações.
- ▶ LED indicador de temperatura da bateria e da ferramenta para monitorar em caso de sobreaquecimento.
- ▶ Compacta: apenas 221 mm de comprimento, permitindo acesso aos locais mais difíceis.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores Bosch 18V.

Bateria	18V (não acompanha)
Torque máx. (duro / leve)	1050 / 350 Nm
Tipo de encaixe	Quadrado 3/4"
Nº de rotações (sem carga)	800 / 1.750 rpm
Taxa de impacto	0 - 2.600 ipm
Diâmetro máx. parafuso	M24
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	2,9 kg

HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J8 5E1


18V SYSTEM



## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDS 18V-1050 H com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APERTO DE PARAFUSO  
Ø 42 MM X 85 MM

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# COMBO DE FERRAMENTAS A BATERIA 18V

## 18V SYSTEM

COMBO GDx 180-LI + GSB 180-LI

19G5.2

Combo versátil com alto torque e autonomia.

18V SYSTEM


**ATE 2 ANOS DE GARANTIA\*** USO PROFISSIONAL

 Bivolt **0 601 9G5 2E2**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, maleta plástica.

COMBO BRUSHLESS GSB 18V-50 + GDx 18V-200

19J2.2

18V SYSTEM

NOVO!


**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL

 Nº de tipo **0 601 9J2 2E1**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, maleta L-Case.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# MARTELETES PERFURADORES A BATERIA 18V

## 18V SYSTEM

MARTELETE PERFURADOR SDS-PLUS

GBH 180-LI

1911.1

Agora mais potente e sem escovas de carvão.

- ▶ Melhor custo-benefício do mercado com motor sem escovas de carvão: livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Velocidade variável para maior controle nas aplicações.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário em caso de sobrecarga da ferramenta.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM


**ATE 2 ANOS DE GARANTIA\*** USO PROFISSIONAL

Bateria	2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de rotações (s/ carga)	0 - 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 - 5.100 ipm
Força de impacto	2,0 J
Diâmetro máx. perfuração	madeira 30 mm aço 13 mm concreto 20 mm
Peso (com bateria)	2,3 kg


 Bivolt com maleta **0 611 911 1E0**

 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 911 1E1**

Acompanham: maleta, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 2 baterias 18V 4,0 Ah, 1 empunhadora auxiliar e 1 limitador de profundidade.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 180-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.



90

FUROS EM CONCRETO


 broca  
6 x 80 mm

80

FUROS EM CONCRETO


 broca  
8 x 80 mm

80

FUROS EM CONCRETO


 broca  
10 x 80 mm


\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

1

**MARTELETE PERFORADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS****GBH 18V-26**

1909.0

**Martelete a bateria tão potente quanto o reconhecido GBH 2-26 DRE.**

- ▶ Máxima autonomia: faz até 215 perfurações em viga de concreto por carga de bateria.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Maior segurança para o profissional com o Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Controle de vibração para uma manipulação fácil e segura do profissional.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**

220 V com maleta **0 611 909 0E3**  
 Acompanham: 1 carregador rápido GAL 1880 CV 220 V, 2 baterias 18V 6,0 Ah, 1 limitador de profundidade, 1 empunhadura auxiliar, 1 maleta plástica.

Bateria	2 x 18V (6,0 Ah Li)
Nº de rotações (s/ carga)	0 - 890 rpm
Impactos por minuto	0 - 4.350 ipm
Força de impacto	2,6 J
	madeira 30 mm
	aço 13 mm
	concreto 26 mm
Tempo de carga	50 min
Peso (com bateria)	3,5 kg

**QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GBH 18V-26 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

**300**

FUROS EM CONCRETO

broca  
6 x 80 mm**250**

FUROS EM CONCRETO

broca  
8 x 80 mm**200**

FUROS EM CONCRETO

broca  
10 x 80 mm**MARTELETE PERFORADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS****GBH 18V-26 D**

1916.0

**O mais querido dos EUA, agora disponível no Brasil.**

- ▶ Martelete a bateria tão potente quanto o reconhecido Martelo GBH 2-26 DRE com cabo.
- ▶ Máxima autonomia: faz até 215 perfurações em viga de concreto por carga de bateria.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Maior segurança para o profissional com o Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Controle de vibração para uma manipulação fácil e segura do profissional.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 916 001**  
 Acompanham: 1 limitador de profundidade, 1 empunhadura auxiliar e 1 pano de limpeza.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 - 960 rpm
Impactos por minuto	0 - 4.260 ipm
Força de impacto	2,5 J
	madeira 30 mm
	aço 13 mm
	concreto 26 mm
Peso (sem bateria)	2,6 kg



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

1

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR SDS-MAX****GBH 18V-36 C**

1915.0

**Excelente capacidade e potência.**

- ▶ Extremamente compacto: 20% mais compacto do que qualquer outro martelo SDS-Max sem fio.
- ▶ Melhor relação entre peso e potência do mercado, leve e fácil de operar, graças ao **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sem escova de carvão).
- ▶ Preparado para interface bluetooth GCY 42, que permite controlar funcionalidades e obter leituras de performance e avisos de segurança em seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

**18V SYSTEM**

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	500 rpm
Impactos por minuto	2.900 ipm
Força de impacto	7 J
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Ø máx. perfuração	36 mm
Peso	6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE) 5,0 kg (sem bateria)



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 915 081**  
 Acompanham: 1 empunhadura auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

**QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GBH 18V-36 C com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

**26**

FUROS EM CONCRETO



broca 18 x 100 mm

**8**

FUROS EM CONCRETO



broca 25 x 200 mm

**2**

FUROS EM CONCRETO



broca 35 x 300 mm

**15 min.**

LASCANDO CONCRETO



cinzel

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 18V-45 C**

1913.1

**Liberdade sem fio com desempenho com fio.****Martelo resistente para perfuração e cinzelamento de concreto.**

- ▶ Produto mais leve e compacto comparado às soluções com fio, graças ao **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sem escova de carvão).
- ▶ Controle KickBack para risco reduzido de reações repentinas da ferramenta e Soft Start EPC & ASC para um processo de trabalho confortável e preciso.
- ▶ Preparado para interface bluetooth GCY 42, que permite controlar funcionalidades e obter leituras de performance e avisos de segurança em seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

**18V SYSTEM**

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 - 305 rpm
Impactos por minuto	2.720 ipm
Força de impacto	12,5 J
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.500 W
Ø máx. perfuração	45 mm
Peso	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) 8,0 kg (sem bateria)




Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 913 180**  
 Acompanham: 1 empunhadura auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

**QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GBH 18V-45 C com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

**13**

PERFURAÇÃO EM CONCRETO MACIÇO



broca Ø 25 X 300 mm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

FERRAMENTAS A BATERIA

FERRAMENTAS A BATERIA



# ESMERILHADEIRAS A BATERIA 18V

## 18V SYSTEM

### ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 180-LI

19H9.0

**Sem cabo, sem escovas e sem limites a um preço que você nunca viu!**

- ▶ Potência equivalente a uma ferramenta com fio de 700 W.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.
- ▶ Ideal para construção em geral, trabalho com metais, HVAC, eletricitista, carpinteiro e encanador.
- ▶ Design compacto e robusto, com flange de metal, punho emborrachado e muito leve!

18V  
SYSTEM

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H9 0E0**  
Nº tipo 220V (maleta) **0 601 9H9 0E1**

Acompanham: Punho auxiliar padrão, guarda de proteção, porca de aperto, flange traseiro e chave 2 pinos, 2 baterias 18V 4,0 Ah, 1 carregador 220 V GAL 1880 CV.


Voltagem	18V
Tamanho do eixo	M14
RPM (sem carga)	11.000
Diâmetro do disco	125 mm
Peso (sem bateria)	1,6 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 180-LI BL com disco de corte rápido com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

80

CORTES DE VERGALHÃO 3/8"



5.19

SEGUNDOS POR CORTE



### ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 18V-10

19J4.0

**Máxima performance, conveniência e segurança.**

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita e Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Parada mais rápida do disco após 2 segundos do desacionamento do gatilho garante maior segurança do profissional.
- ▶ Só alcança sua rotação máxima 2-3 segundos após acionada para maior segurança do profissional.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J4 0E0**

Acompanham: punho auxiliar, guarda de proteção, flange e porca de aperto rápido.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg

### ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 18V-10 P

19J4.1

**Alta performance e potência com melhor ergonomia.**

- ▶ Potência e performance industrial: potência equivalente a 1.000 W. Maior autonomia e eficiência graças ao motor Brushless.
- ▶ Comodidade e ergonomia: punho com circunferência reduzida e punho auxiliar anti vibração para melhor controle e menor cansaço no uso. Capa de proteção e porca de aperto de ajuste rápido.
- ▶ Gatilho PROtection: gatilho paddle para maior segurança.

18V  
SYSTEM

NOVA!



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo (caixa de papelão) **0 601 9J4 1E0**

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção, porca de aperto rápido e flange de apoio.

Voltagem	18V
Potência	1.000 W
Diâmetro do disco	125 mm
Velocidade (sem carga)	9.000 rpm
Eixo	M14 / X-Lock
Circunferência do punho	156 mm
Peso sem bateria	1,9 kg

### ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 18V-10 PC

19G3.E

**Tudo em uma ferramenta.**

- ▶ Potência equivalente a uma ferramenta com cabo de 1.000 W.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita, e ao Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Parada mais rápida do disco após 2 segundos do desacionamento do gatilho garante maior segurança.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

220 V com maleta L-Boxx **0 601 9G3 EEO**  
Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G3 EOB**

Acompanham: 2 baterias 18V ProCore 8,0 Ah, 1 carregador 220V GAL 1880 CV, 1 maleta L-Boxx, porca de aperto rápido, flange, punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção.

Bateria	2 x 18V (ProCore 8,0 Ah)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg

### ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 18V-10 PSC

19G3.F

**A mesma potência de uma esmerilhadeira a cabo de 1.000 W.**

- ▶ Conveniência: interface do usuário, porca de aperto sem chave, luz de LED e controle de velocidade.
- ▶ Motor brushless com potência equivalente de 1.000 W.
- ▶ Conectividade via Bluetooth com celular para configuração e informação da ferramenta: avisos, notificações, alertas e customização.

18V  
SYSTEM

NOVA!



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G3 FOB**

Acompanham: L-Boxx e GCY 42.

Voltagem	18V
Velocidade sem Carga	4.500-9.000 rpm
Eixo	M14
Tamanho do Disco	5" (125 mm)
Segurança	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividade	Sim
Luz LED	Sim
Dimensões da Ferramenta	358 x 110 x 260 mm
Peso (sem bateria)	2 kg

### ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWX 18V-10 P

19J4.2

**Alta performance e potência com melhor ergonomia.**

- ▶ Potência e performance industrial: potência equivalente a 1.000 W. Maior autonomia e eficiência graças ao motor Brushless.
- ▶ Comodidade e ergonomia: punho com circunferência reduzida e punho auxiliar anti vibração para melhor controle e menor cansaço no uso. Capa de proteção e porca de aperto de ajuste rápido.
- ▶ Gatilho PROtection: gatilho paddle para maior segurança.
- ▶ Com sistema x-lock para troca rápida do acessório.

18V  
SYSTEM

NOVA!



XLOCK

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo (caixa de papelão) **0 601 9J4 2E0**

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção, porca de aperto rápido e flange de apoio.

Voltagem	18V
Potência	1.000 W
Diâmetro do disco	125 mm
Velocidade (sem carga)	9.000 rpm
Eixo	M14 / X-Lock
Circunferência do punho	156 mm
Peso sem bateria	1,9 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWX 18V-10 PC 17B0.7

# XLOCK

APENAS UM CLICK!

PRIMEIRA  
NO MUNDO

O melhor sistema de troca de acessórios para esmerilhadeiras.

Totalmente sem chave!

18V  
SYSTEM



Acessórios XLOCK para todas as aplicações



### A evolução do encaixe para esmerilhadeiras.

- ▶ Primeira do mundo com o revolucionário sistema de encaixe para esmerilhadeiras XLOCK.
- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita, e ao Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Parada mais rápida do disco após 2 segundos do desacionamento do gatilho garante maior segurança do profissional.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 7B0 700**  
Acompanham: punho auxiliar antivibração, guarda de proteção, maleta L-Boxx.

## ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 18V-15 C 19H6.0

### Potência Biturbo e sem escovas de carvão.

- ▶ Leve, fácil de operar e potente graças ao motor brushless (sem escovas de carvão).
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita, e ao Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Parada mais rápida do disco após 2 segundos do desacionamento do gatilho garante maior segurança do profissional.

18V  
SYSTEM



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H6 0E0**  
Acompanham: punho auxiliar antivibração, guarda de proteção, porca de aperto rápido e flange.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	11.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.500 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso (sem bateria)	2,1 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## ESMERILHADEIRA 4 1/2" E 5"

GWS 18V-15 P 19H6.A

A mesma potência de uma esmerilhadeira a cabo de 1.500 W.

- ▶ Grande ergonomia: mesmo tamanho e comprimento do punho da GWS 18V-10 (~10% em comprimento e peso em comparação com DeWalt DCG414). Interruptor on/off aprimorado.
- ▶ Gatilho PROtection: gatilho paddle para maior segurança.
- ▶ Potência industrial: motor BITURBO sem escova de alta potência equivalente a potência com fio de 1.500 W.
- ▶ Totalmente otimizado para baterias ProCORE 18V.
- ▶ Ferramenta extremamente robusta para longa vida útil.

18V  
SYSTEM

NOVA!



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H6 AE0**  
Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, guarda de proteção sem chave e porca de aperto rápido.

## ESMERILHADEIRA

GWS 18V-180 PC 19H6.E

Igual a esmerilhadeira com cabo, só que melhor.

- ▶ Conectividade: customização dos recursos do produto via app. Dados e informações do produto em tempo real.
- ▶ Design ideal para cortes: profundidade de corte de uma LAG 230 mm com um disco de 180 mm e peso e tamanho de uma SAG.
- ▶ Caixa de engrenagem rotacionada 90° garante uma posição confortável do gatilho e da mão do operador para operações de corte.
- ▶ 30% mais leve que uma LAG.

18V  
SYSTEM

NOVA!



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H6 EE1**  
Acompanham: punho auxiliar anti-vibração com extensão, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio e chave de pinos.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# POTÊNCIA EXTREMA

**BITURBO**  
BRUSHLESS

SAIBA MAIS



## O mesmo desempenho do cabo, agora em ferramen

A nova geração de ferramentas a bateria **BITURBO** combina o performance com a melhor bateria do planeta **ProCORE 18V** para

## VANTAGENS BITURBO EM RELAÇÃO AOS

Explicando por meio da analogia do tanque de combustível




## tas a bateria 18V.

motor sem escovas de alta os trabalhos mais pesados.



## SEUS PRINCIPAIS CONCORRENTES:


### GBH 18V-45 C MAIOR AUTONOMIA



Com uma bateria da mesma autonomia, o martelo Bosch consegue uma autonomia de no mínimo 20% maior que a concorrência.

Distância de perfuração (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

### GKS 18V-68 GC MAYOR PRODUCTIVIDAD



Mesmo com uma bateria de menor amperagem, a solução Bosch teve melhor performance em relação à concorrente com 60V.

Cortes por carga em madeira maciça (pinheiro 40 x 80 mm)



# FERRAMENTAS A BATERIA PARA APLICAÇÕES DIVERSAS 18V

## 18V SYSTEM

### SERRA CIRCULAR

### GKS 18V-68 GC BITURBO

16B5.1

A mesma potência de uma serra circular com cabo de 1.800 W.

- ▶ Potência industrial: Motor BITURBO sem escovas de carvão de alta potência equivalente a uma serra circular com cabo de 1.800 W. Totalmente otimizada para baterias ProCORE 18V.
- ▶ Adaptador VAC integrado, para fácil uso com mangueira de aspirador acoplada – o adaptador gira 360°.
- ▶ Vem com HMI e conectividade, para seleções de velocidade e configurações de modo individual incluindo modo ECO para até 30% mais tempo de execução.
- ▶ Maior segurança com sistema de freio inteligente: frenagem segura e kickback minimizado.
- ▶ Ajuste de profundidade inovador, permitindo fácil mudança de profundidade, com uma mão, sem aperto necessário.

18V SYSTEM



Acompanha  
1 disco de serra de  
20 dentes

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS

Nº de tipo kit sem carregador/sem bateria **0 601 6B5 1E0**

Acompanham: 1 disco de serra de 20 dentes (disco preto do destaque acima).


Voltagem	18V
RPM	2.500 – 5.000
Tempo de interrup. do motor	Elétrico (0,5 segundos)
Ø do disco / furo	184 mm (7 1/4") / 20 mm
Capacidade de ângulo	50°
Ajuste de profundidade	Ajustável com uma mão
Capacidade de corte	0° 64
	45° 46
	50° 42
Peso (sem bateria)	4,3 kg
Dimensões (C x L x A)	405 x 228 x 288 mm

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 18V-68 GC com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

### 518

CORTES EM GARAPEIRA  
2 X 10 CM



### 51,8 m

DE CORTE



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

### SERRA CIRCULAR DE IMERSÃO

### GKT 18V-52 GC

16B4.0

Maior mobilidade e alta potência equivalente a uma serra com fio de 1.620 W.

- ▶ Menor distância entre o disco de serra e a parede (10 mm): ideal para cortes próximos à parede.
- ▶ Adaptador vac integrado: para fácil uso com mangueira de aspirador acoplada o adaptador gira 360°.
- ▶ Ajuste preciso de ângulo, para cortes de -1° a +47°.
- ▶ Compatibilidade com sistema de trilhos guia, para cortes retos e precisos. Também compatível com trilhos da concorrência.

18V SYSTEM



Voltagem	18V
RPM	2.800 / 5.500
Capacidade de corte sem trilho / com trilho	a 90° 52 / 46 mm a 45° 32 / 32 mm
Ângulo de chanfro	-1° a 47°
Diâmetro do disco / furo	140 / 20 mm
Dimensões (C x A x L)	370 x 200 x 230 mm
Peso sem bateria	4,1 kg

BITURBO BRUSHLESS HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6B4 000**

Acompanham: 1 disco de serra Expert for Wood, 1 saco coletor do pó, 1 L-BOXX 238, 1 módulo conectividade GCY 42.

### SERRA DE MEIA-ESQUADRIA

### GCM 18V-305 GDC BITURBO

1843.0

A mesma potência de uma serra de meia-esquadria com cabo de 2.000 W.

- ▶ Primeira ferramenta de bancada da Bosch com HMI e conectividade: para mostrar o status da bateria, seleção de velocidade e modo individual, incluindo modo Eco.
- ▶ Totalmente otimizada para baterias ProCORE 18V.
- ▶ Máxima visibilidade: indicação da linha de corte e LED no trabalho.
- ▶ Maior segurança: controle de chanfro frontal, troca de disco de serra sem ferramentas. Freio do motor: 3 seg.
- ▶ Coleta de pó: saco e rampa de poeira aprimorados para coleta eficiente de poeira.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).

18V SYSTEM



Voltagem	18V
RPM	2.550 – 4.000
Ø do disco	305 mm (12")
Configuração de esquadria	52° L / 60° R
Configuração de chanfro	47° L / 47° R
Peso c/ bateria ProCORE 18V 12,0 Ah	27,8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120° / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400° / 240
Dimensões (C x A x L)	630 x 790 x 565 mm

BITURBO BRUSHLESS HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6B43 0K0**

Acompanham: 1 disco de serra Expert for Wood 60 dentes e 1 saco coletor de pó.

\*com espaçador.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GCM 18V-305 GDC com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

### 1,40 seg.

TEMPO DE CORTE  
PINUS 38 X 89 MM



### 1,49 seg.

TEMPO DE CORTE  
PINUS 89 X 89 MM



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## SERRA DE MESA

GTS 18V-216 BITURBO

1B44.0

Potente, móvel, compacta: Altura de corte generosa para liberdade de uma ferramenta elétrica a bateria.

- ▶ Potência industrial: motor brushless de alta potência BITURBO equivalente a 1.600W de potência de uma ferramenta a cabo otimizada para ProCORE 18V.
- ▶ Seguro e conveniente, devido ao arranque suave, freio do motor, proteção contra reinício, novo design de proteção da lâmina e interruptor de segurança e coleta de pó.
- ▶ A melhor capacidade de corte da classe: graças ao seu design otimizado, a serra oferece uma altura de corte de 70 mm e uma capacidade de corte de 635 mm para cobrir todas as aplicações principais.
- ▶ Alta ergonomia: a lâmina da serra de 216 mm permite um design mais compacto. Transporte fácil com alça.

18V SYSTEM



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 B44 0K0**  
Acompanham: lâmina padrão para madeira 24 dentes, 1 push stick, 1 medidor de esquadria, 1 guia paralela, 1 protetor de lâmina.

Bateria	18V
Nº de rotações (s/ carga)	4.500 rpm
Capacidade máxima de corte (90°)	70 mm
Disco de serra	216 mm (8")
Tamanho da mesa	642 x 572 mm
Peso (sem bateria)	20,1 kg
Dimensões (C x L x A)	658 x 332 x 553 mm

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GTS 18V-216 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

57 m

CORTES EM PINUS  
ATÉ 25,5 MM DE ESPESSURA



47 m

DE CORTE EM MDF



## RETÍFICA

GGs 18V-23 PLC

1229.2

Segurança. Potência. Sem concorrência.

- ▶ Máxima segurança para o usuário devido ao gatilho sem trava, que desliga a ferramenta automaticamente em caso de parada súbita, e ao Kick Back Control, que para o motor em caso de travamento do acessório.
- ▶ Conectividade da ferramenta com o seu celular através do módulo GCY 42 para receber advertências, notificações e alertas (Módulo GCY 42 não acompanha a ferramenta).
- ▶ Design com o punho fino que evita fadiga e garante maior segurança, ergonomia e conforto para o profissional.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 229 200**  
Acompanham: maleta L-Boxx, pinça de fixação do acessório, chave de 13 e 19 mm.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	23.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro das pinças	Até 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	50 mm
Peso (sem bateria)	1,4 kg

## TESOURA FACA

GSC 18V-16

1926.2

Performance de ferramenta a cabo.

- ▶ Elevada capacidade de corte: profundidade de corte de até 1,6 mm.
- ▶ Elevada produtividade: potência comparável a uma ferramenta com cabo de 700 W.
- ▶ Design com o punho fino que evita fadiga e garante maior segurança, ergonomia e conforto para o profissional.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 926 200**  
Acompanham: faca, calibre de ajuste, 2 chaves Allen.

Bateria	18V (não acompanha)
Cursos sem carga	3.400 cpm
aço 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Capacidade	aço 600 N/mm <sup>2</sup> 1 mm
de corte	aço 800 N/mm <sup>2</sup> 0,7 mm
	alumínio 200N/mm <sup>2</sup> 2,2 mm
Peso (sem bateria)	1,5 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## SERRA DE FITA

GCB 18V-63

12A0.4

A mais compacta e leve do mundo. Alta precisão com zero falcas.

- ▶ Punho ergonômico com softgrip: manuseio confortável e máximo controle durante uso.
- ▶ Design compacto e leve, para trabalho em locais apertados, acima da cabeça e de difícil acesso.
- ▶ Capa protetora da lâmina: troca rápida da lâmina sem necessidade de chave.
- ▶ Trabalho seguro: gatilho com trava mecânica contra acionamentos involuntários e corte sem falcamento.

18V SYSTEM

NOVA!



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 2A0 400**  
Acompanha: lâmina de Serra Fita 18 TPI.

Voltagem	18V
Capacidade de Corte	63,5 x 63,5 mm
Dimensões da Lâmina de Serra Fita	733 x 12,7 x 0,35 mm
Velocidade sem Carga	162 m/min
Luz LED	sim
Peso (sem bateria)	3,3 kg

## SERRA CIRCULAR

GKS 18V-57

16A2.2

Maior capacidade de corte: 57 mm em 0° e 39 mm em 45°.

- ▶ Extremamente rápida em velocidade de corte: 71 mm por segundo.
- ▶ Ferramenta com alto torque para cortes em madeiras duras.
- ▶ Mais prática para o profissional durante o uso, agora com disco no lado direito.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 - 3.400 rpm
Capacidade	0° 57 mm
de corte	45° 39 mm
Disco de serra	165 mm
Peso (sem bateria)	3,4 kg



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A2 2E0**  
Acompanham: 1 disco 40 dentes Speedline for wood (165 x 20 mm).

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 18V-57 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EM GARAPEIRA



2 x 10 cm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## SERRA CIRCULAR

GKS 185-LI 16C1.2

## Alto desempenho e facilidade de corte, agora sem fio.

- ▶ Adaptador de extração de poeira rotativa: mais conveniência para um trabalho mais limpo, seguro e saudável.
- ▶ Placa de base de alumínio robusta e suporte de dobradiça garantem estabilidade e precisão para cortes retos e chanfrados.
- ▶ Disco de serra otimizado: cortes limpos e precisos combinados com autonomia maximizada da bateria e ruído e vibração reduzidos ("standard for wood").
- ▶ Punho confortável e seguro, com softgrip.
- ▶ LED & função soprador de ar.

Voltagem da bateria	18V
Número de rotações em vazio	5.000 rpm
Tamanho do disco / eixo	165 / 20 mm
Capacidade de corte	57 mm
de corte	42 mm
Ângulo de corte	50
LED	Sim
Peso (sem bateria)	2,9 kg

18V SYSTEM

NOVA!

ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFSSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6C1 2E1**  
Acompanham: 1 disco de corte Standard e 1 guia paralela.



## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EM GARAPEIRA  
2 X 10 CM

20 m

DE CORTE



## SERRA CIRCULAR DE METAL

GKM 18V-50 1688.0

## Cortes rápidos, limpos e precisos.

- ▶ Ergonomia: punho otimizado para cortes ergonômicos em todas as posições, com um design compacto e equilibrado.
- ▶ Caixa coletora de cavacos integrada, elimina a necessidade de trabalho junto com aspirador. E auxilia na retenção de físcas.
- ▶ Placa base metálica: alta durabilidade, resistência e precisão, graças a linha guia de corte.
- ▶ Gancho metálico: solução fácil de armazenamento entre cortes.
- ▶ Luz LED e janela visualização: boa visibilidade para cortes mais precisos.

Voltagem	18 V
Velocidade sem Carga	4.250 rpm
Capacidade de Corte 90°	50 mm
Diâmetro Furo	20 mm
Diâmetro da Lâmina	136 mm
Motor	Com escovas
Freio Elétrico	Sim
Soft Start	Sim
Luz LED	Sim
Gancho	Sim
Peso sem Bateria	2,2 kg

18V SYSTEM

NOVA!

SEM FISCAS DURANTE O CORTE.

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6B8 000**  
Acompanham: disco Standard for Steel.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## DISCOS DE SERRA CIRCULAR BOSCH



## MAXIMIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA BATERIA

- ▶ Graças à menor largura do corte

## CORTES LIMPOS E REBARBAGEM PRECISA

- ▶ Graças aos dentes de carboneto de alta qualidade

## MENOS RUÍDO, VIBRAÇÃO E CALOR

- ▶ Graças às ranhuras de expansão

Nº de tipo	Material	Diâm. ext. (mm)	Diâm. ext. (pol.)	Diâm. furo (mm)	Nº dentes	Dente	Unid./ped./emb.
<b>PARA SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS A BATERIA</b>							
2 608 837 684	Madeira	165	6 1/2"	20	12	ATB	1
2 608 837 686	Madeira	165	6 1/2"	20	36	ATB	1
2 608 837 698	Madeira	184	7 1/4"	16	24	ATB	1
2 608 837 702	Madeira	184	7 1/4"	20	24	ATB	1
2 608 837 703	Madeira	184	7 1/4"	20	48	ATB	1
2 608 837 763	Alumínio	165	6 1/2"	20	54	HLTCG	1
2 608 837 768	Alumínio	184	7 1/4"	20	56	HLTCG	1

## PARA SERRAS DE MESA A BATERIA

2 608 837 724	Madeira	216	8 1/2"	30	24	ATB	1
2 608 837 726	Madeira	216	8 1/2"	30	48	ATB	1

## PARA SERRAS DE MEIA ESQUADRIA A BATERIA

2 608 837 741	Madeira	305	12"	30	40	ATB	1
2 608 837 742	Madeira	305	12"	30	60	ATB	1
2 608 837 744	Madeira	305	12"	30	90	ATB	1
2 608 837 782	Alumínio	305	12"	30	96	HLTCG	1

## SERRA TICO-TICO

GST 185-LI 1583.0

## Acessibilidade e alto desempenho.

- ▶ Traz o equilíbrio entre tecnologia e acessibilidade.
- ▶ Tamanho compacto e desempenho de uma serra tico-tico a cabo graças ao poderoso motor sem escovas de carvão e plataforma de baterias de 18V.
- ▶ Avanço pendular de 4 estágios para escolher entre corte rápido ou cortes mais limpos e seleção de velocidade para adaptar a vários materiais.
- ▶ O sistema Bosch SDS facilita a troca das lâminas de serra sem necessidade de chave.

18V SYSTEM

NOVA!



ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFSSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 5B3 0E1**  
 Acompanham: 1 lâmina T 144 D, 1 placa base de plástico.

Voltagem da bateria	18V
Número de cursos em vazio	0 – 3.500 cpm
Comprimento do curso	26 mm
Capacidade de corte	madeira 125 mm
	metal 10 mm
	alumínio 20 mm
Encaixe da lâmina	SDS
Ângulo de Bisel	-45° / +45°
Luz LED	Sim
Soprador de Ar	Sim (liga/desliga)
Peso (sem bateria)	2,0 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GST 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm

QUANTIDADE DE MDF 20 MM  
CORTADA EM CM

## SERRA SABRE

GSA 18V-LI 164J.0

## Alta praticidade e máximo rendimento de corte entre as ferramentas da classe.

- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Proteção eletrônica evita queima do motor garantindo maior durabilidade.
- ▶ Vem com sistema SDS de troca rápida de acessórios.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 64J 000**  
 Acompanham: 1 lâmina S 123 XF e 1 lâmina S 2345 X

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (sem carga)	0 – 2.400 / 2.700 rpm
Capacidade de corte	madeira 250 mm
	metal 20 mm
	comprimento do golpe 28 mm
Comprimento	45,7 cm
Peso (sem bateria)	3,4 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSA 18V-LI com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

150  
CORTES EM PALLET

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## SERRA SABRE

GSA 18V-32 16A8.1

## Mais ergonômica, desenvolvida para uso pesado e para diferentes tipos de materiais.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Interruptor maior proporciona um melhor manuseio em trabalhos difíceis acima do nível da cabeça ou em locais apertados.
- ▶ Vibrações reduzidas para assegurar o trabalho do profissional sem fadiga.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A8 108**  
 Acompanham: 1 lâmina S1110VF, 1 lâmina S1130CF.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 2.500 rpm
Capacidade de corte	madeira 230 mm
	metal 20 mm
	tubos 175 mm
Comprimentos de golpe	32 mm
Peso (s/ bateria)	3,5 kg

## LIXADEIRA

GSS 18V-10 19D0.2

## A primeira lixadeira vibratória sem fio da Bosch para ser operada com uma só mão.

- ▶ Sistema de microfiltro Bosch para aspiração eficiente de pó.
- ▶ Super leve e compacta, indicada para trabalhos em espaços estreitos e aplicações acima da cabeça.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9D0 200**  
 Acompanham: 2 lixas e 1 coletor de pó

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de oscilações em vazio	11.000 – 22.000 opm
Diâmetro da órbita	1,6 mm
Superfície de lixa	113 x 101 mm
Peso (sem bateria)	2,2 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSS 18V-10 com bateria 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIXAMENTO



lixa G100 em madeira garapeira



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## LIXADEIRA

GEX 185-LI

13A5.0

## Autonomia e praticidade na palma da sua mão.

- ▶ Menor vibração da categoria.
- ▶ Estabilidade na aplicação com o posicionamento da bateria adequado e design compacto.
- ▶ Extração de pó eficiente: coletor de pó que proporciona uma limpeza fácil. Adaptação para uso do aspirador de pó.
- ▶ Motor eficiente sem escova de carvão: autonomia de até 40 minutos com 4,0Ah.
- ▶ 6 níveis de velocidade.

18V  
SYSTEM

NOVA!



Voltagem da bateria	18V
Tipo de motor	EC – sem escova de carvão
Rotação	6.000 – 10.000 rpm/min
Diâmetro do prato	125 mm
Altura	135 mm
Diâmetro orbital	2,5
Vibração	2,2 m/s <sup>2</sup>
Peso (sem bateria)	0,93 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA! USO PROFSSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 3A5 0E0**  
Acompanham: coletor de pó.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GEX 185-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TEMPO DE LIXAMENTO EM PINUS



## PLAINA

GHO 18V-LI

15A0.3

## Avanço de trabalho rápido e preciso graças ao ajuste contínuo da espessura do cavaco até 1,6 mm.

- ▶ Ajuste fácil e preciso de profundidade.
- ▶ Coletor de poeira permite melhor visibilidade da superfície.
- ▶ Possui seletor de velocidade para maior precisão e qualidade dos seus trabalhos.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

Bateria	18V (3,0 Ah)
Nº de rotações (sem carga)	14.000 rpm
Espessura do chip	0 – 1,6 mm
Profundidade de rebaixo	0 – 8 mm
Largura máx. da escova	82 mm
Peso (sem bateria)	2,6 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0601 5A0 3D0**  
Acompanha: 1 lâmina.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GHO 18V-LI com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

15

MINUTOS DE APLAINAMENTO



## REBITADOR

GRG 18V-16 C

19K5.0

## Potente e versátil.

- ▶ Dois modos de operação: manual e automático.
- ▶ Ampla variedade de diâmetros: instala uma ampla gama de rebites pds (de 3,0 a 6,4 mm de diâmetro), apenas trocando o bico.
- ▶ Lembrete de verificação das garras, lembra o usuário de verificar a limpeza das garras com antecedência, evitando paradas inesperadas.
- ▶ Conectividade integrada, sem necessidade de adquirir o módulo separadamente.

18V  
SYSTEM

NOVO!



Tensão	18V
Módulo de conectividade	GCY 300-42
Força de tração	16.000 N
Percurso	25 mm
Diâmetro de rebites compatíveis	3,0 – 6,4 mm
Comp. da ferramenta com o coletor	290 mm
Comp. da ferramenta sem o coletor	220 mm
Dimensão (alt. X larg.)	243 x 67 mm
Peso (sem bateria)	1,6 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9K5 0E0**  
Acompanham: 4 bicos, chave de boca manual 12mm, coletor plástico para hastes, jogo de mandíbulas de reposição, clip de cinta.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GRG 18V-16 C com bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1.200

REBITES



## MULTICORTADORA

GOP 18V-28

18B6.0

## Clique e use.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Coloque qualquer acessório Starlock ou Starlockplus com apenas um clique.
- ▶ Troca de acessórios sem chave, apenas soltando a alavanca.
- ▶ Vem com Luz de LED, para trabalhar em áreas menos iluminadas.
- ▶ Seletor de velocidade para melhor controle da aplicação.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de oscilações em vazio	8.000 – 20.000 opm
Ângulo de oscilação (esq./dir.)	2,8° (2x 1,4)
Peso (sem bateria)	1,5 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 8B6 002**  
Acompanha: 1 lâmina de serra de imersão StarlockPlus.

## REFLETOR

GLI 18V-300

14A1.1

## Não fique no escuro.

- ▶ Iluminação extremamente potente com 6 LEDs super brilhantes – 300 lúmens.
- ▶ Dobrável: Gire e direcione o feixe de luz ou simplesmente dobre para transporte compacto.
- ▶ Vem com um gancho de metal ideal para suspensão e 5 ângulos de ajuste para uma iluminação flexível.
- ▶ Compacta e ergonômica com softgrip para um manuseio confortável.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Fluxo luminoso	300 lúmens
Número de LEDs	6
Tempo máx. de operação 18V	300 min/Ah
Peso (sem bateria)	0,15 kg

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 4A1 100**



## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 18V-300 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

**20 horas**  
TEMPO DE ILUMINAÇÃO



### REFLETOR LED

GLI 18V-1900

1446.4

**Iluminação LED com alta potência (1.900 lúmens) e grande autonomia.**

- ▶ Super robusta para uso industrial.
- ▶ Possui dois níveis de claridade de acordo com a necessidade.
- ▶ Permanece ligada por 5 horas com somente 1 bateria GBA 18V de 4,0 Ah.
- ▶ Permite angulação de 5 posições diferentes (120°).
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Bateria	18V (não acompanha)
Luminosidade	1.900 lúmens
Peso (sem bateria)	1,6 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 446 400**

### REFLETOR

GLI 18V-2200 C

1446.5

**Alta luminosidade, autonomia e resistência para todos ambientes.**

- ▶ Conectividade para controle remoto: controle luminosidade e funcionamento através do app Toolbox.
- ▶ Resistência a respingos d'água e poeira: capa de proteção IP para suportar o uso em ambientes internos e externos (IP 64).
- ▶ Diferentes ângulos e fácil montagem: 5 posições diferentes (120°).
- ▶ Pode ser usado pendurado.
- ▶ Compatibilidade com tripés BT 160 / 170 HD / 300 HD.
- ▶ Autonomia com 1 bateria 4 Ah: 2200 Lm : 3 h / 950 Lm : 6,5 h
- ▶ 2 níveis de luminosidade: LED de alta potência, 2.200 e 950 lúmens.
- ▶ Resistência e fácil manuseio: design industrial robusto com estrutura resistente.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Voltagem	18 V
Fluxo luminoso	2.200 lúmens
Tempo máximo de operação 18 V	44 min/Ah
IP	64
Bluetooth	Sim
Peso (sem bateria)	1,9 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 446 501**

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 18V-2200 C com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

**6,6 horas**  
TEMPO DE ILUMINAÇÃO



### SOPRADOR

GBL 18V-120

19F5.1

**Espaço limpo em segundos.**

- ▶ Motor potente que libera velocidade de até 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dois modos para fluxo de ar contínuo.
- ▶ Alta versatilidade com diferentes tipos de acessórios que acompanham o soprador.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidade máx. do ar	120 m³/h
Peso (s/ bateria)	1,1 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F5 100**  
Acompanham: 1 bico, 1 tubo de extensão, 1 bico para buracos profundos, 1 tubo coletor de pó.

### SOPRADOR DE AR TÉRMICO

GHG 18V-50

12A6.5

**Aquecimento em menos de 6 segundos!**

- ▶ Temperatura máxima de 500 °C, ideal para aplicações em que se utiliza o soprador térmico a cabo, e com rápido tempo de aquecimento.
- ▶ Interruptor de segurança: evita o acionamento automático, proporcionando mais segurança.
- ▶ 2 níveis de temperatura: 300 ° e 500 °C, com seletor para escolher o ideal para cada aplicação.
- ▶ Luz LED para iluminar o local de trabalho.
- ▶ Autonomia: até 21 min com a ProCore 18V 8Ah e 300 °C de temperatura (não acompanha).

18V SYSTEM

NOVO!



Voltagem da bateria	18 V
Tempo de aquecimento 300 °C	menos de 6 seg.
Níveis de temperatura	2 níveis (300 ° / 500 °C)
Fluxo de ar	175 L / min.
Peso (sem bateria)	0,59 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 2A6 580**  
Acompanham: bocal redutor e bocal refletor.

### ASPIRADOR

GAS 18V-1

19C6.2

**Muito mais potência e autonomia! Tipo de aspiração cyclone com duplo estágio permite maior poder de sucção.**

- ▶ Autonomia de até 24 minutos de aspiração em alta velocidade!
- ▶ Filtro HEPA que retém até 99,7% das impurezas contidas no ar.
- ▶ Maior versatilidade com bicos adicionais: tubo extensor, bico para pisos, bico para frestas e tubo flexível.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 18V Bosch.

18V SYSTEM

PRIMEIRO NO MUNDO



Bateria	18V (não acompanha)
Capacidade (armazenamento de pó)	700 ml
Tipo de aspiração	Ciclo (cyclone)
Filtro	HEPA
Aspiração máxima	6 kPa
Autonomia	24 min.
Peso (sem bateria)	1,3 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9C6 2E0**  
Acompanham: 1 bocal para chão, 1 tubo de extensão flexível, 1 bocal para juntas, 2 tubos de aspiração.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GAS 18V-1 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

**30**  
MINUTOS DE AUTONOMIA  
LIGADO EM VAZIO



## ASPIRADOR

GAS 18V-10 LP

19C6.3

## Praticidade com alto poder de sucção.

- ▶ Cinta para transporte.
- ▶ Principais acessórios a disposição: rodinhas para transporte, alça, tubo curvo.
- ▶ Medidor de bateria, para acompanhar rendimento da bateria durante o trabalho.
- ▶ Comprimento da mangueira de 1,6 m com suporte para melhor transporte do aspirador.
- ▶ Excelente desempenho: fluxo de ar máximo: 24 l/s e vácuo máximo de 90 mbar.

18V  
SYSTEM

NOVO!

ADEQUADO  
PARA  
APLICAÇÕES  
SECO E  
UMIDOHEAVY  
DUTY ATÉ 3 ANOS DE  
GARANTIA! USO  
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9C6 302**

Acompanham: 1 filtro, 1 bocal para chão, 1 tubo curvo, 1 bocal fenda, 3 tubos, 1 mangueira, 1 adaptador para ferramenta, 1 cinta para transporte, 4 rodinhas removíveis.



Voltagem	18V
Fluxo de Ar máximo	24 L/s
Volume Bruto	10 L
Volume Líquido	6 L
Classe do filtro	HEPA
Comprimento da mangueira	1,6 m
Peso (sem bateria)	4,6 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GAS 18V-10 L com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

16 min.

AUTONOMIA LIGADO EM VAZIO



## SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 68

0A00.1

## Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Compatível com todas as ferramentas de perfuração.
- ▶ Fixa na parede sob pressão gerada pelo aspirador.
- ▶ Borracha de vedação macia compensa irregularidades das paredes na fixação.
- ▶ Fácil conexão com a ferramenta via adaptador de borracha ou conexão direta via "Click & Clean".



Compatível com	Todas as máquinas de perfuração
Ø máx. de perfuração	68 mm
Peso	0,33 kg

ATÉ 2 ANOS DE  
GARANTIA! USO  
PROFISSIONALNº tipo sem carregador/sem bateria **1 600 A00 1G7**

## SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 18V-16

0A00.5

## Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Filtro HEPA que retém até 99,7% das impurezas contidas no ar.
- ▶ Coletor de pó individual para uma perfuração limpa.
- ▶ Ativação automática liga o aspirador ao começar a perfurar e desliga 2 segundos após liberar o gatilho.
- ▶ Fixação simples ao martelete com apenas 1 encaixe.
- ▶ Perfeito sistema de gestão de pó para perfurar com GBH 18V-26 D e GBH 18V-26.

18V  
SYSTEMATÉ 2 ANOS DE  
GARANTIA! USO  
PROFISSIONALNº tipo sem carregador/sem bateria **1 600 A00 51M**

Ø máx. de perfuração	16 mm
Profundidade máx. de perfuração	100 m
Classe do filtro	HEPA
Peso	1,2 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 115/125 FC-T

0A00.3

## Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Extração de poeira altamente eficiente, absorvendo a maior parte do pó para um ambiente de trabalho mais saudável e limpo.
- ▶ Fácil conexão com a ferramenta via adaptador de borracha ou conexão direta via "Click & Clean".
- ▶ Vem com rodas integradas para maior praticidade na aplicação.
- ▶ Compatível com todas as esmerilhadeiras Bosch de 4 1/2" e 5".

Apropriado para discos de corte de diâmetros	115 mm, 125 mm
Profundidade de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0,7 kg
Compatível com:	GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10/PC / GWS 18V-15 C

HEAVY  
DUTY ATÉ 3 ANOS DE  
GARANTIA! USO  
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **1 600 A00 3DK**

## SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 230 FC-S

0A00.3

## Soluções portáteis em sistema de aspiração de pó.

- ▶ Extração de poeira altamente eficiente, absorvendo a maior parte do pó para um ambiente de trabalho mais saudável e limpo.
- ▶ Fácil conexão com a ferramenta via adaptador de borracha ou conexão direta via "Click & Clean".
- ▶ Vem com rodas integradas para maior praticidade na aplicação.
- ▶ Compatível com todas as esmerilhadeiras Bosch de 9".

Apropriado para discos de corte de diâmetro	230 mm
Profundidade de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2,1 kg
Compatível com:	GWS 2000 / GWS 20 / GWS 22 / GWS 24 / GWS 26

HEAVY  
DUTY ATÉ 3 ANOS DE  
GARANTIA! USO  
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **1 600 A00 3DL**

## CARREGADOR PORTÁTIL USB

GAA 18V-24

0A00.J

## Energia em qualquer lugar.

- ▶ Encaixe qualquer Bateria de 18V Bosch no Adaptador Portátil GAA 18V-24 (Power Bank) e carregue seus dispositivos quando e onde quiser!
- ▶ Vem com 2 entradas USB que permitem o carregamento rápido de até 2,4 Ah.
- ▶ Clipe de cinto de metal para armazenamento fácil, que também pode ser usado para enrolar os cabos.
- ▶ Botão de ativação ON para evitar descarga profunda e danos à bateria.
- ▶ Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de saídas USB	2
Carregamento	2,4 Ah
Peso	0,125 kg

HEAVY  
DUTY ATÉ 3 ANOS DE  
GARANTIA! USO  
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **1 600 A00 J61**

## MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDADE

GCY 42

0A01.L

## Ferramentas a bateria conectadas para os desafios do futuro.

- ▶ Você customiza sua ferramenta pelo celular!
- ▶ Ativa ou desativa funcionalidades, rpm, LED etc. - de acordo com as características da ferramenta.
- ▶ Avisa e informa: paradas inesperadas e dicas de solução de problemas.
- ▶ Notifica: quando dispositivos de segurança estão desativados.
- ▶ Alerta: em caso de possíveis falhas.
- ▶ As funcionalidades dependem de cada ferramenta.

Raio de alcance	30 m
Alimentação	Bateria CR 2032 3V
Dimensões	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Raio de frequência	2402 - 2480
Potência de saída	< 1 mW

HEAVY  
DUTY ATÉ 3 ANOS DE  
GARANTIA! USO  
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **1 600 A01 L2W**

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 18V

## COMPATÍVEIS COM TODAS AS FERRAMENTAS 18V

### BATERIA 18V

**GBA 18V 2,0 AH**

OZ00.0

- ▶ Super leve e compacta para aplicações de perfuração, parafusamento e aperto.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Autonomia de 2,0 Ah.
- ▶ Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**


Amperagem	2,0 Ah
Indicador de nível de carga	3 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 Z00 036**  
 Nº tipo (embalagem blister) **2 608 000 726**

### BATERIA 18V

**GBA 18V 4,0 AH**

OZ00.0

- ▶ Alta performance para aplicações que exigem maior corrente e maior tempo de uso.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Autonomia de 4,0 Ah.
- ▶ Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**


Amperagem	4,0 Ah
Indicador de nível de carga	3 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 Z00 038**



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

### BATERIA 18V

**PROCORE 18V 4,0 AH**

OA01.6

#### A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.
- ▶ Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**


Amperagem	4,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 66B**

### BATERIA 18V

**PROCORE 18V 8,0 AH**

OA01.6

#### A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.
- ▶ Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**


Capacidade	8,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 66K**

### BATERIA 18V

**PROCORE 18V 12,0 AH**

OA01.6

#### A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.
- ▶ Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**


Amperagem	12,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 66U**

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 18V-57 com baterias ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah e ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EM MADEIRA MÉDIA  
(GARAPEIRA 2 CM X 10 CM)


**ProCORE 18V 4,0 Ah**

**250**
**ProCORE 18V 8,0 Ah**

**480**
**ProCORE 18V 12,0 Ah**

**700**

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 180-LI com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 18V 2,0 Ah 	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>30</b>
GBA 18V 4,0 Ah 	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>70</b>
	broca 3 mm		parafuso 4,5 x 35 mm	
			parafuso 5,5 x 65 mm	
				broca 8 x 65 mm

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 18V-50 com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA COM MDF NA PONTA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 18V 2,0 Ah 	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>45</b>
GBA 18V 4,0 Ah 	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>75</b>
	broca 3 mm		parafuso 4,5 x 35 mm	
			bucheta 4,5 mm	
			parafuso 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm


## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 180-LI com baterias GBA 18V 4,0 Ah e ProCORE 18V 8,0 Ah.

	FUROS EM CONCRETO	FUROS EM CONCRETO	FUROS EM CONCRETO
GBA 18V 4,0 Ah 	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
ProCORE 18V 8,0 Ah 	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>110</b>
	broca 6 x 80 mm		broca 8 x 80 mm
			broca 10 x 80 mm

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 180-LI Brushless com baterias GBA 18V 4,0 Ah e ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE VERGALHÃO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah 	<b>80</b>	<b>5.19</b>
ProCORE 18V 8,0 Ah 	<b>170</b>	<b>4.33</b>
		

# NOVAS EMBALAGENS! AGORA VOCÊ ENCONTRA BATERIAS 2,0 AH EM BLISTER.

### MELHORE A EXIBIÇÃO DE BATERIAS NA SUA LOJA COM AS NOVAS BATERIAS EM BLISTER.

**12V SYSTEM****18V SYSTEM****PRATICIDADE**

Compatível com 100% das ferramentas e carregadores 18V Bosch.

**BATERIAS 2,0 AH**

33% mais autonomia.

**2 ANOS DE GARANTIA****EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK**

Expulsa o calor do interior da bateria de forma mais rápida.

**TEMPO DE CARREGAMENTO**

- ▶ Carregador bivolt **GAL 18V-20**  
80% – 50 min.  
100% – 65 min.
- ▶ Carregador bivolt **GAL 18V-40**  
80% – 24 min.  
100% – 35 min.

**DADOS TÉCNICOS BLISTER**

Modelo	Bateria GBA 18V 2,0 Ah	Bateria GBA 12V 2,0 Ah
Dimensões blister (L x C x A)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto	0,5 kg	0,4 kg
Nº de tipo	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

# CARREGADORES 18V

## COMPATÍVEIS COM TODAS AS BATERIAS 18V SYSTEM

### CARREGADOR SUPER-RÁPIDO

**GAL 18V-160 C**

#### Carregador Super-rápido 18V com conectividade.

- ▶ Modo Power Boost: alterne entre os modos rápido (8 A) e super-rápido (16 A).
- ▶ 5 indicadores LED para status preciso do carregamento.
- ▶ 2 ventiladores internos para melhor controle da temperatura e início rápido do carregamento.

#### Tempo de carregamento:

Bateria	Power boost		80%	100%
	50%	80%		
GBA 18V 2,0 Ah	-	-	15 min	25 min
GBA 18V 4,0 Ah	-	-	15 min	25 min
ProCORE 4,0 Ah	9 min	21 min	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	15 min	26 min	32 min	51 min
ProCORE 12,0 Ah	22 min	36 min	36 min	55 min

Comprimento do cabo	1,6 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	195 x 130 x 83 mm
Peso	0,950 kg


 Nº tipo (embal. cx. de papelão) **1 600 A01 B6F**

**18V  
SYSTEM**
**PRIMEIRO  
NO MUNDO**

### CARREGADOR RÁPIDO

**GAL 1880 CV**

#### Corrente de carga 8 amperes.

- ▶ Carregador Rápido 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Compatível com 100% das baterias 18V Bosch.

#### Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg


 Nº tipo 127V (embalagem cx. de papelão) **2 607 225 939**

 Nº tipo 220V (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 5TJ**

**18V  
SYSTEM**

### CARREGADOR BIVOLT

**GAL 18V-20**

#### Corrente de saída 2 amperes.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ Compatível com 100% das baterias 18V Bosch.
- ▶ Tensão: bivolt.

#### Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0,370 kg


 Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 1LA**  
 Nº tipo (blister) **2 608 000 733**

**18V  
SYSTEM**

### CARREGADOR BIVOLT

**GAL 18V-40**

#### Corrente de carga 4 amperes.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ Compatível com 100% das baterias 18V Bosch.
- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Furos na base para fixação na parede.

#### Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	48 min	65 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,45 kg


 Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 8TY**
**18V  
SYSTEM**
**NOVO!**


### STARTER KIT 18V CARREGADOR BIVOLT

#### 2 baterias com 4,0 Ah e novo carregador bivolt GAL 18V-20.

- ▶ 100% compatível com ferramentas 18V Bosch.

#### Tempo de carregamento

**80%** 96 min **100%** 125 min

#### Carregador GAL 18V-20

Corrente de carga	2 A
Compatibilidade	Todas as baterias 18V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	13,8 x 11,4 x 6,4 cm
Peso	0,37 kg


 Nº tipo (embal. cx. de papelão) **1 600 A01 9CJ**

Acompanham: 2 baterias 18V GBA 4,0 Ah e 1 carregador bivolt GAL 18V-20.

**18V  
SYSTEM**


### STARTER KIT 18V CARREGADOR RÁPIDO

#### 2 baterias com 4,0 Ah e novo carregador GAL 1880 CV.

- ▶ 100% compatível com ferramentas 18V Bosch.

#### Tempo de carregamento

**80%** 25 min **100%** 35 min

#### Carregador GAL 1880 CV

Corrente de carga	8 A
Compatibilidade	Todas as baterias 18V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg


 Nº tipo (embal. cx. de papelão - 220V) **1 600 A01 5TC**

 Nº tipo (embal. cx. de papelão - 127V) **0 615 A00 1CV**  
 Acompanham: 2 baterias 18V GBA 4,0 Ah e 1 carregador rápido GAL 1880 CV.

**18V  
SYSTEM**


### STARTER KIT 18V COM CARREGADOR RÁPIDO E BATERIAS PROCORE

#### 2 baterias ProCORE DE 8,0 Ah e novo carregador GAL 1880 CV.

- ▶ 100% compatível com ferramentas 18V Bosch.

#### Tempo de carregamento

**80%** 68 min **100%** 79 min

#### Carregador GAL 1880 CV

Corrente de carga	8 A
Compatibilidade	Todas as baterias 18V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg


 Nº de tipo (220V) **0 615 A00 1CX**

 Nº de tipo (127V) **0 615 A00 1CY**

Acompanham: 2 baterias ProCORE DE 8,0 Ah e 1 carregador rápido GAL 1880 CV.

**18V  
SYSTEM**


## TEMPO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 18V EM MINUTOS

# 18V SYSTEM

Bateria / % de carregamento

							NOVO!
			GAL 18V-160 C 220 V	GAL 1880 CV 127V ou 220V	GAL 18V-20 Bivolt	GAL 18V-40 Bivolt	
 GBA 2,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	15 min	50 min	24 min	
		100%	25 min	30 min	65 min	35 min	
 GBA 4,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	25 min	96 min	48 min	
		100%	25 min	35 min	125 min	65 min	
 ProCORE 4,0 Ah	Modo super- rápido	50%	9 min	-	-	-	
		80%	21 min	-	-	-	
	Modo padrão	80%	32 min	32 min	-	48 min	
		100%	51 min	51 min	128 min	65 min	
 ProCORE 8,0 Ah	Modo super- rápido	50%	15 min	-	-	-	
		80%	26 min	-	-	-	
	Modo padrão	80%	32 min	68 min	-	-	
		100%	51 min	79 min	245 min	-	
 ProCORE 12,0 Ah	Modo super- rápido	50%	22 min	-	-	-	
		80%	36 min	-	-	-	
	Modo padrão	80%	36 min	113 min	-	-	
		100%	55 min	126 min	357 min	-	

## NOVAS EMBALAGENS! AGORA VOCÊ ENCONTRA CARREGADORES EM BLISTER.

MELHORE A EXIBIÇÃO DE  
CARREGADORES NA SUA LOJA  
COM OS NOVOS CARREGADORES  
EM BLISTER.



**2 ANOS DE GARANTIA**

A única marca com  
2 anos de garantia em  
todos os carregadores.

**CARREGADORES 2,0 AH**



**PRATICIDADE**

Compatível com 100%  
das Baterias 18V Bosch.



**12V  
SYSTEM**



**18V  
SYSTEM**

### DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Carregador GAL 18V-20	Carregador GAL 12V-20
Dimensões blister (L x C x A)	19,1 x 27,6 x 6,5 cm	16,6 x 25,8 x 5,6 cm
Peso bruto	0,37 kg	0,25 kg
Comprimento do cabo	1,5 m	1,5 m
Nº de tipo	2 608 000 733	2 608 000 728
Código de barras	4059952588582	4059952588537



# 12V SYSTEM

## UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.

Máxima liberdade com baterias 100% compatíveis dentro da mesma voltagem.

SAIBA MAIS



### VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ESCOLHER!

**1.** Escolha sua ferramenta  
sem bateria



**2.** Escolha suas baterias  
e carregador



Pague  
apenas pelo  
que você  
precisa!

# FERRAMENTAS A BATERIA 12V

# 12V ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL SYSTEM PARA O SEU TRABALHO

FURADEIRAS/ PARAFUSADEIRAS	Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI	GSR 12V-15 FC <small>HEAVY DUTY</small>		GWB 12V-10 <small>HEAVY DUTY</small>
 Torque máx. (duro/leve)	5/0,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm	30/15 Nm		11/3 Nm
 Mandril	1/4" HEX	1/4"	3/8"	1/4" e 3/8"		10 mm
 Metal	✓	✓	✓	✓		✓
 Madeira	✓	✓	✓	✓		✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*		até 3 anos*

FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS	GSB 120-LI	GSB 12V-30 <small>HEAVY DUTY</small>
 Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
 Mandril	3/8"	3/8"
 Materiais	Madeira/Aço/ Alvenaria	Madeira/Aço/ Alvenaria
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*

CHAVES DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS	GDR 120-LI
 Torque máx. (duro/leve)	100 Nm
 Mandril	Hexagonal 1/4"
 Materiais	Madeira/Metal/ Drywall
 Garantia	até 2 anos*



# FERRAMENTAS A BATERIA 12V



# PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS A BATERIA 12V

## 12V SYSTEM

### PARAFUSADEIRA

### NOVA BOSCH GO

19H2.1

A evolução da chave de fenda, agora muito mais profissional!

- ▶ A primeira parafusadeira inteligente do mundo com inovador sistema Push&Go: basta pressionar para parafusar.
- ▶ Modo de ativação dupla: novo botão de acionamento além do inovador sistema Push&Go, que funciona com um simples empurrão.
- ▶ Freio eletrônico: a ferramenta para imediatamente após ser desacionada.
- ▶ Precisão e potência: embreagem mecânica com 5 configurações de torque e modo de desempenho máximo.

3,6V



Bateria	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro / leve / min)	5 / 2,2 / 0,2 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 360 rpm
Controle de torque	5+1 (modo performance)
Tipo de carregamento	Micro USB (adaptador de tomada não incluso)
Tipo de mandril	1/4" hexagonal
Mandril magnetizado	Sim
Peso (com bateria)	0,31 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



Bivolt c/ estojo **0 601 9H2 1E0**

Acompanham: 2 pontas Impact Control (PH1 e PH2), estojo de transporte e cabo micro USB.

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

### GSR 1000 SMART

19F4.0

Esperta no trabalho, inteligente no preço.

- ▶ Máxima autonomia: garante até 600 parafusamentos por carga.
- ▶ Tamanho reduzido facilita o trabalho dentro de locais apertados como gavetas ou armários.
- ▶ Ideal para furar e parafusar em madeira e MDF.
- ▶ Carregamento rápido: apenas 1 hora e a bateria está pronta!
- ▶ Potente, com torque de 15 Nm.

12V  
SYSTEM

Bateria	12V Máx 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro/leve)	15/6 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 700 rpm
Diâmetro máx. parafusos	6 mm
Peso (com bateria)	0,9 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



Maleta plástica + kit com 10bits + **0 601 9F4 0E3**

1 prolongador de bits **0 601 9F4 0E4**

Todas as versões acompanham carregador bivolt que carrega a bateria em 1h.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8"

### GSR 120-LI

19G8.0

Agora na versão sem bateria e sem carregador.

- ▶ Parafusadeira e Furadeira BIVOLT, leve e compacta, ideal para montagem de gavetas e armários.
- ▶ Compacta! Apenas 173 mm de comprimento, ideal para locais de difícil acesso.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Maior capacidade da categoria: 2,0 ampere-hora! Muito mais tempo de uso por carga!

12V  
SYSTEM

ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



Com 1 bateria, maleta **0 601 9G8 0E1**

Com 2 baterias, maleta **0 601 9G8 0E0**

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G8 0E5**

Acompanham: bateria 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 120-LI com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

750

FUROS EM MDF



broca 3 mm

500

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

### PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/4" E 3/8"

### GSR 12V-15 FC

19F6.0

A mais leve e a maior autonomia da categoria, com alta performance em perfurações e parafusamentos variados.

- ▶ Uma única ferramenta com 5 funções - Sistema FlexiClick.
- ▶ Maior versatilidade com 20 configurações de torque + 1 de perfuração.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Maior autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ Indicador de carga de bateria.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 12V Bosch.

12V  
SYSTEM

Bateria	2 x 12V (2,0 Ah Li)
Torque máx.	30/15 Nm
Posições de torque	20 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 – 400 / 1.300 rpm
Diâmetro máx. madeira	19 mm
perfuração aço	10 mm
Peso (com bateria)	0,95 kg



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



## 5 NOVO SISTEMA FlexiClick FERRAMENTAS EM 1

Uma única ferramenta com 5 funções:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal com trava de bit
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de troca rápida
- 5 Mandril excêntrico



Bivolt **0 601 9F6 0E0**

Acompanham: 2 baterias 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 12V-20, 4 mandrils, 1 maleta plástica.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

GWB 12V-10

1390.9

Maior versatilidade. Ideal para espaços reduzidos.

- ▶ Mandril de aperto rápido 10 mm: troca simples e rápida dos acessórios.
- ▶ Interruptor com velocidade variável: melhor precisão e acabamento.
- ▶ Freio eletrônico: parada imediata do mandril após liberação do interruptor.
- ▶ Soft grip: acompanha uma grande extensão da pega para maior conforto e controle da ferramenta.
- ▶ ECP: Monitoramento da temperatura da bateria garantindo maior durabilidade e vida útil.

12V  
SYSTEM

NOVA!



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 390 909

Bateria	12V
Torque (duro leve)	11 / 3 Nm
Nº de rotações (sem carga)	1.300 rpm
Perfuração máxima (madeira / aço)	10 / 10 mm
Parafusamento máximo	6 mm
Cabeça articulada	Sim, 5 posições
Comprimento da cabeça	113 mm
Peso (sem bateria)	1,2 Kg



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA 12V

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"

GSB 120-LI

1968.1

Agora na versão sem bateria e sem carregador.

- ▶ Parafusadeira e Furadeira de Impacto BIVOLT, leve e compacta, com apenas 188 mm de comprimento.
- ▶ Torque máximo para trabalhos pesados de 30 Nm e para trabalhos leves de 14 Nm.
- ▶ Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, duas velocidades 0 – 400 rpm / 1.500 rpm.
- ▶ Ideal também para perfurações com impacto 0 – 22.500 ipm em alvenaria.
- ▶ Maior capacidade da categoria: 2.0 ampere-hora! Muito mais tempo de uso por carga!

12V  
SYSTEM

Bateria	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0-400/1.500 rpm
Taxa de Impacto	22.500 ipm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 20 mm aço 10 mm concreto 8 mm
Peso (sem bateria)	0,88 kg



Com 1 bateria, maleta	0 601 968 1E1
Com 2 baterias, maleta	0 601 968 1E0
Nº tipo sem carregador/sem bateria	0 601 968 1E4
Acompanham: bateria 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.	

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 120-LI com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

750

FUROS EM MDF



broca 3 mm

500

PARAFUSAMENTOS EM MDF

parafuso  
4,5 x 35 mm

200

PARAFUSAMENTOS EM ALVENARIA

parafuso  
5,5 x 65 mm

7

FUROS EM ALVENARIA



broca 8 x 65 mm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

1

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"**

GSB 12V-30 19G9.1

A tecnologia que você sempre quis, com o preço que você nunca viu.

- ▶ Motor sem escovas de carvão com o dobro de vida útil e maior autonomia!
- ▶ Parafusadeira e Furadeira de Impacto BIVOLT, leve e compacta, com apenas 169 mm de comprimento.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, duas velocidades: 0 - 400 rpm / 1.600 rpm.

12V  
SYSTEM

Bateria	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/18 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0-420/1.600 rpm
Taxa de Impacto	24.000 ipm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 20 mm aço 10 mm concreto 8 mm
Peso (sem bateria)	0,81 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Bivolt (maleta) **0 601 9G9 1E0**  
 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G9 1E2**  
 Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 maleta plástica

**QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GSB 12V-30 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

**750**

FUROS EM MDF



broca 3 mm

**500**

PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

**200**

PARAFUSAMENTOS EM ALVENARIA



parafuso 5,5 x 65 mm

**7**

FUROS EM ALVENARIA



broca 8 x 65 mm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

1

**CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 12V****12V  
SYSTEM****CHAVE DE IMPACTO 1/4"**

GDR 120-LI 19F0.0

A combinação ideal entre tamanho, velocidade e controle para aplicações exigentes.

- ▶ Única Chave de Impacto a Bateria do mercado com 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Luz de LED, para trabalhar em áreas menos iluminadas.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 12V Bosch.

12V  
SYSTEM

Bateria	12V máx (2,0 Ah)
Torque máx.	100 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 - 1.300 / 2.600 rpm
Taxa de impactos	0 - 3.300 ipm
Velocidade variável	Sim
Seletor de velocidade	2 (mecânico)
Diâmetro de parafusos	M4 - M12
Mandril	1/4" (sextavado)
Peso (sem bateria)	1,10 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



Bivolt (maleta) **0 601 9F0 0E1**  
 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F0 000**  
 Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 maleta plástica.

**QUANTO DURA A BATERIA?**

Produto testado: GDR 120-LI com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

**400**


PARAFUSAMENTOS EM MDF



parafuso 4,5 x 35 mm

**150**

PARAFUSAMENTOS EM ALVENARIA



parafuso 5,5 x 65 mm



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

FERRAMENTAS A BATERIA

FERRAMENTAS A BATERIA

# COMBOS DE FERRAMENTAS A BATERIA 12V

## 12V SYSTEM

### COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + MALETA DE ALUMÍNIO

19G8.0

Combinação ideal entre alto torque e versatilidade para perfurações até em alvenaria, além de ser leve e compacto.

- ▶ Ferramentas com alto torque e versatilidade para perfurações até mesmo em alvenaria.
- ▶ Vem com uma maleta de alumínio reforçada e versátil para transportar suas ferramentas.
- ▶ Máxima autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 12V Bosch.

12V SYSTEM



ATE 2 ANOS DE GARANTIA USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 9G8 0E3**

Acompanham: 2 baterias de 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 12V-20, 1 bit duplo, 6 brocas madeira, 6 brocas metal, 10 bits, 1 extensor, maleta de alumínio.

### COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI

19G8.0

Combinação ideal entre alto torque e versatilidade para perfurações até em alvenaria, além de ser leve e compacto.

- ▶ Ferramentas com alto torque e versatilidade para perfurações até mesmo em alvenaria.
- ▶ Máxima autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 12V Bosch.

12V SYSTEM



ATE 2 ANOS DE GARANTIA USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 9G8 0E4**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, maleta plástica.

### COMBO GDR 120-LI + GSB 120-LI

19G8.1

O combo bivolt que oferece a maior autonomia e potência do mercado.

- ▶ Ferramentas com alto torque e versatilidade para perfurações até mesmo em alvenaria.
- ▶ Máxima autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ Versatilidade para diversas aplicações.
- ▶ Vem com uma maleta reforçada e versátil para transportar suas ferramentas.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 12V Bosch.

12V SYSTEM



ATE 2 ANOS DE GARANTIA USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 9G8 1E3**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, maleta plástica.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# FERRAMENTAS A BATERIA PARA APLICAÇÕES DIVERSAS 12V

### ESMERILHADEIRA 3"

GWS 12V-76

19F2.0

Primeira minicortadora para cortes leves, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Extremamente compacta e ergonômica para aplicações em espaços apertados.
- ▶ Uso multimaterial, basta trocar o disco!

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	19.500 rpm
Diâmetro do disco	3" (76 mm)
Eixo	M5
Peso (sem bateria)	0,9 kg

Accessórios indicados:  
 Disco de corte Expert for Inox (2 608 601 520)  
 Disco de desbaste Expert for Inox (2 608 601 705)  
 Disco multimaterial (2 608 623 011)  
 Disco de corte diamantado Best for Hard Ceramic (2 608 615 109)

12V SYSTEM

PRIMEIRA NO MUNDO



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F2 000**

Acompanham: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multwheel, 2 discos de corte de inox Expert for Inox, 1 capa de proteção, 1 conjunto de flange

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 12V-76 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

# 896

CM DE MDF



### LIXADEIRA COMPACTA

GEX 12V-125

1372.1

Excelente ergonomia. Ideal para uso em espaços pequenos.

- ▶ Extração de pó: interface do coletor de pó na traseira da ferramenta. Saco coletor de pó. Compatível com o sistema Click & Clean.
- ▶ Super ergonomia e design compacto. Equilíbrio na aplicação. Menos fadiga.
- ▶ Indicador em led do nível da bateria.
- ▶ Seleção de 6 níveis de velocidade.
- ▶ Potente motor brushless.

12V SYSTEM

NOVA!



HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 372 101**

Acompanham: 1 lixa C430, P120 e 1 coletor de pó.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## SERRA CIRCULAR

GKS 12V-26

16A1.0

Compacta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Super robusta e potente com 1.400 rpm, oferece alto rendimento nas aplicações em madeira.
- ▶ Vem com escala ajustável de 0° a 45° para cortes inclinados.
- ▶ Luz de LED frontal para melhor visualização da linha de corte.

12V SYSTEM



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A1 001**  
 Acompanham: 1 disco Optiline 85 x 15 x 1,1 mm;  
 1 adaptador de extração de pó, 1 guia paralela.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	1.400 rpm
Disco de serra	85 mm
Eixo	15 mm
Capacidade de corte	0° 26,5 mm
	45° 17 mm
Peso (s/ bateria)	1,2 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 12V-26 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20 MM CORTADO



## SERRA TICO-TICO

GST 12V-70

15A1.0

Compacta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Coletor de pó para trabalhos mais limpos e sem poeira.
- ▶ Motor sem escovas de carbono livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Vem com 3 opções de avanço pendular para você escolher entre corte rápido, progresso ou cortes mais limpos.
- ▶ Seletor de velocidade para melhor controle da aplicação.
- ▶ Luz de LED frontal para melhor visualização da linha de corte.

12V SYSTEM



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 5A1 001**  
 Acompanham: 1 lâmina de serra T 308 B, 1 lâmina de serra T 144 D, adaptador de extração de pó.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	1.500 – 2.800 rpm
Altura de curso	18 mm
Cortes inclinados	0° – 45°
Profundidade de corte	madeira 70 mm
	metal 3 mm
	alumínio 3 mm
Peso (s/ bateria)	1,3 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GST 12V-70 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20 MM CORTADO



## SERRA SABRE

GSA 12V-LI

164L.9

Compacta, ideal para perfeito manuseio e capacidade de chegar em lugares apertados.

- ▶ Alta velocidade de corte quando comparada com competidores a bateria e outras soluções manuais.
- ▶ Versatilidade para aplicações em diferentes materiais.
- ▶ Vem com sistema SDS de troca rápida de acessórios.
- ▶ 100% compatível com baterias e carregadores 12V Bosch.

12V SYSTEM



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 64L 9E0**  
 Acompanham: 1 lâmina para metal S52EF 10 mm/4" N 18 TPI BIM e 1 lâmina para madeira/metal S511DF 100 mm/4" 6 TPI BIM

Bateria	12V (não acompanha)
Golpes	0 – 3.000 gpm
Comprimento dos golpes	14,5 mm
de madeira	65 mm
de aço	8 mm
de tubos	50 mm
LED	Sim
Troca de lâminas	SDS

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSA 12V-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

CORTES EM CANO DE PVC

GBA 12V 2,0 Ah



250

GBA 12V 4,0 Ah



500



## TESOURA UNIVERSAL

GUS 12V-300

19B2.9

Cortes rápidos e precisos em diversos materiais!

- ▶ Linha guia para corte: suporte para direcionamento em cortes retos.
- ▶ Design compacto e leve: maior conforto e menos desgaste durante a operação.
- ▶ Punho ergonômico com softgrip: manuseio confortável e máximo controle durante uso.
- ▶ Lâmina poligonal: lâmina autoafiável para evitar trocas recorrentes do acessório, além de permitir cortes rápidos e fáceis.
- ▶ Guarda ajustável: sistema de segurança contra acidentes. Permite cortes de até 11 mm de espessura em materiais flexíveis.

12V SYSTEM



NOVA!



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9B2 901**

Voltagem	12V
Profundidade de corte	2-11 mm
Máx. capacidade de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidade sem carga	700 rpm
Lâmina	6 (poligonal)
Dimensões da ferramenta	293 x 68 x 85 mm
Peso (com bateria)	1 kg
Autoafiável	sim

\*Em PVC, 4mm

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GUS 12V-300 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

300 mm

CORTE EM PVC DE 4 MM DE ESPESSURA



## TESOURA DE PODA

PRO PRUNER

19K1.0

## Corte o esforço. Aumente a produtividade.

- ▶ Lâminas de aço de alta durabilidade: feita em aço inox com design curvo para garantir cortes limpos e eficientes.
- ▶ 3.000 cortes por carga de bateria de 2,0 Ah.
- ▶ Lâmina otimizada com curva especial.
- ▶ Sistema de gerenciamento de bateria de alto desempenho Bosch.
- ▶ Motor sem escovas de carvão: livre de manutenção, 30% mais autonomia e dobro de vida útil.

12V  
SYSTEM

NOVA!



ATE 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL

Nº tipo (sem carregador/sem bateria) 0 601 9K1 0E0

Nº tipo (kit) 0 601 9K1 0E1

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20 e maleta plástica.

Tensão	12 V
Bateria	2,0 Ah
Máx. diâmetro de corte	25 mm
Nº de cortes por carga de 2,0 Ah	3.000
Peso com bateria de 2,0 Ah	1 kg

## PLAINA

GHO 12V-20

15A7.0

## A primeira plaina de 12V com nível de controle da ferramenta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Alta durabilidade com construção robusta do alojamento de plaina usinado com bloco de alumínio.
- ▶ Ajuste da extração de poeira, dependendo da direção do aplainamento.
- ▶ Porta-faca para segurar uma segunda faca de aplainar.

12V  
SYSTEM

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 5A7 000

Acompanha: 1 lâmina ICI.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações em vazio	14.500 rpm
Profundidade de corte	0 - 2 mm
Profundidade do rebaixo	0 - 17 mm
Peso (s/ bateria)	1,5 kg

Acessório indicado: Faca para plaina (2 608 000 672)

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GHO 12V-20 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE APLAINAMENTO EM MDF 20 MM



em capacidade média (uso contínuo)



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## MINITUPIA

GKF 12V-8

16B0.0

## A primeira tupa de 12V com design único e controle perfeito, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ É a primeira tupa 12V com controle de ajuste de profundidade perfeito em madeira.
- ▶ Design inovador que garante manuseio confortável, ergonômico e liberdade ao fresar.
- ▶ Vem com bloqueio de eixo para fácil mudança de fresas.

12V  
SYSTEM

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 6B0 0L0

Acompanham: 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4".

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações em vazio	13.000 rpm
Ø pinças	6 mm e 1/2"
Peso (s/ bateria)	1,1 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKF 12V-8 com bateria GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINAÇÃO EM MDF 20 MM



uso contínuo



## ASPIRADOR

GAS 12V-LI

19E3.0

## Aspirador sem fio com alta performance e design compacto, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Versátil: extraí diferentes tipos de sujeira e vem com bico de fenda para alcançar espaços estreitos.
- ▶ Excelente potência para remoção de poeira, graças ao alto desempenho do Microfiltro.
- ▶ Fácil sistema de troca de filtro e descarte da poeira, com apenas um clique!
- ▶ Super leve e compacto, com apenas 0,7 kg.

12V  
SYSTEM

HEAVY DUTY ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9E3 000

Acompanha: 1 bocal fenda.

Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo de ar máximo	15 l/s
Peso (s/ bateria)	0,7 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GAS 12V-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMIA LIGADO EM VAZIO

GBA 12V  
2,0 Ah

20

GBA 12V  
4,0 Ah

40



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## REFLETOR

GLI 12V-300

14A1.0

## Iluminação e segurança para trabalhar em qualquer lugar.

- Design flexível: 4 diferentes posições. Graças ao formato hexagonal você pode posicionar o refletor de acordo com sua necessidade na aplicação.
- Autonomia: 6 horas com apenas 1 bateria 12V 2,0 Ah.
- Gancho de metal, ideal para pendurar em pregos, maçanetas e canos.
- 6 LEDs, forte iluminação de 300 Lm.
- Versatilidade no uso: fácil de segurar, pendurar e manear.

12V  
SYSTEM

NOVA!



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 4A1 000

Bateria	12V
Fluxo luminoso	300 Lm
Níveis de luminosidade	2
Número de LEDs	6
Tempo máx. de operação 12V	180 min/Ah
Peso (sem bateria)	0,2 kg

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 12V-300 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TEMPO DE ILUMINAÇÃO



## REFLETOR

GLI 12V-330

14A0.0

## O refletor versátil com 330 lúmens na categoria de 12V.

- Iluminação extremamente potente com 10 LEDs super brilhantes.
- Possui dois níveis de claridade de acordo com a necessidade.
- Permanece ligada por 3 horas com somente 1 bateria de 2,0 Ah.
- Super versátil, com possibilidade de ajuste de até 200°.
- 100% compatível com baterias e carregadores 12V Bosch.

12V  
SYSTEM

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 4A0 000

Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo luminoso	330 lúmens
Níveis de luminosidade	2
Número de LEDs	10
Tempo máx. de operação 12V	180 min/Ah
Peso (s/ bateria)	0,3 kg



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## PARA MAIS DESEMPENHO, USE ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS BOSCH.

## MAIOR VIDA ÚTIL DA BATERIA

## ► Corta mais fácil

Devido ao design especial para ferramentas sem fio

## ► Para todos os usuários de ferramentas sem fio 12V

Carpinteiros, telhadistas, trabalhadores de construção civil, vitrines, instaladores de cozinha, reformadores



Nº de tipo	Descrição
2 608 837 666	Disco de serra Standard for Wood 85 mm
2 608 837 752	Disco de serra Multi Material 85 mm
2 608 000 672	Faca para plaina GHO 12V-20 2pcs
2 608 601 520	Disco de Corte Expert for Inox 76 mm 5pcs
2 608 601 705	Disco de desbaste Expert for Inox 76 mm 5pcs
2 608 901 196	Disco de corte EXPERT Carbide Multiwheel 76 mm <b>EXPERT</b>
2 608 900 652	Disco de cote diamantado EXPERT Hard Ceramic 76 mm <b>EXPERT</b>





# BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 12V

## COMPATÍVEIS COM TODAS AS FERRAMENTAS 12V

### BATERIA 12V

**GBA 12V 2,0 AH**

0A00.2

- ▶ Compatível com 100% das Ferramentas a Bateria e Carregadores Bosch 12V.

**12V**  
SYSTEM


Amperagem	2,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão)	<b>1 600 A00 21D</b>
Nº tipo (embalagem blister)	<b>2 608 000 723</b>

### BATERIA 12V

**GBA 12V 4,0 AH**

0A00.F

- ▶ Maior performance para aplicações com necessidade de maior autonomia.
- ▶ Autonomia de 4,0 Ah.
- ▶ Compatível com 100% das Ferramentas a Bateria e Carregadores Bosch 12V.

**12V**  
SYSTEM


Amperagem	4,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g



Nº tipo (embalagem cx. de papelão)	<b>1 600 A00 F71</b>
------------------------------------	----------------------

### KIT COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR

**STARTER KIT 12V**

2 baterias de 2,0 Ah e novo carregador bivolt GAL 12V-20.

- ▶ 100% compatível com ferramentas 12V Bosch.

**12V**  
SYSTEM


#### Tempo de carregamento

**80%** 50 min **100%** 65 min

#### Carregador GAL 12V-20

Corrente de carga	2 A
Compatibilidade	Todas as baterias 12V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg



Nº tipo (embal. cx. de papelão)	<b>1 600 A02 1KS</b>
Acompanham: 2 baterias 12V GBA 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.	

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 120-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAMENTO EM MDF
GBA 12V 2,0 Ah	<b>750</b>	<b>500</b>
GBA 12V 4,0 Ah	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>
		
	broca 3 mm	parafuso 4,5 x 35 mm

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 12V-30 com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 12V 2,0 Ah	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>7</b>
GBA 12V 4,0 Ah	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>	<b>440</b>	<b>15</b>
				
	broca 3 mm	parafuso 4,5 x 35 mm	bucha 4,5 mm paraf. 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm


## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDR 120-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	PARAFUSAMENTO EM MDF	PARAFUSAMENTO EM ALVENARIA
GBA 12V 2,0 Ah	<b>400</b>	<b>150</b>
GBA 12V 4,0 Ah	<b>800</b>	<b>330</b>
		
	parafuso 4,5 x 35 mm	parafuso 5,5 x 65 mm

## QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GST 12V-70 com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	CM DE MDF 20 MM CORTADO
GBA 12V 2,0 Ah	<b>176</b>
GBA 12V 4,0 Ah	<b>508</b>
	

# CARREGADORES RÁPIDOS 12V

## COMPATÍVEIS COM TODAS AS BATERIAS 12V SYSTEM

### CARREGADOR GAL 12V-40

Carregador rápido bivolt, maior continuidade ao trabalho.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Compatível com 100% das baterias 12V Bosch.
- ▶ Corrente de carga: 4 amperes.



12V SYSTEM

#### Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,450 kg



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 B6R**

### CARREGADOR GAL 12V-20

Tamanho super compacto com função bivolt.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Compatível com 100% das baterias 12V Bosch.
- ▶ Corrente de carga: 2 amperes.



12V SYSTEM

#### Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 1KL**  
Nº tipo (blister) **2 608 000 728**

## TEMPO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 12V EM MINUTOS

Bateria / % de carregamento		GAL 12V-40 Bivolt	GAL 12V-20 Bivolt
	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## PONTAS E SOQUETES IMPACT CONTROL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### FAZEM OS OUTROS SE SENTIREM FRÁGEIS!

- ▶ Para aplicações pesadas que exigem pontas e soquetes de alta resistência

Ideal para chaves de impacto de alto torque

- ▶ Alta resistência

Com zona de tensão preparada para receber a força da aplicação e evitar quebra



Nº de tipo	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 522 322	Ponta	25	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 323	Ponta	25	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 324	Ponta	25	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 326	Ponta	50	PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30; Adaptador	8	5
2 608 522 328	Ponta	50	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 329	Ponta	50	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 330	Ponta	50	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 331	Ponta	50	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 337	Ponta dupla	65	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 338	Ponta dupla	65	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 348	Ponta dupla	110	PH2 (x4), PZ2 (x4)	8	5
2 608 522 349	Ponta dupla	110	T20 (4x), T25 (4x)	8	5
2 608 522 351	Soquete canhão	8	compr. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 352	Soquete canhão	10	compr. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 353	Soquete canhão	13	compr. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 358	Ponta dupla	150	PH2 (x3)	3	5
2 608 522 360	Ponta dupla	150	T20 (x3)	3	5
2 608 522 361	Ponta dupla	150	T25 (x3)	3	5
2 608 522 365	Kit 36 peças		Adaptador para bit (2), soquete (3), 34 bits	36	6
2 608 577 144	Kit 8 peças		Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30	8	5
2 608 577 147	Kit 35 peças		Brocas Hex-9 MultiConstruction (8); Bits e pontas: PH (7), PZ (5), T(14), soquete (1)	35	6
2 608 522 321	Adaptador Magnético		Encaixe 1/4"	1	5

## PONTAS E SOQUETES EXTRA HARD

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### RESISTENTES À FORÇA E AO TORQUE

- ▶ **Aperto adequado e preciso**  
Trabalho rápido
- ▶ **Zona de torção resistente**  
Lida facilmente com os picos de torque



Nº de tipo	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 607 001 508	Ponta	25	PH1	3	1
2 607 001 511	Ponta	25	PH2	3	1
2 607 001 513	Ponta	25	PH2	25	1
2 607 001 514	Ponta	25	PH2	100	1
2 607 001 526	Ponta	49	PH1	3	1
2 607 001 528	Ponta	49	PH2	3	1
2 607 001 636	Ponta	49	TX20	1	1
2 607 001 740	Ponta dupla	45	PH2	1	1
2 607 001 745	Jogo pontas duplas	60	–	3	1
2 607 001 746	Jogo pontas duplas	60	–	3	1
2 607 002 566	Jogo pontas	25	–	13	1
2 607 017 037	Jogo pontas	25 / 49	–	25	1
2 608 521 219	Pacote pontas	25	PH2	100	1
2 608 521 240	Pacote pontas	49	PH2	60	1
2 608 521 246	Pacote pontas	51	PH2	60	1
2 608 521 252	Pacote pontas	89	PH2	30	1
2 608 521 255	Pacote pontas	152	PH2	30	1
2 608 521 263	Ponta dupla	45	PH2	60	1
2 608 550 080	Soquete	50	8 mm	1	1
2 607 000 157	Adaptador magnético universal	75	–	1	1
2 607 002 584	Adaptador magnético universal	57	–	1	1

## SERRAS COPO E BROCAS DIAMANTADAS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### CORTES RÁPIDOS EM CERÂMICA

- ▶ **Melhor acabamento em cerâmicas**  
Brocas Ø 5 a 12 mm  
Serras copo Ø 18 a 83 mm
- ▶ **Instalação direto no mandril**  
Encaixe de 10 mm



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
<b>BROCAS DIAMANTADAS</b>		
2 608 579 406	5	3/16
2 608 579 407	6	15/64
2 608 579 408	8	5/16
2 608 579 409	10	3/8
2 608 579 410	12	15/32
<b>SERRAS COPO DIAMANTADAS</b>		
2 608 594 286	18	23/32
2 608 594 287	22	7/8
2 608 594 288	27	1 1/16
2 608 594 289	35	1 3/8
2 608 594 290	45	1 25/32
2 608 594 291	53	2 2/32
2 608 594 292	60	2 3/8
2 608 594 293	65	2 9/16
2 608 594 294	68	2 11/16
2 608 594 295	74	2 15/16
2 608 594 296	83	3 1/4
2 608 579 411	Guia para serras copo e brocas diamantadas	



**ENCONTRE MAIS  
ACESSÓRIOS NOS  
SEGUINTE CAPÍTULOS  
DE CADA CATEGORIA**



## ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch  
com selo Heavy Duty

**HEAVY  
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

uso profissional

FURADEIRAS DE IMPACTO	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE HEAVY DUTY	GSB 16 RE HEAVY DUTY		GSB 20-2 RE HEAVY DUTY	GSB 24-2 HEAVY DUTY
 Potência	450 W	550 W	750 W	850 W		870 W	1.100 W
 Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm		20 mm	22 mm
 Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"		1/2"	1/2"
 Itens de segurança	-	-	-	-		Embreagem	Embreagem + Kickback control
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*		até 3 anos*	até 3 anos*

FURADEIRAS SEM IMPACTO	GBM 6 RE	GBM 16-2 RE HEAVY DUTY	GBM 1600 RE HEAVY DUTY	GBM 50-2 HEAVY DUTY
 Potência	350 W	800 W	850 W	1.200 W
 Máx. perf.	15 mm madeira	16 mm metal	16 mm metal	23 mm metal
 Mandril	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
 Itens de segurança	-	-	Embreagem	Overload
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

PARAFUSADEIRAS	GSR 7-14 E	GTB 650
 Rotação	0-450/0-1.400 rpm	0-5.000 rpm
 Tamanho do mandril	3/8"	-
 Materiais	Madeira   Metal	Madeira   Metal   Drywall
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

## FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 450 RE 11B5.0

## A melhor marca agora com o melhor preço!

- ▶ Superleve: apenas 1,6 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão trava facilita os trabalhos contínuos.
- ▶ Assistência técnica mais rápida e barata que a concorrência.



Potência	450 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	3/8" – 10 mm
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria 10 mm metal 10 mm madeira 20 mm
Peso	1,6 kg



127 V (caixa de papelão) **0 601 1B5 0D0**  
220 V (caixa de papelão) **0 601 1B5 0E0**

Acompanha: chave de mandril.

## FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 550 RE 11B6.0

## Uma Bosch de 550 W com um preço campeão!

- ▶ Superleve: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão trava facilita os trabalhos contínuos.
- ▶ Assistência técnica mais rápida e barata que a concorrência.



Potência	550 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria 13 mm metal 10 mm madeira 25 mm
Peso	1,7 kg



127 V (caixa de papelão) **0 601 1B6 0D0**  
220 V (caixa de papelão) **0 601 1B6 0E0**  
127 V (maleta) **0 601 1B6 0D2**  
220 V (maleta) **0 601 1B6 0E2**  
127 V (kit 3 brocas, caixa de papelão) **0 601 1B6 0D1**  
220 V (kit 3 brocas, caixa de papelão) **0 601 1B6 0E1**  
127 V (kit 14 acessórios, caixa de papelão) **0 601 1B6 0D4**  
220 V (kit 14 acessórios, caixa de papelão) **0 601 1B6 0E4**

Acompanha: chave de mandril.

## FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL

GSB 13 RE 12B8.0

## O que já é bom ficou ainda melhor.

- ▶ Componentes de alta qualidade. Engrenagem helicoidal: menor vibração e ruído e conjunto porta-escovas: menor risco de falhas elétricas.
- ▶ A mais potente da categoria com 750 W: maior rotação e melhor performance.
- ▶ Botão controle impacto: 2 modos de perfuração (com impacto e sem impacto).
- ▶ Interruptor com velocidade variável.
- ▶ Botão trava: ideal para trabalhos contínuos.

NOVA!



127 V (caixa de papelão) **0 601 2B8 0D0**  
220 V (caixa de papelão) **0 601 2B8 0E0**  
127 V (maleta) **0 601 2B8 0D1**  
220 V (maleta) **0 601 2B8 0E1**

Acompanha: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

## FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL

GSB 16 RE 12B9.0

## O que já é bom ficou ainda melhor.

- ▶ Maior durabilidade dos componentes. Melhor alinhamento das peças internas: carcaça, mancal e rolamentos.
- ▶ A mais potente da categoria com 850 W: maior rotação e melhor performance.
- ▶ Porta escovas rotativo: maior robustez.
- ▶ Botão controle impacto: 2 modos de perfuração (com impacto e sem impacto).
- ▶ Botão trava: ideal para trabalhos contínuos.

NOVA!



127 V (caixa de papelão) **0 601 2B9 0D0**  
220 V (caixa de papelão) **0 601 2B9 0E0**  
127 V (maleta) **0 601 2B9 0D1**  
220 V (maleta) **0 601 2B9 0E1**

Acompanha: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL

GSB 20-2 RE 11A2.1

## Escovas rotativas, pré-seleção de velocidade e ajuste de empunhadora.

- ▶ Super potente, agora com 870W.
- ▶ Super robusta com caixa de engrenagem metálica.
- ▶ Maior segurança para o usuário com embreagem mecânica primordial (sistema antirrotação) no caso de bloqueio súbito do acessório.
- ▶ Engrenagem de duas velocidades permite o uso da ferramenta em variadas aplicações.



Potência	870 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.100 / 0 – 3.000 rpm
Impactos por minuto	0 – 48.000 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	concreto 20 mm aço 13 mm madeira 40 mm
Peso	2,6 kg



127 V (caixa de papelão) **0 601 1A2 1D2**  
220 V (caixa de papelão) **0 601 1A2 1E2**  
127 V (maleta) **0 601 1A2 1D3**  
220 V (maleta) **0 601 1A2 1E3**

Acompanha: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

## FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 24-2 119C.8

## Desempenho e segurança incomparáveis nas aplicações mais exigentes.

- ▶ 1100 W de potência para aplicações pesadas, como perfurações de grandes diâmetros.
- ▶ Controle Eletrônico Kickback: Desliga automaticamente a ferramenta quando acontece um travamento muito brusco da broca, evitando riscos ao usuário.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário no caso de bloqueio inesperado da ferramenta/acessório.
- ▶ Ferramenta possui caixa de engrenagem de metal mais robusta e resistente em caso de quedas.
- ▶ Mandril de aperto rápido para agilidade na troca de acessórios.
- ▶ Duas velocidades mecânicas e seletor de velocidade para ajuste correto conforme o tipo de material.



Potência	1.100 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 900 / 0 – 3.000 rpm
Máx. torque	40 / 14,5 Nm
Capacidade de perfuração	concreto 22 / 13 mm madeira 40 / 25 mm aço 16 / 8 mm alvenaria 24 / 16 mm
Capacidade do mandril	1,5 – 13 mm
Peso	2,9 kg

220 V (maleta) **0 601 19C 8E0**

Acompanha: 1 limitador de profundidade, 1 empunhadora auxiliar, 1 maleta plástica.

## FURADEIRA REVERSÍVEL

GBM 6 RE 1472.6

## A mais leve, compacta e rápida da categoria.

- ▶ 100% rolamentada.
- ▶ Mandril sem chave para troca rápida e fácil de acessórios.
- ▶ Sistema de reversão rotativo: mesma potência em ambos sentidos de giro.
- ▶ Durabilidade: escovas de carvão resistentes, sistema helicoidal de engrenagens e interruptor de alta qualidade contra aquecimento.
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos.



Potência	350 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 4.000 rpm
Mandril	3/8" – 10 mm
Diâmetro máx. perfuração	aço 6,5 mm madeira 15 mm
Peso	1,3 kg

127 V (caixa de papelão) **0 601 472 6D0**220 V (caixa de papelão) **0 601 472 6E0**

## FURADEIRA REVERSÍVEL

GBM 16-2 RE 11B8.0

## Design mais robusto e maior precisão nas perfurações sem impacto.

- ▶ Computador mecânico de velocidades: velocidade e torque ideais para cada aplicação.
- ▶ Carcaça de engrenagens metálica: mais robustez e vida útil.
- ▶ Embreagem de segurança: sistema de proteção que bloqueia o giro, em caso de travamento do acessório.
- ▶ Sistema de reversão rotativo: mesma potência de trabalho em ambos lados de giro.
- ▶ Alta resistência a resíduos e durabilidade das escovas de carvão.



Potência	800 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.100 / 3.000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	alumínio 20 mm aço 16 mm madeira 45 mm
Peso	2,5 kg

127 V (caixa de papelão) **0 601 1B8 0D0**220 V (caixa de papelão) **0 601 1B8 0E0**

Acompanha: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## FURADEIRA

GBM 1600 RE

11B0.0

**Trabalho preciso: mandril de 16 mm permite maior capacidade de perfuração com precisão.**

- ▶ Botão de uso contínuo e botão de rotação reversa permitem uso com apenas uma mão.
- ▶ Empunhadura em "D" com rotação 360° permite um uso prolongado e sem cansaço do operador.
- ▶ Punho multiposição com giro em 360°.
- ▶ Empunhadura auxiliar para maior controle e conforto do operador durante o trabalho.



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

127 V (caixa de papelão) **0 601 1B0 0D0**  
220 V (caixa de papelão) **0 601 1B0 0E0**

Acompanham: empunhadura auxiliar, chave de mandril.

Potência	850 W
Torque	11 Nm
Rotação sem carga	0 – 630 rpm
Capacidade de mistura	160 mm
Máx. ø de perfuração	madeira 40 mm metal 16 mm
Peso	3 kg

## FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

11B4.0

**Mais tecnologia para perfurar com precisão e segurança.**

- ▶ Configuração simples com laser para perfuração precisa.
- ▶ Potente motor e alto torque para as perfurações mais difíceis em metais.
- ▶ Sistema de proteção contra choques elétricos (PRCD).
- ▶ Sistema de alerta para serviço e manutenção do equipamento.
- ▶ Indicador de sobrecarga para maior vida útil da ferramenta.
- ▶ Haste da base e mandril não acompanham a ferramenta



HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº tipo (maleta) **0 601 1B4 0E0**

Acompanham: maleta, adaptador para broca anular Weldon, cinta de segurança, redutor cone morse (MK2/MK1), tanque de refrigeração com mangueira e suporte, chaves sextavadas 6, 4 e 3 mm, manivelas para operação da máquina, pino guia, cunha para sacar o cone morse.

Potência	1.200 W
Velocidade (sem carga)	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. da broca anular	50 mm
Ø máx. broca de aço rápido	23 mm
Força magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

GSR 7-14 E

1447.0

**A única parafusadeira/furadeira com cabo que possui controle de torque (24+1) e embreagem de segurança.**

- ▶ Cabo de 4 metros!
- ▶ 2 velocidades para perfurações e parafusamentos.
- ▶ Interruptor eletrônico: velocidade sob controle nos parafusamentos.
- ▶ Mandril sem chave de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Melhor custo-benefício do mercado.



ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL

FABRICADA NO BRASIL

127 V (caixa de papelão) **0 601 447 0D0**  
220 V (caixa de papelão) **0 601 447 0E0**

Potência	400 W
Torque	10,3 Nm
Configurações de torque	24 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 – 450 / 1.400 rpm
Diâmetro máx. parafuso	7 mm
Peso	1,6 kg

## PARAFUSADEIRA PARA DRYWALL

GTB 650

14A2.0

**Produtividade, robustez e praticidade!**

- ▶ Nova função reversão: não é mais necessário remover o batente de profundidade para desparafusar.
- ▶ Segurança: nenhuma peça da ferramenta solta ao desparafusar – mais segurança principalmente para trabalhos em alturas.
- ▶ Fácil de carregar: clipe de cinto com fenda central.
- ▶ Ergonômico: Softgrip – para uso mais confortável durante o trabalho.
- ▶ Botão trava: trabalho contínuo sem acionamento manual do interruptor.
- ▶ Corpo estreito: o sistema de transmissão em linha permite um corpo mais fino e uma pega mais ergonômica.



ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL

220 V (maleta) **0 601 4A2 0E0**

Acompanham: Maleta, 1 Bit PH2.

Potência	650 W
RPM (sem carga)	0 – 5.000
Torque	12 Nm
Peso	1,4 kg
Diâmetro máximo do parafuso	6
Dimensões (L x A)	283 x 68 mm
Botão Trava	Sim
Softgrip	Sim
Função Reversão	Sim

## ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

MA 55

0200.0

**Parafusamentos em série precisos e rápidos: a solução ideal para aplicações em drywall.**

- ▶ Compatível com as parafusadeira para drywall GTB 650 e GTB 185-Li: fixação sem necessidade de ferramentas.
- ▶ Limitador de profundidade com ajuste: dispensa o uso de ferramentas.
- ▶ Seletor de nível de parafusamento: ajuste fácil e preciso.



Comprimento do parafuso	25 – 55 mm
Ø máx. haste	5 mm
Ø máx. cabeça do parafuso	9,5 mm
Ø máx. parafusos autoperfurantes	6 mm
Peso	0,36 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Número de tipo **1 600 200 00Y**  
Número de tipo do acessório **2 608 522 068**

## BROCAS HSS-POINTTEQ

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

## MAIS FUROS, MAIS ECONOMIA!

- ▶ **Ponta autocentrante**  
Não necessita de pré-puncionamento
- ▶ **Arranque e perfuração rápidos**  
Geram menos calor e desgaste
- ▶ **Menor risco de quebra**  
Maior durabilidade



Nº de tipo MILIMETROS	Ø	Compr. útil	Compr. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 577 178	1	12	34	10	1
2 608 577 188	2	24	49	10	1
2 608 577 193	2,5	30	57	10	1
2 608 577 198	3	33	61	10	1
2 608 577 203	3,5	39	70	10	1
2 608 577 208	4	43	75	10	1
2 608 577 213	4,5	47	80	10	1
2 608 577 218	5	52	86	10	1
2 608 577 223	5,5	57	93	10	1
2 608 577 228	6	57	93	10	1
2 608 577 233	6,5	63	101	10	1
2 608 577 238	7	69	109	10	1
2 608 577 248	8	75	117	10	1
2 608 577 258	9	81	125	10	1
2 608 577 268	10	87	133	10	1
2 608 577 278	11	94	142	5	1
2 608 577 288	12	101	151	5	1
2 608 577 298	13	101	151	5	1
2 608 577 306**	14	108	160	1	1
2 608 577 308**	15	114	169	1	1
2 608 577 310**	16	120	178	1	1
2 608 577 312**	17	125	184	1	1
2 608 577 313**	18	130	191	1	1
2 608 577 314**	19	135	198	1	1
2 608 577 315**	20	140	205	1	1

## POLEGADAS

2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

\*\*Haste reduzida

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## BROCAS HSS-G

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### FOCO EM PRODUTIVIDADE

#### ► Ponta autocentrante

Dispensa a marcação com punção ou pré-furo até Ø 10 mm; maior estabilidade, furo exato

#### ► Espiral usinada e afiação precisa

Maior precisão e estabilidade; 40% mais rápida e 50% menos esforço em relação às brocas HSS com polimento cônico

Para aço com e sem liga resistente à ruptura de até 900 N/mm<sup>2</sup>, fundição de aço, fundição cinzenta, ferro sinterizado, ferro fundido maleável, metais não ferrosos, materiais sintéticos duros



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
<b>MILÍMETROS</b>					
2 608 595 049	1	12	34	10	1
2 608 595 051	2	24	49	10	1
2 608 595 053	2,5	30	57	10	1
2 608 595 055	3	33	61	10	1
2 608 595 058	3,5	39	70	10	1
2 608 595 059	4	43	75	10	1
2 608 595 061	4,5	47	80	10	1
2 608 595 062	5	52	86	10	1
2 608 595 064	5,5	57	93	10	1
2 608 595 066	6	57	93	10	1
2 608 595 068	6,5	63	101	10	1
2 608 595 070	7	69	109	10	1
2 608 595 072	8	75	117	5	1
2 608 595 075	9	81	125	5	1
2 608 595 077	10	87	133	5	1
2 608 595 079	11	94	142	5	1
2 608 595 081	12	101	151	5	1
2 608 595 083*	13	101	151	5	1
2 608 585 593*	14	108	160	4	1
2 608 585 594*	15	114	169	4	1
2 608 585 595*	16	120	178	4	1
<b>POLEGADAS</b>					
2 608 585 436	1/16"	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64"	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32"	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64"	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8"	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64"	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32"	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64"	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16"	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64"	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32"	57	93	10	1
2 608 585 447	15/64"	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4"	63	101	10	1
2 608 585 450	9/32"	69	109	10	1
2 608 585 452	5/16"	75	117	10	1
2 608 585 456	3/8"	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16"	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2"	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16"	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8"	120	178	4	1

\*Haste reduzida

## BROCAS SERPENTINA

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### PERFURAÇÃO PRECISA E SEM ESFORÇO

#### ► Atravessa o material em toda a extensão, com mínimo esforço

Cabeça de alta resistência com ponta autoperfurante

#### ► Furos retos, alta remoção de aparas

Fios de corte precisos e espiral com baixo nível de atrito

#### ► Ideais para profissionais da construção como carpinteiros e telhadistas

Para todas as madeiras duras e macias, inclusive úmidas



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Encaixe mm	Compr. total mm	Unid./ Pedido	Unid./ Emb.
2 608 597 622	6	160	6	235	1	1
2 608 597 623	8	160	6,5	235	1	1
2 608 597 624	10	160	8,5	235	1	1
2 608 597 625	11	160	8,5	235	1	1
2 608 597 626	12	160	10	235	1	1
2 608 597 627	13	160	11	235	1	1
2 608 597 628	14	160	11	235	1	1
2 608 597 629	15	160	11	235	1	1
2 608 597 630	16	160	11	235	1	1
2 608 597 631	18	160	11	235	1	1
2 608 597 632	20	160	11	235	1	1
2 608 597 633	22	160	11	235	1	1
2 608 597 634	24	160	11	235	1	1
2 608 597 635	25	160	11	235	1	1
2 608 597 636	26	160	11	235	1	1
2 608 597 637	28	160	11	235	1	1
2 608 597 638	30	160	11	235	1	1
2 608 597 639	32	160	11	235	1	1



## BROCA CHATA EXPERT SELF CUT SPEED

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

**EXPERT**



2

ACESSÓRIOS PARA FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 309	6	152	1
2 608 900 310	8	152	1
2 608 900 311	10	152	1
2 608 900 316	17	152	1
2 608 900 318	19	152	1
2 608 900 321	24	152	1
2 608 900 323	26	152	1
2 608 900 324	28	152	1
2 608 900 325	30	152	1
2 608 900 326	32	152	1
2 608 900 327	35	152	1
2 608 900 328	36	152	1
2 608 900 329	38	152	1
2 608 900 330	40	152	1
2 608 900 337	6	400	1
2 608 900 338	8	400	1
2 608 900 339	10	400	1
2 608 900 340	12	400	1
2 608 900 341	13	400	1
2 608 900 342	14	400	1
2 608 900 343	16	400	1
2 608 900 344	17	400	1
2 608 900 345	18	400	1
2 608 900 346	19	400	1
2 608 900 347	20	400	1
2 608 900 348	22	400	1
2 608 900 349	24	400	1
2 608 900 350	25	400	1
2 608 900 351	26	400	1
2 608 900 352	28	400	1
2 608 900 353	30	400	1
2 608 900 354	32	400	1
2 608 900 355	35	400	1
2 608 900 356	36	400	1
2 608 900 357	38	400	1
2 608 900 358	40	400	1

## BROCAS CYL-1

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### PERFURAÇÃO IDEAL

- ▶ **Resistência padrão**  
Ponta com 2 arestas de corte em metal duro padrão
- ▶ **Boa eliminação de pó**  
Canal em formato de U
- ▶ **Apropriadas para furos em alvenaria, arenito calcário e pedras artificiais**



2

ACESSÓRIOS PARA FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Comp. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 590 068	4	40	75	1	1
2 608 590 071	5	50	85	1	1
2 608 590 072	5,5	50	85	1	1
2 608 590 077	7	60	100	1	1
2 608 590 078	8	80	120	1	1
2 608 590 081	10	80	120	1	1
2 608 590 084	12	90	150	1	1
2 608 590 127	5	50	85	3	1
	6	60	100		
	8	80	120		
2 608 590 090	4	40	75	5	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 212	8	80	120	5	1
2 608 590 214	10	80	120	5	1
2 608 590 217	12	85	150	5	1
2 608 590 091	3	30	60	8	1
	4	40	75		
	5	50	85		
	6	60	100		
	7	60	100		
	8	80	120		
	9	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 205	5	50	85	10	1
2 608 590 208	6	60	100	10	1
2 608 590 211	7	60	100	10	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.

## CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

BROCA EXPERT CYL-9/HEX-9  
MULTICONSTRUCTION

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

EXPERT



Nº de tipo	Encaixe	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 574	HEX	6	60	100	1
2 608 900 575	HEX	6	90	150	1
2 608 901 481	CYL	6	200	250	1
2 608 900 581	HEX	8	50	100	1
2 608 900 622	CYL	8	90	150	1
2 608 901 484	CYL	8	200	250	1
2 608 900 582	HEX	10	90	150	1
2 608 901 485	CYL	10	200	250	1
2 608 900 583	HEX	12	90	150	1
2 608 901 486	CYL	12	200	250	1
2 608 900 649	CYL	4/5/6/8	40/50/60/80	75/85/100/120	4

## BROCA EXPERT HEX-9 HARD CERAMICS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

EXPERT

NOVA!



Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 587	3	90	1
2 608 900 588	4	90	1
2 608 900 589	5	90	1
2 608 900 590	6	90	1
2 608 900 591	7	90	1
2 608 900 592	8	90	1
2 608 900 593	10	90	1
2 608 900 594	12	90	1
2 608 900 595	5/6/8	90	3
2 608 900 597	4/5/6/8/10	90	5
2 608 900 598	5	90	5
2 608 900 599	6	90	5

## SERRAS COPO PROGRESSOR

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

A NOVA CAMPEÃ PARA  
MADEIRA E METAL

## ▶ Profundidade de corte aumentada

Corta materiais até 44 mm

## ▶ Extrema resistência

Bimetal HSS Bosch melhorado com 8% de cobalto supera em mais de 3 vezes a concorrência\*

## ▶ Desempenho excepcional

Dentes progressivos para cortes potentes, rápidos e limpos. Eliminação mais rápida das aparas

## ▶ Novo Adaptador Power Change Plus

Troca rápida das serras copo e fácil remoção do cavaco



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 195	14	9/16"	2 608 594 236	92	3 5/8"
2 608 594 196	16	5/8"	2 608 594 237	95	3 3/4"
2 608 594 197	17	11/16"	2 608 594 238	98	3 7/8"
2 608 594 198	19	3/4"	2 608 594 239	102	4"
2 608 594 199	20	25/32"	2 608 594 240	105	4 1/8"
2 608 594 200	21	13/16"	2 608 594 241	108	4 1/4"
2 608 594 201	22	7/8"	2 608 594 242	111	4 3/8"
2 608 594 202	24	15/16"	2 608 594 243	114	4 1/2"
2 608 594 203	25	1"	2 608 594 244	121	4 3/4"
2 608 594 204	27	1 1/16"	2 608 594 245	127	5"
2 608 594 205	29	1 1/8"	2 608 594 246	133	5 1/4"
2 608 594 206	30	1 3/16"	2 608 594 247	140	5 1/2"
2 608 594 207	32	1 1/4"	2 608 594 248	152	6"
2 608 594 208	33	1 5/16"	2 608 594 249	168	6 5/8"
2 608 594 209	35	1 3/8"	2 608 594 250	177	7"
2 608 594 210	37	1 7/16"	2 608 594 251	210	8 1/4"
2 608 594 211	38	1 1/2"			
2 608 594 212	40	1 9/16"			
2 608 594 213	41	1 5/8"			
2 608 594 214	43	1 11/16"			
2 608 594 215	44	1 3/4"			
2 608 594 216	46	1 13/16"			
2 608 594 217	48	1 7/8"			
2 608 594 218	51	2"			
2 608 594 219	52	2 1/16"			
2 608 594 220	54	2 1/8"			
2 608 594 221	56	2 3/16"			
2 608 594 222	57	2 1/4"			
2 608 594 223	59	2 5/16"			
2 608 594 224	60	2 3/8"			
2 608 594 225	64	2 1/2"			
2 608 594 226	65	2 9/16"			
2 608 594 227	67	2 5/8"			
2 608 594 228	68	2 11/16"			
2 608 594 229	70	2 3/4"			
2 608 594 230	73	2 7/8"			
2 608 594 231	76	3"			
2 608 594 232	79	3 1/8"			
2 608 594 233	83	3 1/4"			
2 608 594 234	86	3 3/8"			
2 608 594 235	89	3 1/2"			

Mandril adaptador  
Power Change Plus

Encaixe hex.



2 608 594 253

8,7 mm - 3/8" e  
broca guia HSS-G  
Ø 7,15 x 85 mm

Encaixe hex.



2 608 594 264

8,7 mm - 3/8",  
comp. 70 mm

2 608 594 265

11 mm - 7/16",  
comp. 75 mm

Encaixe SDS-plus



2 608 594 266

comp. 105 mm

## Broca guia Power Change Plus

HSS-G



2 608 594 254

Ø 7,15 x 85 mm

HSS-Co



2 608 594 255

Ø 7,15 x 85 mm

\*Testes de furos em aço de 2 mm, 170 rpm, 350 N



## SERRAS COPO BIM COM COBALTO

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### MAIS RESISTENTES E DURÁVEIS

- ▶ **HSS bimetálico com 8% de cobalto**  
Não sobreaquece o material durante a perfuração, aumentando a vida útil
- ▶ **Corta com mais facilidade e agilidade**  
Metais, inox, madeiras e plásticos



Nº de tipo	Ø mm	Ø polegadas	Unidades/Embalagem
2 608 584 147	14	9/16"	1
2 608 584 100	16	5/8"	1
2 608 584 140	17	11/16"	1
2 608 584 101	19	3/4"	1
2 608 584 102	20	25/32"	1
2 608 584 103	21	13/16"	1
2 608 584 104	22	7/8"	1
2 608 584 141	24	15/16"	1
2 608 584 105	25	1"	1
2 608 584 106	27	1 1/16"	1
2 608 584 107	29	1 1/8"	1
2 608 584 108	30	1 3/16"	1
2 608 584 109	32	1 1/4"	1
2 608 584 142	33	1 5/16"	1
2 608 584 110	35	1 3/8"	1
2 608 584 111	38	1 1/2"	1
2 608 584 112	40	1 9/16"	1
2 608 584 113	41	1 5/8"	1
2 608 584 143	43	1 11/16"	1
2 608 584 114	44	1 3/4"	1
2 608 584 115	46	1 13/16"	1
2 608 584 116	48	1 7/8"	1
2 608 584 117	51	2"	1
2 608 584 847	52	2 1/16"	1
2 608 584 118	54	2 1/8"	1
2 608 584 119	57	2 1/4"	1
2 608 584 849	59	2 5/16"	1
2 608 584 120	60	2 3/8"	1
2 608 584 121	64	2 1/2"	1
2 608 584 122	65	2 9/16"	1
2 608 584 124	70	2 3/4"	1
2 608 584 125	76	3"	1
2 608 584 126	79	3 1/8"	1
2 608 584 128	89	3 1/2"	1
2 608 584 131	102	4"	1
2 608 584 132	105	4 1/8"	1
2 608 584 133	114	4 1/2"	1
2 608 596 119	Broca centradora HSS-G (para mandris hexagonais)		
2 609 390 034	Adaptador hex com rosca 5/8"-18 UNF e broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex com rosca 1/2"-20 UNF e broca centradora HSS-G		

## SERRAS COPO ESPECIAIS PARA MADEIRA

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### QUALIDADE E VIDA ÚTIL SURPREENDENTES

- ▶ **Madeiras, MDF, plásticos**  
Ø 25 até 100 mm
- ▶ **Ideal para spots de iluminação**
- ▶ **Instalação direto no mandril**  
Encaixe hexagonal de 1/4" - 3/8"



Nº de tipo	Ø mm	Ø polegadas	Unidades/Embalagem
2 608 594 273	25	1"	1
2 608 594 274	30	1 3/16"	1
2 608 594 275	38	1 1/2"	1
2 608 594 276	48	1 7/8"	1
2 608 594 277	54	2 1/8"	1
2 608 594 278	60	2 3/8"	1
2 608 594 279	65	2 9/16"	1
2 608 594 280	68	2 11/16"	1
2 608 594 281	70	2 3/4"	1
2 608 594 282	75	2 61/64"	1
2 608 594 283	80	3 5/32"	1
2 608 594 284	86	3 3/8"	1
2 608 594 285	100	3 15/16"	1
Kit 2 607 017 547	22	7/8"	8
	25	1"	
	29	1 1/8"	
	35	1 3/8"	
	38	1 1/2"	
	44	1 3/4"	
	51	2"	
	68	2 3/4"	



## KITS AZUIS DE ACESSÓRIOS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

OS KITS MAIS PRÁTICOS E RESISTENTES NA COR AZUL, SINÔNIMO DE QUALIDADE BOSCH



**2 607 017 395**  
Kit X-Line com 103 unidades



**2 607 017 397**  
Kit X-Line com 100 unidades



**2 607 017 359**  
Kit com 32 unidades



**2 607 017 404**  
Kit Big Bit com 25 unidades



**2 607 017 402**  
Kit V-Line com 91 peças



**2 607 017 403**  
Kit V-Line com 83 unidades



**2 607 017 400**  
Kit Mini X-Line com 25 unidades



**2 607 017 504**  
Kit Mini X-Line com 15 unidades



**2 607 017 507**  
Kit X-Line com 54 unidades



**2 607 017 399**  
Kit com 46 unidades



**2 607 017 408**  
Kit Mini X-Line com 15 unidades



**2 607 017 396**  
Kit V-Line com 41 unidades



**2 607 017 398**  
Kit X-Line com 33 unidades

# ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch  
com selo Heavy Duty**HEAVY  
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

MARTELETOS SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24 <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 2-24 D <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 2-26 DRE <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 2-28 D <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	720 W	820 W	820 W	800 W	850 W
 Perfuração de Concreto	22 mm	24 mm	24 mm	26 mm	28 mm
 Perfuração	✓	✓	✓	✓	✓
 Cinzelamento	✓	-	✓	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

uso industrial

MARTELOS PERFURADORES ROMPEDORES	GBH 3-28 DRE <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 4-32 DFR <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 5-40 D <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 5-40 DCE <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 8-45 D <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 8-45 DV <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 12-52 D <b>HEAVY DUTY</b>	GBH 12-52 DV <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W	1.700 W	1.700 W
 SDS-plus	✓	✓	-	-	-	-	-	-
 SDS-max	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Controle de vibração	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓
 Categoria de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg	8 kg	8 kg	12 kg	12 kg
 Perfuração de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

MARTELOS DEMOLIDORES	GSH 500	GSH 5 <b>HEAVY DUTY</b>	GSH 5 CE <b>HEAVY DUTY</b>	GSH 11 E <b>HEAVY DUTY</b>	GSH 11 VC <b>HEAVY DUTY</b>	GSH 16-28 <b>HEAVY DUTY</b>	GSH 27 VC <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.700 W	1.700 W	1.700 W	2.000 W
 Taxa de remoção	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h	1,1 ton/h	1,7 ton/h	3,2 ton/h
 SDS-max	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
 Encaixe hexagonal	-	-	-	-	-	✓	✓
 Controle de vibração	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
 Categoria de peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg	11 kg	16 kg	27 kg
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

SERRAS MÁRMORE	GDC 150 <b>HEAVY DUTY</b>	GDC 151 <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	1.500 W	1.500 W
 Placa base inclinável	✓	✓
 Corte em 90°/45°	40,3 mm / 26 mm	40,3 mm / 26 mm
 Peso	2,6 kg	2,6 kg
 Kit úmido	-	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# FERRAMENTAS PARA CONCRETO, PEDRA E CONSTRUÇÃO EM GERAL





# FIQUE ATENTO AOS PADRÕES INTERNACIONAIS EPTA

## Não se deixe enganar!

Para serem confiáveis, informações como peso, força de impacto, níveis de vibração, entre outras, devem seguir padrões únicos de medição. Só assim você pode comparar com precisão as vantagens de uma ferramenta sobre a outra e tomar sua decisão baseada em dados verdadeiros.

A Bosch tem o compromisso de trabalhar com transparência, ética e respeito ao consumidor, por isso, desde 2012, passou a divulgar as especificações técnicas das novas ferramentas de acordo com a norma EPTA.

## O que é a EPTA?

EPTA é a Associação Europeia de Ferramentas Elétricas que estabelece critérios rigorosos de medição e qualidade, principalmente os relacionados à saúde e às doenças ocupacionais. Por exemplo, determina que uma ferramenta pode ser pesada sem cabo, mas deve manter obrigatoriamente todos os acessórios essenciais, como a empunhadura auxiliar.

## Veja nos exemplos como os valores podem mudar

Confira a diferença entre os dados de acordo com a norma EPTA e métodos próprios de cada fabricante.

Bosch	Medição anterior (J)	Medição EPTA (J)	Concorrentes	Energia de impacto divulgada no catálogo (J)	Energia de impacto EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Produto novo	2,7	D25123K 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Produto novo	7,5	HM 0870C 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	HM0871C 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	D25899K 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Produto novo	23	D25901K 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44,9
			HM1810 2.000 W	63	44,9

Fontes: websites europeus dos fabricantes

## MARTELETE PERFURADOR

GBH 220

12A6.0

Compacto e potente, com excelente custo-benefício!

- ▶ Função Vario Lock para posicionamento ideal do cinzel.
- ▶ Oferece três modos de operação: perfuração, perfuração com impacto e cinzelamento.
- ▶ Troca rápida e fácil da escova de carvão.
- ▶ Botão trava para trabalho contínuo.
- ▶ Velocidade variável – para uma perfuração mais controlada.
- ▶ Cabo de energia de 4 metros.

Potência	720 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 4.800
Força de impacto	2,0 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 22 mm metal 13 mm madeira 30 mm
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	15,0 / 12,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,3 kg



127 V (maleta)	0 611 2A6 0D0
220 V (maleta)	0 611 2A6 0E0
Acompanham: maleta, punho auxiliar e limitador de profundidade.	

## MARTELETE PERFURADOR

GBH 2-24

12A0.3

Produtividade nas perfurações.

- ▶ Longa vida útil: componentes do motor de alta qualidade.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Cabo giratório de 4 metros, evitando rompimento prematuro.
- ▶ Punho emborrachado para melhor agarre e aplicação.

Potência	820 W
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 24 mm (15/16") metal 1,5 – 13 mm (1/2") madeira 3 – 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Não
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,8 kg



127 V (caixa de papelão)	0 611 2A0 3D0
220 V (caixa de papelão)	0 611 2A0 3E0
Acompanham: limitador de profundidade e empunhadura auxiliar.	

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-24 D

12A0.2

Produtividade nas perfurações e rompimentos.

- ▶ Longa vida útil: componentes do motor de alta qualidade.
- ▶ Sistema de ajuste da posição do cinzel e talhadeira.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Cabo giratório de 4 metros, evitando rompimento prematuro.
- ▶ Punho emborrachado para melhor agarre e aplicação.

Potência	820 W
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 24 mm (15/16") metal 1,5 – 13 mm (1/2") madeira 3 – 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,8 kg



127 V (maleta plástica)	0 611 2A0 2D0
220 V (maleta plástica)	0 611 2A0 2E0
127 V (maleta plástica + adapt. mandril)	0 611 2A0 2D3
220 V (maleta plástica + adapt. mandril)	0 611 2A0 2E5
127 V (caixa de papelão)	0 601 2A0 2D5
220 V (caixa de papelão)	0 601 2A0 2E5
Acompanham: limitador de profundidade, empunhadura auxiliar.	

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-26 DRE

1253.7

O mais rápido para a utilização diária.

- ▶ Função de bloqueio de impactos para perfuração de madeira e metal.
- ▶ Porta escovas rotativo: oferece a mesma potência de trabalho nos 2 sentidos de giro.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Cabo com esfera de articulação para evitar rompimentos prematuros.

Potência	800 W
Impactos por minuto	0 – 4.400 ipm
Força de impacto	3 J
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 26 mm (1") metal 13 mm (1/2") madeira 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,5 / 9,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,8 kg



127 V	0 611 253 7D0
220 V	0 611 253 7E0
Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadura auxiliar.	

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 2-28 D** 1267.3**Rapidez: a maior potência em cinzelamento da classe.**

- ▶ Construção robusta: 25% mais vida útil que seus concorrentes.
- ▶ Porta escovas rotativo: oferece a mesma potência de trabalho nos 2 sentidos de giro.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção do usuário.
- ▶ Interruptor eletrônico e sistema de ajuste do cinzel para melhor ajuste da velocidade e posição de trabalho.



Potência	850 W
Impactos por minuto	0 – 4.400 ipm
Força de impacto	3,2 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 28 mm metal 1,6 – 13 mm madeira 3 – 30 mm
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Peso	2,8 kg



127 V **0 611 267 3D0**  
220 V **0 611 267 3E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 3-28 DRE** 123A.0**O melhor rendimento em rompimento da classe.**

- ▶ Alto rendimento de perfuração em concreto: de 18 até 28 mm.
- ▶ Trabalho mais confortável, com ótimo balanceamento do peso e empunhadora em "L".
- ▶ Sistema Antivibração: 20% menos vibrações para o operador.
- ▶ Cabo com esfera de articulação para evitar rompimentos prematuros.



Potência	800 W
Impactos por minuto	0 – 4.000 ipm
Força de impacto	3,5 J 3,1 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 28 mm (1 1/2") metal 13 mm (1/2") madeira 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	13 / 9,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	3,5 kg



220 V **0 611 23A 0E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 4-32 DFR** 1332.1

- ▶ O mais rápido da categoria: perfurações 30% superiores que seus concorrentes em perfurações de 25 mm.
- ▶ Multiuso: ótimo em rompimentos, perfurações em geral, inclusive com coras dentadas.
- ▶ Sistema constante de velocidade: perfurações e rompimentos sem perda de produtividade.
- ▶ Cabo giratório: mais praticidade e menor risco de rompimento prematuro.



Potência	900 W
Impactos por minuto	0 – 3.600 ipm
Força de impacto	5 J 4,2 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 32 mm (1 1/4") metal 13 mm (1/2") madeira 32 mm (1 1/4")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	12,0 / 9,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	4,7 kg



220 V **0 611 332 1E0**

Acompanham: maleta, mandril SDS-plus de troca rápida, limitador de profundidade, empunhadora auxiliar.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 5-40 D** 1269.0**Motor potente: taxa de remoção 30% superior ao principal concorrente.**

- ▶ Sistema de proteção contra pó, para maior vida útil do produto.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite o posicionamento do acessório em até 12 posições.
- ▶ Seletor de velocidade em até 6 posições.
- ▶ Sistema de velocidade constante para um trabalho eficaz.



Potência	1.100 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	0 – 170 / 340 rpm
Impactos por minuto	1.500 – 2.900 ipm
Força de impacto	8,5 J (EPTA)
Diâmetro máx. perf. concreto	40 mm (1 1/2")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	12,5 / 10,2 m/s <sup>2</sup>
Peso	6,8 kg



220 V **0 611 269 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano para limpeza.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 5-40 DCE** 1264.0**Leve e robusto: carcaça metálica para maior vida útil.**

- ▶ Sistema de troca rápida SDS Max confort, para trocas eficientes com apenas uma mão.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite o posicionamento do acessório em até 12 posições.
- ▶ Sistema de velocidade constante em até 6 posições para um trabalho eficaz.



Potência	1.150 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	0 – 170 / 340 rpm
Impactos por minuto	1.500 – 3.050 ipm
Força de impacto	10/11 J 8,8 J (EPTA)
Diâm. máx. perfuração	broca maciça 40 mm (1 1/2") broca passante 55 mm (2 1/8") em concreto cora dentada 90 mm (3 1/2")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	10,5 / 7,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	6,8 kg



220 V **0 611 264 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 8-45 D** 1265.1**Máxima potência nas perfurações e cinzelamentos.**

- ▶ Sistema de travamento do botão interruptor para trabalhos prolongados de cinzelamento.
- ▶ Embreagem de segurança para proteção do operador em caso de travamento do acessório.
- ▶ Seletor de velocidade em até 6 posições.
- ▶ Sistema de velocidade constante para um trabalho eficaz.



Potência	1.500 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	150 / 305 rpm
Impactos por minuto	1.380 – 2.720 ipm
Força de impacto	15/17 J 12,5 J (EPTA)
Diâm. máx. perfuração	broca maciça 45 mm (1 3/4") broca passante 80 mm (3 1/8") em concreto cora dentada 125 mm (5")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	8,0 / 7,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	8,5 kg



220 V **0 611 265 1E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 8-45 DV** 1265.0**Tripla sistema antivibração, maior ergonomia, conforto e segurança para o usuário.**

- ▶ Máxima potência para perfurações e cinzelamentos.
- ▶ Sistema de travamento do botão interruptor para trabalhos prolongados de cinzelamento.
- ▶ Embreagem de segurança para proteção do operador em caso de travamento do acessório.
- ▶ Sistema de velocidade constante em até 6 posições para um trabalho eficaz.



Potência	1.500 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	150 / 305 rpm
Impactos por minuto	1.380 – 2.760 ipm
Força de impacto	15/17 J 12,5 J (EPTA)
Diâm. máx. perfuração	broca maciça 45 mm (1 3/4") broca passante 80 mm (3 1/8") em concreto cora dentada 125 mm (5")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	8,0 / 7,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	8,9 kg



220 V **0 611 265 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, tubo de graxa.

**MARTELO PERFORADOR ROMPEDOR****GBH 12-52 D** 1266.1**Velocidade variável (6 velocidades), Vario Lock (12 posições) e luz indicativa para manutenção preventiva.**

- ▶ Embreagem de segurança: evita o contragolpe no travamento do acessório.
- ▶ Travamento automático do interruptor, para maior conforto em longos trabalhos de cinzelamento.



Potência	1.700 W
Nº de rotações (s/ carga)	1.750 – 2.150 rpm
Força de impacto	19 J (EPTA)
Diâm. máx. perfuração	broca maciça 52 mm (2") broca passante 80 mm (3 1/8") em concreto cora dentada 150 mm (5 7/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	20/15
Peso	11,5 kg



220 V **0 611 266 1E0**

Acompanham: maleta plástica, punho auxiliar.

**MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR****GBH 12-52 DV**

1266.0

**Tripla sistema antivibração, maior ergonomia, conforto e segurança para o usuário.**

- ▶ Velocidade variável em até 6 posições.
- ▶ Sistema Vario Lock de ajuste de acessórios em até 12 posições.
- ▶ Embreagem de segurança: evita o contragolpe em caso de travamento do acessório.
- ▶ Luz indicativa para manutenção preventiva.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO INDUSTRIAL**



220 V **0 611 266 0E0**

Acompanham: maleta plástica, punho auxiliar.

Potência	1.700 W
Nº de rotações (s/ carga)	1.750 – 2.150 rpm
Força de impacto	19 J (EPTA)
Diâm. máx. broca maciça	52 mm (2")
perfuração broca passante	80 mm (3 1/8")
em concreto coroa dentada	150 mm (5 7/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	10/8
Peso	11,9 kg

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 500**

1338.7

**O melhor custo-benefício do mercado.**

- ▶ 1100 Watts de potência e 7,5 J de energia de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para melhor performance da ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de acessórios SDS-Max.
- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras para maior conforto do operador – com 1 mão.



**ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO PROFISSIONAL**



127 V **0 611 338 7D0**

220 V **0 611 338 7E0**

Acompanham: 1 cinzel, punho auxiliar, maleta

Potência	1.100 W
Impactos por minuto	2.900 ipm
Força de impacto	7,5 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	12 m/s <sup>2</sup>
Peso	5,7 kg

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 5**

1337.0

**Sistema de impacto aprimorado para melhor performance da ferramenta.**

- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras para maior conforto do operador.
- ▶ Sistema Antivibração: 20% menos vibrações para o operador.
- ▶ Punho emborrachado para melhor agarre e maior conforto na aplicação.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO INDUSTRIAL**



127 V **0 611 337 0D0**

220 V **0 611 337 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, cinzel ponteiro.

Potência	1.100 W
Impactos por minuto	2.850 ipm
Força de impacto	7,5 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	14 m/s <sup>2</sup>
Peso	5,6 kg

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 5 CE**

1321.0

**Luz indicativa informa necessidade de manutenção preventiva.**

- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para melhor performance da ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de acessórios SDS-Max.
- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras para maior conforto do operador.
- ▶ Sistema Antivibração: 20% menos vibrações para o operador.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO INDUSTRIAL**



220 V **0 611 321 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, ponteiro autoafivel.

Potência	1.150 W
Impactos por minuto	1.300 – 2.900 ipm
Força de impacto	13 J
Vibração (perf./cinz.)	8,3 J (EPTA)
Peso	11,0 m/s <sup>2</sup>
	5,8 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 11 E**

1316.8

**O que era bom ficou ainda melhor com 4 cinzeis de alta performance.**

- ▶ Velocidade variável em 6 posições, adequando a velocidade de acordo com a aplicação.
- ▶ Sistema de ajuste da posição de cinzeis e talhadeiras em até 12 posições para maior conforto do operador.
- ▶ Formato em L permite aplicação confortável na horizontal ou vertical.
- ▶ Luz indicativa para manutenção preventiva.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO INDUSTRIAL**



220 V **0 611 316 8E0**

Acompanham: 3 ponteiros 25 x 400 mm, 1 talhadeira 400 mm, tubo de graxa e pano de limpeza, punho auxiliar, maleta.

Potência	1.500 W
Impactos por minuto	900 – 1.890 ipm
Força de impacto	16,8 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	18,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	10,1 kg

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 11 VC**

1336.0

**Melhor relação peso x potência do mercado.**

- ▶ Maior conforto do operador: duplo sistema antivibração nas empunhadoras e mecanismo de transmissão da ferramenta.
- ▶ Agarre seguro da ferramenta: mais produtividade nas aplicações de demolição perpendiculares.
- ▶ Alta durabilidade da ferramenta devido às peças de alumínio e componentes de alta qualidade.
- ▶ Sistema de troca rápida de acessórios SDS-Max.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO INDUSTRIAL**



220 V **0 611 336 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, ponteiro.

Potência	1.700 W
Impactos por minuto	900 – 1.700 ipm
Força de impacto	23 J (EPTA)
Taxa de remoção em concreto médio-duro	1.100 kg/h
Vibração (perf./cinz.)	8,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	11,4 kg

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 16-28**

1335.0

**Sistema Vibration Control: reduz as vibrações e aumenta a produtividade.**

- ▶ Alta produtividade: remove até 1700 Kg/h de concreto.
- ▶ Sistema de encaixe de acessórios hexagonal de 28 mm.
- ▶ Empunhadora auxiliar com giro 360° para maior conforto do operador.
- ▶ Robusta maleta de transporte com rodas, facilitando o transporte da ferramenta.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO INDUSTRIAL**



220 V **0 611 335 0E0**

Acompanham: maleta, ponteiro autoafivel, empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

Potência	1.700 W (220 V)
Impactos por minuto	1.300 ipm
Força de impacto	45 J
	41 J (EPTA)
Taxa de remoção em concreto médio-duro	1.700 kg/h
Vibração (perf./cinz.)	13,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	18,3 kg

**MARTELO DEMOLIDOR****GSH 27 VC**

130A.0

**Alta taxa de remoção diária de material (norma ELV): 10 toneladas.**

- ▶ O Martelo demolidor mais reconhecido do mercado.
- ▶ Sistema antivibração: 25% menos vibrações que a marca concorrente.
- ▶ Interruptor à prova de poeira, uso contínuo e acidentes.
- ▶ Sistema de encaixe de acessórios hexagonal de 28 mm.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** **USO INDUSTRIAL**



220 V (maleta) **0 611 30A 0E0**

Potência	2.000 W
Impactos por minuto	1.000 ipm
Força de impacto	69 J
	62 J (EPTA)
Taxa de remoção de material	3,2 ton/h
Vibração (perf./cinz.)	8,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	29,5 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## CORTADORA DE PAREDE

GNF 35 CA 1621.7

## Motor com sistema Constant Electronic.

- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Possui Soft Start (arranque suave) para maior controle e precisão no trabalho.
- ▶ Sistema Click & Clean: eficiente limpeza e extração de pó garantem vedação da máquina contra poeira.
- ▶ Robusta base de aço inoxidável com 4 rolos metálicos: maior estabilidade e guia perfeita para o corte.



220 V 0 601 621 714

Acompanham: maleta, flange de montagem, 3 prolongadores de disco de 4 mm, 3 prolongadores de disco de 6 mm, 2 porcas, 1 chave fixa.

Potência	1.400 W
Velocidade sem carga	9.300 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte	0 – 35 mm
Largura da ranhura	3 – 39 mm
Diâmetro do disco	150 mm
Peso	4,1 kg

## VIBRADOR DE CONCRETO

GVC 22 EX 1283.1

## O melhor na compactação de concreto: 2.000 vibrações por minuto a mais que o concorrente.

- ▶ Motor forte e resistente: escovas de carvão com o dobro de vida útil do concorrente.
- ▶ Fusível de segurança: protege o equipamento contra sobrecarga em casos de travamento do mangote.
- ▶ Sistema de troca rápida dos mangotes.
- ▶ Dispositivo de segurança (PRCD): protege o operador contra choques elétricos.

220 V (sem mangote) 0 601 283 1E0  
220 V (com mangote de 3,5 m) 0 601 283 1E1  
Mangotes 1,5 m x 35 mm F 000 600 494  
3,5 m x 35 mm F 000 600 390

Potência	2.200 W/ 3 CV
Frequência de vibração	15.000 min <sup>-1</sup>
Amplitude	4,3 mm
Peso	3,8 kg

## PERFURATRIZ DIAMANTADA

GDB 350 WE 1189.9

## 3.200 W e perfuração em concreto armado.

- ▶ Prática para perfurar a úmido.
- ▶ 3 velocidades.
- ▶ Avisa quando há sobrecarga, alterando a ferramenta para o modo pulsação.
- ▶ Dispositivo de segurança PRCD: protege o operador contra choques elétricos.



220 V 0 601 189 9E0

Acompanham: adaptador para encaixe na GDB 350 WE, adaptador para furos de até 350 mm de diâmetro.

Potência	3.200 W
Nº de rotações (sem carga)	420/820/1.250 rpm
Máx. ø perfuração a úmido concreto	350 mm
Peso	11,9 kg

## COLUNA SUPORTE PARA PERFURATRIZ DIAMANTADA

GCR 350 1190.2

## Mais estabilidade nas operações com a perfuratriz diamantada.

- ▶ Inclinação da coluna para furos oblíquos de 45°.
- ▶ Alavanca de avanço.
- ▶ Sistema de fixação da base.



Nº de tipo 0 601 190 200

Comprimento total	955 mm
Comprimento de trabalho	580 mm
Peso	12,6 kg

## LIXADEIRA ANGULAR PARA CONCRETO

GBR 15 CA 1776.0

## Leve e compacta.

- ▶ Motor com Constant Electronic – evita perda de rendimento na aplicação.
- ▶ Capa de aspiração de pó metálica e eficiente – trabalhos mais limpos e seguros.
- ▶ Botão trava para fácil troca do acessório.



Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	9.300 min <sup>-1</sup>
Prato diamantado	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,6 kg

220 V 0 601 776 0E0

Acompanham: maleta, chave, 3 escovas, jogo de 5 anéis o'ring.

## LIXADEIRA DE PAREDE

GTR 550 17D4.0

## Lixar parede agora ficou fácil, com mais produtividade e menos pó.

- ▶ Modo teto de lixamento com mais sucção e controle manual do nível de sucção.
- ▶ Velocidade de rotação constante, maior taxa de remoção.
- ▶ Velocidade variável: 6 níveis.
- ▶ Punho em formato L ergonômico.
- ▶ Sucção otimizada para menos vazão de pó.
- ▶ Prato super flexível, não danifica a superfície.
- ▶ Escova removível para lixamento dos cantos.
- ▶ 3 opções de tamanho (até 1,7 m sem necessidade de acessório adicional), com fácil adaptação através da trava rápida. Extensor para 2,3 m fornecido separadamente.
- ▶ Função anti-estática.



Potência	550 W
RPM	340 – 910
Diâmetro da lixa	225 mm
Tamanho com extensão	1,7 metro
Tamanho sem extensão	1,1 metro
Velocidade constante	Sim
Controle de velocidade	Sim
Peso com extensão	4,8 kg

127 V 0 601 7D4 0D0

220 V 0 601 7D4 0E0

Acompanham: 1 extensor (0,58 m), 3 cliques para mangueira do aspirador, 1 prato macio, 1 lixa M480 Net e maleta.



# A POTÊNCIA DE 1.500 GUERREIROS EM BATALHA.

Agora serra mármore tem nome.

# TITAN



MAIS POTENTE: 1.500 W

CORTE COM MAIOR ALCANCE

A MAIS LEVE DA CATEGORIA

MAIOR ALCANCE DE PLACA-BASE.



Bosch - 16 mm até a parede




Makita - 40 mm até a parede

MAIOR CAPACIDADE DE CORTE EM 45°



A MAIS LEVE DA CATEGORIA



MAIS POTÊNCIA

## SERRA MÁRMORE A SECO

GDC 150 1548.6

Para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, entre outros materiais.

- ▶ Compacta e leve, realiza trabalhos do dia a dia sem esforço e cansaço.
- ▶ Placa-base de fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° e 45°) e de maior alcance – Chega onde as outras não chegam!
- ▶ Alto torque, maior velocidade nas aplicações.
- ▶ Placa-base de fácil remoção.



Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	12.200 min <sup>-1</sup>
Máx. capacidade de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidade do disco	125 mm
Peso	2,6 kg

127 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 6D0
220 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 6E0
127 V (caixa de papelão com disco)	0 601 548 6D1
220 V (caixa de papelão com disco)	0 601 548 6E1
127 V (caixa de papelão + 2 discos)	0 601 548 6A1
220 V (caixa de papelão + 2 discos)	0 601 548 6A2

Acompanham: chave.

## SERRA MÁRMORE À ÚMIDO

GDC 151 1548.7

Para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, entre outros materiais.

- ▶ Compacta e leve, realiza trabalhos do dia a dia sem esforço e cansaço.
- ▶ Placa-base de fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° e 45°) e de maior alcance – Chega onde as outras não chegam!
- ▶ Alto torque, maior velocidade nas aplicações.
- ▶ Placa-base de fácil remoção.
- ▶ Chave exclusiva de troca de disco, uso de apenas uma chave, maior rapidez na troca de acessórios.



Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	12.200 min <sup>-1</sup>
Máx. capacidade de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidade do disco	125 mm
Peso	2,6 kg

127 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 7D0
220 V (caixa de papelão sem disco)	0 601 548 7E0
127 V (caixa de papelão com disco)	0 601 548 7D1
220 V (caixa de papelão com disco)	0 601 548 7E1
127 V (maleta + 1 disco)	0 601 548 7D2
220 V (maleta + 1 disco)	0 601 548 7E2
127 V (caixa de papelão + 2 discos)	0 601 548 7A1
220 V (caixa de papelão + 2 discos)	0 601 548 7A2

Acompanham: chave troca rápida de disco e kit refrigeração (mangueira, torneira e adaptador).



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## BROCAS SDS PLUS-5X

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### NÃO TRAVAM NO VERGALHÃO

▶ **Maior produtividade e economia**

A broca não trava no vergalhão devido às suas 4 arestas de corte

▶ **Maior precisão desde o início da perfuração e maior produtividade**

Ponta centralizadora em metal duro de qualidade superior

▶ **Menor aquecimento, maior durabilidade**

Corpo com 4 espirais para maior remoção de pó



Nº de tipo	Ø mm	Comp. útil mm	Comp. total mm	Unid./Embal.	Unid./Pedido
2 608 836 604	4,0	50	110	1	1
2 608 836 605	4,0	100	160	1	1
2 608 833 771	5,0	50	110	1	1
2 608 833 772	5,0	100	160	1	1
2 608 833 777	6,0	50	110	1	1
2 608 833 778	6,0	100	160	1	1
2 608 833 779	6,0	150	210	1	1
2 608 833 780	6,0	200	260	1	1
2 608 836 614	6,5	250	310	1	1
2 608 833 786	7,0	100	160	1	1
2 608 833 788	8,0	50	110	1	1
2 608 833 789	8,0	100	160	1	1
2 608 833 790	8,0	150	210	1	1
2 608 833 791	8,0	200	260	1	1
2 608 833 792	8,0	250	310	1	1
2 608 833 794	8,0	400	460	1	1
2 608 833 797	10,0	50	110	1	1
2 608 833 798	10,0	100	160	1	1
2 608 833 799	10,0	150	210	1	1
2 608 833 800	10,0	200	260	1	1
2 608 833 801	10,0	250	310	1	1
2 608 833 802	10,0	300	360	1	1
2 608 833 803	10,0	400	460	1	1
2 608 833 807	12,0	100	160	1	1
2 608 833 808	12,0	150	210	1	1
2 608 833 809	12,0	200	260	1	1
2 608 833 810	12,0	250	310	1	1
2 608 833 812	12,0	400	460	1	1
2 608 833 813	13,0	100	160	1	1
2 608 833 814	13,0	150	210	1	1
2 608 833 815	13,0	200	260	1	1
2 608 833 816	14,0	100	160	1	1
2 608 833 817	14,0	150	210	1	1
2 608 833 818	14,0	200	260	1	1
2 608 833 819	14,0	250	310	1	1
2 608 833 825	16,0	150	210	1	1
2 608 833 826	16,0	200	260	1	1
2 608 833 827	16,0	250	310	1	1
2 608 836 639	20,0	150	200	1	1
2 608 836 641	20,0	400	450	1	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.

## BROCAS SDS-PLUS-1

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### USO DIÁRIO COM FOCO EM CUSTO-BENEFÍCIO

▶ **Perfura concreto e alvenaria**

Opção confiável de preço baixo

▶ **Durabilidade padrão com boa eliminação do pó**

Espiral em forma de U

▶ **Custo X Benefício**

Broca econômica com qualidade Bosch



Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 680 257	4	110	1	5
2 608 680 258	5	110	1	5
2 608 680 259	5	160	1	5
2 608 680 260	5,5	110	1	5
2 608 680 261	5,5	160	1	5
2 608 680 262	6	110	1	5
2 608 680 263	6	160	1	5
2 608 680 264	6	210	1	5
2 608 680 265	6,5	110	1	5
2 608 680 266	6,5	160	1	5
2 608 680 267	7	110	1	5
2 608 680 268	7	160	1	5
2 608 680 269	8	110	1	5
2 608 680 270	8	160	1	5
2 608 680 271	8	210	1	5
2 608 680 272	8	260	1	5
2 608 680 273	10	160	1	5
2 608 680 274	10	210	1	5
2 608 680 275	10	260	1	5
2 608 680 276	10	460	1	1
2 608 680 277	12	160	1	5
2 608 680 278	12	210	1	5
2 608 680 279	12	260	1	5
2 608 680 280	12	460	1	1
2 608 680 281	14	160	1	3
2 608 680 282	14	210	1	3
2 608 680 283	14	260	1	3
2 608 680 284	14	460	1	1
2 608 680 285	16	210	1	3
2 608 680 286	16	310	1	1
2 608 680 287	16	460	1	1
2 608 680 288	18	260	1	1
2 608 680 289	18	460	1	1
2 608 680 290	20	260	1	1
2 608 680 291	20	460	1	1
2 608 680 292	22	260	1	1
2 608 680 293	22	460	1	1
2 608 680 294	25	260	1	1
2 608 680 295	25	460	1	1
2 607 019 447	Jogo de brocas SDS-plus		6	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.



**CARBIDE TECHNOLOGY**

#BOSHCARBIDE

**BROCA EXPERT SDS MAX-8X**

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

**EXPERT**

Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 214	16	200	340	1
2 608 900 215	16	400	540	1
2 608 900 216	16	600	740	1
2 608 900 217	16	800	940	1
2 608 900 221	18	200	340	1
2 608 900 222	18	400	540	1
2 608 900 223	18	600	740	1
2 608 900 224	18	800	940	1
2 608 900 228	20	200	320	1
2 608 900 229	20	400	520	1
2 608 900 230	20	600	720	1
2 608 900 231	20	800	920	1
2 608 900 233	22	200	320	1
2 608 900 234	22	400	520	1
2 608 900 235	22	600	720	1
2 608 900 236	22	800	920	1
2 608 900 238	24	200	320	1
2 608 900 239	24	400	520	1
2 608 900 240	25	200	320	1
2 608 900 241	25	400	520	1
2 608 900 242	25	600	720	1
2 608 900 243	25	800	920	1
2 608 900 245	26	200	320	1
2 608 900 246	26	400	520	1
2 608 900 247	28	200	320	1
2 608 900 248	28	400	520	1
2 608 900 249	28	600	720	1
2 608 900 250	28	800	920	1
2 608 900 252	30	200	320	1
2 608 900 253	30	400	520	1
2 608 900 254	32	200	320	1
2 608 900 255	32	400	520	1
2 608 900 256	32	600	720	1
2 608 900 257	32	800	920	1

**BROCAS SDS-MAX-4**

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

**LONGA VIDA ÚTIL**

- ▶ **Ponta com resistência elevada**  
4 arestas de corte, soldagem e têmpera a vácuo  
Metal duro de alta durabilidade  
Apropriada para concreto, não trava no vergalhão
- ▶ **Confiabilidade garantida**  
Espiral dupla em forma de U resistente ao desgaste e com boa eliminação de pó



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 685 860	16	200	340	1	1
2 608 685 861	16	400	540	1	1
2 608 685 862	18	200	340	1	1
2 608 685 863	18	400	540	1	1
2 608 685 864	20	200	320	1	1
2 608 685 865	20	400	520	1	1
2 608 685 866	22	200	320	1	1
2 608 685 867	22	400	520	1	1
2 608 685 868	25	200	320	1	1
2 608 685 869	25	400	520	1	1
2 608 685 870	28	200	320	1	1
2 608 685 871	28	400	520	1	1
2 608 685 872	30	200	320	1	1
2 608 685 873	30	400	520	1	1
2 608 685 874	32	200	320	1	1
2 608 685 875	32	400	520	1	1
2 608 685 876	35	400	520	1	1
2 608 685 877	40	400	520	1	1

Para mais medidas, consultar o Catálogo de Acessórios.



## CINZÉIS SDS-PLUS AUTOAFIÁVEIS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### LONG LIFE

- ▶ 30% mais durabilidade
- ▶ 15% maior taxa de remoção
- ▶ Trabalhos sem interrupções e com menos obstruções
- ▶ Não necessita afiação



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Ponteiro	250 mm	1	1
2 607 019 051	Ponteiro	250 mm	5	1
2 609 390 394	Talhadeira	250 mm	1	1
2 607 019 052	Talhadeira	250 mm	5	1

## CINZÉIS SDS-PLUS ECO

### ECO

- ▶ Cinzelamento padrão em concreto e alvenaria
- ▶ Disponível no formato de ponteiro e talhadeira
- ▶ Taxa de quebra no encaixe menor que a concorrência, mais vida útil pra sua ferramenta



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Ponteiro	250 mm	1	1
2 608 578 517	Ponteiro	250 mm	10	1
2 608 578 518	Talhadeira	250 mm	1	1
2 608 578 519	Talhadeira	250 mm	10	1



## CINZÉIS SDS-MAX AUTOAFIÁVEIS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### R-TEC

- ▶ **Ponteiro R-Tec Speed:** torcido autoafiável com 30% mais durabilidade e maior remoção de material
- ▶ **Talhadeira R-Tec Sharp:** nervuras de potência com autoafiação aumentam a taxa de remoção e evitam que o cinzel fique preso
- ▶ Tecnologia R-TEC diminui o impacto na sua ferramenta aumento sua vida útil



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 167	Ponteiro autoafiável torcido	400 mm	1	1
2 608 690 168	Ponteiro autoafiável torcido	400 mm	10	1
2 608 690 124	Talhadeira autoafiável	400 mm	1	1
2 608 690 166	Talhadeira autoafiável	400 mm	10	1

## CINZÉIS SDS-MAX ECO

### ECO

- ▶ Cinzelamento ideal em concreto e alvenaria
- ▶ Disponível em formato de ponteiro e talhadeira
- ▶ Taxa de quebra no encaixe menor que a concorrência, mais vida útil pra sua ferramenta



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Ponteiro	400 mm	10	1
2 608 690 236	Ponteiro	600 mm	10	1
2 608 690 237	Talhadeira	400 mm	10	1
2 608 690 238	Talhadeira	600 mm	10	1



## DISCOS DIAMANTADOS PARA SERRA MÁRMORE

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### STANDARD

- ▶ Excelente custo-benefício com qualidade Bosch
- ▶ Um único disco de corte para diversos tipos de materiais empregados na construção civil



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
<b>SEGMENTADO UNIVERSAL</b>			
2 608 603 674	Materiais de construção, tijolos e concreto	105	1
<b>TURBO UNIVERSAL</b>			
2 608 603 675	Materiais de construção, concreto, tijolos, telhas, mármore e granito	105	1
<b>LISO</b>			
2 608 603 676	Cerâmica	105	1

### BEST / EXPERT


- ▶ Acabamento de qualidade em cortes de porcelanato e revestimentos
- ▶ Cortes rápidos e precisos



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
<b>LISO BEST FOR PORCELANATO</b>			
2 608 602 728	Porcelanato, azulejo, cerâmica, ladrilho	110	1
<b>TURBO FINO EXPERT FOR PORCELANATO</b>			
2 608 615 177	Porcelanato, azulejo, cerâmica, ladrilho	105	1

#### ESPESSURA 1,2MM

- ▶ Menos vibrações e mais estabilidade do que a concorrência devido à espessura do corpo do disco 1,2 mm que garante menores deformações ao esquentar
- ▶ Facilidade de corte
- ▶ Menor risco de quebra do disco
- ▶ Discos muito finos deformam ao cortar materiais muito duros, como porcelanato. Com este é impossível.



#### ALTURA DO SEGMENTO DE DIAMANTE Ø8MM

- ▶ Excelente vida útil também em aplicações secas.

## CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

## DISCO EXPERT MULTIWHEEL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 901 200	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	110	1





# ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch  
com selo Heavy Duty**HEAVY  
DUTY**Trabalho intenso  
uso industrial

uso profissional

	GWS 700	GWS 850	GWS 9-125 HEAVY DUTY	GWS 9-125 S HEAVY DUTY	GWS 9-125 P HEAVY DUTY	GWS 12-125 S HEAVY DUTY		GWS 13-125 CI HEAVY DUTY	GWS 17-125 S HEAVY DUTY	GWS 17-125 PS HEAVY DUTY	GWS 18-125 PL HEAVY DUTY	GWS 18-125 L HEAVY DUTY
<b>ESMERILHADEIRAS 4 1/2" E 5"</b>												
Potência	710 W	850 W	900 W	900 W	900 W	1.200 W		1.300 W	1.700 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W
Inox	-	-	-	✓	-	✓		-	✓	✓	-	-
Controle vibrac.	-	-	-	-	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Velocidade variável	-	-	-	✓	-	✓		-	✓	✓	-	-
Prot. antitrav.	-	-	-	-	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Prot. acionam. involuntário	-	-	-	-	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	-	-	-	-	-	✓		✓	✓	✓	-	-
Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*		até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GWS 2200-180	GWS 25-180 HEAVY DUTY	GWS 28-180 HEAVY DUTY	GWS 25-180 LVI HEAVY DUTY	GWS 30-180 PB HEAVY DUTY
<b>ESMERILHADEIRAS 7"</b>					
Potência	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W	2.800 W
Controle vibrac.	-	✓	✓	✓	✓
Prot. antitrav.	-	-	-	✓	✓
Prot. acionam. involuntário	✓	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	-	-	-	✓	✓
Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

	GWS 2200-230	GWS 25-230 HEAVY DUTY	GWS 28-230 HEAVY DUTY	GWS 25-230 LVI HEAVY DUTY	GWS 30-230 PB HEAVY DUTY
<b>ESMERILHADEIRAS 9"</b>					
Potência	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W	2.800 W
Controle vibrac.	-	✓	✓	✓	✓
Prot. antitrav.	-	-	-	✓	✓
Prot. acionam. involuntário	✓	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	-	-	-	✓	✓
Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

# ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch  
com selo Heavy Duty









**HEAVY  
DUTY**


Trabalho intenso


uso profissional

uso industrial

RETIFICADEIRAS	GGG 28	GGG 28 L	GGG 28 CE	GGG 28 LCE	GGG 8 SH
					
 Potência	500 W	500 W	650 W	650 W	1.200 W
 Pescoço	Curto	Longo	Curto	Longo	Longo
 Velocidade variável	-	-	✓	✓	-
 Proteção antitravamento	-	-	✓	✓	-
 Prot. contra acionamento involuntário	-	-	✓	✓	✓
 Arranque suave	-	-	✓	✓	-
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

POLITRIZES	GPO 12 CE	GPO 14 CE
		
 Potência	1.250 W	1.400 W
 Rotação	750 - 3.000 rpm	750 - 3.000 rpm
 Interruptor com travamento	✓	✓
 Peso	2,5 kg	2,5 kg
 Empunhadura tipo D	✓	✓
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

TESOURA FACA	GSC 2,8	GSC 75-16
		
 Potência	500 W	750 W
 Cursos sem carga	2.400 cpm	5.200 cpm
 Peso	2,5 kg	1,8 kg
 Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*

CORTADORAS DE METAL	GCO 220	GCO 14-24
		
 Potência	2.200 W	2.400 W
 Rotação	3.800 rpm	3.800 rpm
 Diâmetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
 Peso	15 kg	17,5 kg
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# FERRAMENTAS PARA METAL

# ESMERILHADEIRAS PEQUENAS

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 700

13A3.0

**Qualidade acessível – se encaixa no seu trabalho, se encaixa no seu orçamento!**

- ▶ Ótimo desempenho e longa vida útil com baixo custo de reparos.
- ▶ Alta taxa de remoção, mesmo em condições de sobrecarga.
- ▶ Melhor resfriamento do motor para trabalho contínuo de longo tempo.
- ▶ Menos manutenção e menor tempo de inatividade, devido a elevada vida útil das escovas de carvão.
- ▶ Manuseio confortável e de fácil controle.



**ATE 2 ANOS DE GARANTIA!** USO PROFISSIONAL

Potência	710 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso	1,7 kg

127 V	<b>0 601 3A3 0D0</b>
220 V	<b>0 601 3A3 0E0</b>
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.	

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 850

1377.5

**A mais leve e potente da categoria.**

**Uso profissional autônomo.**

- ▶ Capa de proteção de 4 1/2" / 115 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Interruptor selado contra entrada de pó para maior vida útil.



**ATE 2 ANOS DE GARANTIA!** USO PROFISSIONAL



Potência	850 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso	1,7 kg

127 V (caixa de papelão)	<b>0 601 377 5D0</b>
220 V (caixa de papelão)	<b>0 601 377 5E0</b>
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.	

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 9-125

1396.0

**Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.**

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Mais ergonômica – forma arredondada da máquina.
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA!** USO INDUSTRIAL

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg

127 V	<b>0 601 396 0D1</b>
220 V	<b>0 601 396 0E1</b>
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.	

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 9-125 S

1396.1

**Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.**

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Com seletor de velocidade (6 níveis).
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.



USO INDUSTRIAL



Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	2.800 – 11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg

127 V	<b>0 601 396 1D0</b>
220 V	<b>0 601 396 1E0</b>
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.	

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 9-125 P

1396.5

**900 W para trabalhar com máxima segurança.**

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Interruptor tipo Padle - pá (de desligamento automático).
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.



**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA!** USO INDUSTRIAL

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg

127 V	<b>0 601 396 5D2</b>
220 V	<b>0 601 396 5E2</b>
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.	

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"

GWS 12-125 S

13A6.0

**Compacta e potente. A mais leve e fina da categoria.**

- ▶ Design leve e fino: melhor relação potência por tamanho da categoria.
- ▶ Supera todos os concorrentes: mais potência e desempenho.
- ▶ Controle de velocidade, permite o uso em diversas aplicações e materiais.
- ▶ Maior vida útil\*: excelente durabilidade mesmo em condições extremas.
- ▶ Redução de até 30% na vibração da máquina\*: menos cansaço e melhor controle durante o uso.

NOVA!



USO INDUSTRIAL

Potência	1.200 W
Velocidade sem carga	2.800 – 11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14 (5/8")
Voltagem	110 V / 220 V
Peso EPTA	2,2 kg

Nº de tipo (caixa de papelão)	<b>0 601 3A6 0E0</b>
Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio e chave de pinos.	

\*Comparado a antecessora.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"****GWS 13-125 CI**

179E.0

Rápido avanço de trabalho graças ao potente motor com Constant Electronic (garante número de rotações constante, inclusive com sobrecarga).

- ▶ 36% mais vida útil que a principal concorrente.
- ▶ Capa de proteção com botão de ajuste: não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a ferramenta assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção do motor).



220 V **0 601 79E 0E2**  
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.

Potência	1.300 W
Nº de rotações (sem carga)	11.500 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"****GWS 17-125 S**

17D0.3

A mais potente da categoria com melhor custo-benefício.

- ▶ Ergonomia: melhor relação potência por peso da categoria, punho com circunferência reduzida para melhor controle e menor cansaço durante o uso. Circunferência de 195 mm comparado a 208 mm da predecessora.
- ▶ Robustez: novo conceito de refrigeração do motor com resfriamento direto otimizado, entradas de ar na parte traseira do produto e proteção contra pó melhorada com filtro de pó removível.
- ▶ Controle de velocidade permite o uso em diversas aplicações e materiais.
- ▶ Gatilho protection: interruptor "homem morto" – não trava ligado.

**NOVA!**

Nº de tipo (caixa de papelão) **0 601 7D0 3E0**  
Acompanham: punho auxiliar anti vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio, chave de pinos e filtro de pó.

Potência	1.700 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
RPM (sem carga)	2.800 – 11.500
Eixo	M14
Tensão	127 / 220 V
Dimensão	327 x 265 x 108 mm
Peso	2,5 kg

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"****GWS 17-125 PS**

17D1.3

A mais potente da categoria com melhor custo-benefício.

- ▶ Ergonomia: melhor relação potência por peso da categoria, punho com circunferência reduzida para melhor controle e menor cansaço durante o uso. Circunferência de 205 mm.
- ▶ Robustez: novo conceito de refrigeração do motor com resfriamento direto otimizado, entradas de ar na parte traseira do produto e proteção contra pó melhorada com filtro de pó removível.
- ▶ Controle de velocidade permite o uso em diversas aplicações e materiais.
- ▶ Gatilho protection: interruptor "homem morto" – não trava ligado.

**NOVA!**

Nº de tipo (caixa de papelão) **0 601 7D1 3E0**  
Acompanham: punho auxiliar anti vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio, chave de pinos e filtro de pó.

Potência	1.700 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
RPM (sem carga)	2.800 – 11.500
Eixo	M14
Tensão	127 / 220 V
Dimensão	326 x 265 x 107 mm
Peso	2,7 kg

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"****GWS 18-125 PL**

17A3.1

Potente, leve e segura, com empunhadura ergonômica emborrachada: ideal para trabalhos acima da cabeça.

- ▶ Robusto motor com proteção de ligação involuntária.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: a esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção para o motor).



220 V **0 601 7A3 1E0**  
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5"****GWS 18-125 L**

17A3.0

Potente, leve e segura, com empunhadura ergonômica emborrachada: ideal para trabalhos acima da cabeça.

- ▶ Robusto motor com proteção de ligação involuntária.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: a esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção para o motor).
- ▶ Gatilho com trava.



Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg

220 V **0 601 7A3 0E0**  
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.



# ALTA PERFORMANCE

Nova geração de esmerilhadeiras **Bosch**. Mais exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeração**, que

# AO EXTREMO.

poder e performance com novo design e aumenta a vida útil da ferramenta.

**VULCANO**  
2200W / 2500W / 2800W

SAIBA MAIS





# ESMERILHADEIRAS GRANDES

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"

GWS 2200

18F1.0  
18F2.0

### Feita para o trabalho do dia a dia.

- ▶ Capa de proteção com sistema de trava que evita seu deslocamento.
- ▶ Produto produzido no Brasil e facilmente reparável, peças de reposição fáceis de encontrar no mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Público alvo: serralheiros, pedreiros, pequenas e médias indústrias.
- ▶ Design e ergonomia são aprimorados com fluxo de ar otimizado – patente Bosch! Permitindo um sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% mais, aumentando a performance e a durabilidade da máquina.
- ▶ Novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento, com alta taxa de remoção de materiais.


**VULCANO**  
FABRICADA NO BRASIL
**ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO PROFISSIONAL **FABRICADA NO BRASIL**

Potência	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm 127 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F1 0DD</b>
180 mm 220 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F1 0EO</b>
230 mm 127 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F2 0DD</b>
230 mm 220 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F2 0EO</b>

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar.

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"

GWS 25

18F3.0/1  
18F4.0/1

### Alta performance ao extremo.

- ▶ Capa de proteção com sistema de trava que evita seu deslocamento.
- ▶ Produto produzido no Brasil e facilmente reparável, peças de reposição fáceis de encontrar no mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Acompanha punho anti-vibração trazendo conforto e controle ao trabalho do operador.
- ▶ Design e ergonomia são aprimorados com fluxo de ar otimizado – patente Bosch! Permitindo um sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% mais, aumentando a performance e a durabilidade da máquina.
- ▶ Novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento, com alta taxa de remoção de materiais.


**VULCANO**  
FABRICADA NO BRASIL
**HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL **FABRICADA NO BRASIL**

Potência	2.500 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm 220 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F3 0EO</b>
180 mm 220 V (Deadman)	<b>0 601 8F3 1EO</b>
230 mm 220 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F4 0EO</b>
230 mm 220 V (Deadman)	<b>0 601 8F4 1EO</b>

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"

GWS 28

18F5.0/1  
18F6.0/1

### Alta performance ao extremo.

- ▶ Capa de proteção com sistema de trava que evita seu deslocamento.
- ▶ Produto produzido no Brasil e facilmente reparável, peças de reposição fáceis de encontrar no mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Acompanha punho anti-vibração trazendo conforto e controle ao trabalho do operador.
- ▶ Design e ergonomia são aprimorados com fluxo de ar otimizado – patente Bosch! Permitindo um sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% mais, aumentando a performance e a durabilidade da máquina.
- ▶ Novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento, com alta taxa de remoção de materiais.


**VULCANO**  
FABRICADA NO BRASIL
**HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL **FABRICADA NO BRASIL**

Potência	2.800 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,8 / 5,9 kg

180 mm 220 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F5 0EO</b>
180 mm 220 V (Deadman)	<b>0 601 8F5 1EO</b>
230 mm 220 V (Tri-Control)	<b>0 601 8F6 0EO</b>
230 mm 220 V (Deadman)	<b>0 601 8F6 1EO</b>

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção e 1 punho auxiliar antivibração.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" E 9"

GWS 25 LVI

18F7.1  
18F8.1

### Alta performance ao extremo.

- ▶ Fluxo de ar otimizado: patente do sistema de fluxo de ar que resfria o motor 20% a mais, aumentando a performance e durabilidade.
- ▶ Alta taxa de remoção de material: novo motor Bosch oferece melhor desempenho do segmento e escovas de carbono mais duráveis.
- ▶ Punho anti vibração: as vibrações reduzidas tornam possível aguentar mais horas de trabalho. Máquinas mais leves do mercado, punho mais confortável permitindo aumento do controle da ferramenta.
- ▶ Anel anti-vibração vermelho na carcaça: reduz a vibração da máquina, permitindo o uso mais confortável e ergonômico.
- ▶ Maior resistência a abrasão de concreto e resíduo de ferro que passa pelo motor da máquina em até 65%.

**VULCANO**  
FABRICADA NO BRASIL

**HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL

**FABRICADA NO BRASIL**

Potência de entrada	2.500 W
Máx. diâmetro de corte	25 mm
Velocidade sem carga	8.500 / 6.500 rpm
Diâmetro do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eixo	M14
Peso	5,5 / 5,7 kg

180 mm 220 V	<b>0 601 8F7 1EO</b>
230 mm 220 V	<b>0 601 8F8 1EO</b>

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, flange, porca de fixação, guarda de proteção e chave de pino.

## ESMERILHADEIRA 7" E 9"

GWS 30 PB

18G0.1  
18G1.1

### O supremo em esmerilhadeiras.

- ▶ Máxima taxa de remoção de material: motor brushless entrega uma excelente taxa de remoção de material.
- ▶ HMI – Luz de LED: auxilia o operador a ter um diagnóstico rápido do status da máquina.
- ▶ Nova tecnologia patenteada de cancelamento de vibração garante até 25% de redução durante o trabalho.
- ▶ Interruptor PROtection: gatilho "Homem Morto" para maior segurança durante o uso.
- ▶ Mais completa do segmento: KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start e Freio Eletrônico.


**NOVA!**
**HEAVY DUTY** **ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL

**FABRICADA NO BRASIL**

Potência	2.800 W
Tamanho do disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Velocidade sem carga	8.500 / 6.500 rpm
Eixo	M14
Peso	5,7 / 5,9 kg

180: 220-240 V (caixa de papelão)	<b>0 601 8G0 1EO</b>
230: 220-240 V (caixa de papelão)	<b>0 601 8G1 1EO</b>

Acompanham: Punho auxiliar anti vibração, flange de apoio, porca de aperto, capa de proteção, chave de pinos.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## LIXADEIRA

GWS 22 U 18F9.0

## Mais potência para lixar pedra, metal e madeira.

- ▶ Longa vida útil: escovas de carvão autodesligantes e rolamentos vedados contra pó.
- ▶ Ergonomia: revestimento emborrachado Soft Grip com 3 pontos de adaptação da empunhadura auxiliar.
- ▶ Reserva de potência para melhor desempenho, mesmo em aplicações intensas.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.



Potência	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	5.000 rpm
Diâmetro do disco	125 / 180 mm
Fuso	M 14
Peso	4,3 kg

127 V	<b>0 601 8F9 0D0</b>
220 V	<b>0 601 8F9 0E0</b>

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 punho auxiliar antivibração, 1 disco de lixa e 1 disco de borracha.

## POLITRIZ

GPO 12 CE 1389.0

## Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Pesando 2,5 kg, é rápida, potente e de utilização confortável.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio em caso de acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.



Potência	1.250 W (127 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg

127 V	<b>0 601 389 0D0</b>
-------	----------------------

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 porca, 1 arruela, 1 punho auxiliar em D, 1 boné de pele e 1 disco de borracha.

## POLITRIZ

GPO 14 CE 1389.0

## Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Pesando 2,5 kg, é rápida, potente e de utilização confortável.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.



Potência	1.400 W (220 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg

220 V	<b>0 601 389 0E0</b>
-------	----------------------

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 porca, 1 arruela, 1 punho auxiliar em D, 1 boné de pele e 1 disco de borracha.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## RETIFICADEIRA

GGG 28 1223.0

## Força e manuseio imbatíveis nos trabalhos pesados.

- ▶ Interruptor de dois estágios: mais praticidade e segurança, conforme Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidade: sistema de ventilação otimizado assegura o resfriamento do motor.
- ▶ Compacta, com formato aderente à mão, reduz a fadiga e garante o controle efetivo da ferramenta.



Potência	500 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Diâmetro das pinças	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	25 mm
Peso	1,0 kg

220 V	<b>0 601 223 0E0</b>
-------	----------------------

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 chave Allen, 1 porca SDS-clic e 1 pino-trava.

## RETIFICADEIRA

GGG 28 L 1224.0

## Força e manuseio imbatíveis nos trabalhos pesados.

- ▶ Eixo com isolamento térmico: agarre perfeito e confortável, sem aquecimento.
- ▶ Interruptor de dois estágios: mais praticidade e segurança, conforme Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidade: sistema de ventilação otimizado assegura o resfriamento do motor.
- ▶ Compacta, com formato aderente à mão, reduz a fadiga e garante o controle efetivo da ferramenta.



Potência	500 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Diâmetro das pinças	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	25 mm
Peso	1,4 kg

127 V	<b>0 601 224 0D0</b>
220 V	<b>0 601 224 0E0</b>

Acompanham: chave de boca, pinça de 1/4", porca de aperto, alfinete.

## RETIFICADEIRA

GGG 28 CE 1220.1

## Compacta e potente: trabalhos de desbaste universais.

- ▶ Robusta: escovas de carvão autodesligantes, pinças temperadas, rolamentos blindados e resfriamento direto.
- ▶ Novo sistema de fixação, mais robusto e com maior profundidade: perfeito encaixe e maior durabilidade.
- ▶ Constant Electronic: velocidade constante, mesmo em sobrecarga. Seletor de 6 velocidades.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do acessório.
- ▶ Soft Start (arranque suave): mais precisão e rapidez.



Potência	650 W
Nº de rotações (sem carga)	10.000 – 28.000 rpm
Diâmetro das pinças	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	50 mm
Peso	1,4 kg

220 V	<b>0 601 220 1E0</b>
-------	----------------------

Acompanham: chave de boca e pinça 1/4".

## RETIFICADEIRA

GGG 28 LCE 1221.1

## Manuseio perfeito nas aplicações mais exigentes.

- ▶ Parte frontal (pescoço) estendida: facilita o acesso aos locais mais difíceis.
- ▶ Novo sistema de fixação, mais robusto e com maior profundidade: perfeito encaixe e maior durabilidade.
- ▶ Seletor de 6 velocidades e Constant Electronic: velocidade constante mesmo em sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do acessório.
- ▶ Soft Start (arranque suave): mais precisão e rapidez.



Potência	650 W
Nº de rotações (sem carga)	10.000 - 28.000 rpm
Diâmetro das pinças	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	50 mm
Peso	1,6 kg

220 V	<b>0 601 221 1E0</b>
-------	----------------------

Acompanham: chave de boca e pinça 1/4".

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

**ESMERIL RETO****GG5 8 SH** 1214.3**Alta performance com um motor de 1.200 W.**

- ▶ Proteção contra ligação involuntária em caso de falha de energia.
- ▶ Troca de acessórios sistema SDS.



Potência	1.200 W
Nº de rotações (sem carga)	8.000 rpm
Pontas montadas	5" (125 x 20 mm)
Rebolos	3, 6, 8 mm e 1/8", 1/4"
Eixo	M 14
Peso	4,4 kg

**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL220 V **0 601 214 3E0**

Acompanham: capa de proteção, chave Allen, flange, porca redonda, chave de pinos, porca SDS-clic, pino-trava.

**TESOURA FACAS****GSC 2,8** 1506.1**Para recortes de todo tipo.**

- ▶ Empunhadora tipo maaneta para o manuseio confortável e seguro.
- ▶ Sistema de facas reversíveis e ajustáveis.
- ▶ Ótima visibilidade de corte.



Potência	500 W
Cursos sem carga	2.400 rpm
	aço 400 N/mm <sup>2</sup> 2,8 mm
Capacidade de corte	aço 600 N/mm <sup>2</sup> 2,2 mm
	aço 800 N/mm <sup>2</sup> 1,9 mm
	alumínio 400 N/mm <sup>2</sup> 3,5 mm
Peso	2,7 kg

**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL220 V **0 601 506 114**

Acompanham: 1 faca, 1 calibre de ajuste, 2 chaves Allen e 1 punho auxiliar.

**TESOURA FACAS****GSC 75-16** 1500.5**Potente e prática para um corte rápido e confortável.**

- ▶ Melhor ergonomia: punho fino proporciona excelente controle da ferramenta, inclusive em cortes curvos.
- ▶ Lock On: interruptor que possibilita manter a máquina funcionando, sem a necessidade de pressão contínua do gatilho, facilitando aplicações sem interrupções.
- ▶ Troca de acessórios fácil e rápida.
- ▶ Visão da linha de corte otimizada.

**NOVA!**

Potência	750 W
Velocidade sem carga	5.200 rpm
	aço 400 N/mm <sup>2</sup> 1,6 mm
Capacidade de corte	aço 600 N/mm <sup>2</sup> 1,2 mm
	aço 800 N/mm <sup>2</sup> 0,7 mm
	alumínio 200 N/mm <sup>2</sup> 2,2 mm
Peso	1,8 kg

**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIALNº de tipo **0 601 500 5E0**

Acompanham: chave sextavada, 1 lâmina superior e inferior para tesoura para chapa.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

**CORTADORA DE METAL****GCO 220** 1837.1**Nova potência para enfrentar trabalhos mais exigentes com precisão.**

- ▶ Maior vida útil devido ao novo sistema de engrenagens.
- ▶ Mais fácil de carregar devido à redução do tamanho da base.
- ▶ Maior economia de energia durante longas horas de operação devido ao sistema de mola de compressão otimizado.



Potência	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	3.800 rpm
Diâmetro do disco	14" (355 mm)
Peso	15 kg

**ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA!** USO PROFISSIONAL127 V **0 601 B37 1D0**220 V **0 601 B37 1E0**

Acompanham: 1 disco abrasivo e 1 chave Allen.

**CORTADORA DE METAL****GCO 14-24** 1837.0**Maior potência do mercado.**

- ▶ Maior vida útil: praticamente o dobro das concorrentes.
- ▶ Braço Articulado mais robusto.
- ▶ Base de aço reforçado, maior estabilidade.



Potência	2.400 W
Nº de rotações (sem carga)	3.800 rpm
Diâmetro do disco	14" (355 mm)
Peso	17,5 kg

**HEAVY DUTY** ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA! USO INDUSTRIAL127 V **0 601 B37 0D0**220 V **0 601 B37 0E0**

Acompanham: 1 disco abrasivo de corte de 14".



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## DISCOS DIAMANTADOS PARA ESMERILHADEIRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### ECO FOR UNIVERSAL

- ▶ Econômico, é a solução ideal em corte para a maioria dos materiais utilizados na construção civil



Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>SEGMENTADO UNIVERSAL</b>						
2 608 615 027	115	22,23	2	8	1	1
2 608 615 030	180	22,23	2,7	8	1	1
2 608 615 043	180	22,23	2,7	8	10	1
2 608 615 031	230	22,23	2,8	8	1	1
2 608 615 044	230	22,23	2,8	8	10	1
<b>TURBO UNIVERSAL</b>						
2 608 615 036	115	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 038	180	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 039	230	22,23	2,6	14	1	1

## PRATOS DIAMANTADOS PARA ESMERILHADEIRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO</b>						
2 608 601 778	100	22,23	-	2,5	1	1
<b>EXPERT FOR CONCRETE</b>						
2 608 601 761	115	22,23	-	5	1	1
2 608 601 762	125	22,23	-	5	1	1

### STANDARD FOR UNIVERSAL

- ▶ **Qualidade de corte e durabilidade**  
Segmento de diamante com 10 mm de altura
- ▶ **Um único disco de corte para diversos tipos de materiais empregados na construção civil**



Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>SEGMENTADO UNIVERSAL</b>						
2 608 615 057	115	22,23	1,6	10	1	1
<b>TURBO UNIVERSAL</b>						
2 608 602 393	115	22,23	2,0	10	1	1
2 608 602 396	180	22,23	2,2	10	1	1
2 608 602 397	230	22,23	2,5	10	1	1

## DISCOS DE CORTE E DESBASTE

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### EXPERT

- ▶ **Elevado rendimento, velocidade e durabilidade**

Duram mais e permitem um trabalho contínuo com menos esforço

- ▶ **Certificações de segurança**

ABNT / oSa\*

\*Consulte códigos



Nº de tipo	Ø ext. mm	Espessura	Ø furo	Centro	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>CORTE - EXPERT FOR METAL</b>						
2 608 600 510	115	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 321	180	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 324	230	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 516	300	3,2	25,4	Reto	1	25
2 608 600 936	355	3,0	25,4	Reto	1	25
2 608 600 518	357	3,2	25,4	Reto	1	25

Nº de tipo	Ø ext. mm	Espessura	Ø furo	Centro	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>CORTE - EXPERT FOR INOX</b>						
2 608 600 545	115	1,0	22,23	Reto	1	25
2 608 602 262	115	1,2	22,23	Reto	1	25
2 608 602 263	115	1,6	22,23	Reto	1	25
2 608 600 520	115	2,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 549	125	1,0	22,23	Reto	1	25
2 608 603 406	180	1,6	22,23	Reto	1	25
2 608 600 521	180	2,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 710	180	1,6	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 711	230	1,9	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 522	230	2,0	22,23	Deprimido	1	25

Nº de tipo	Ø ext. mm	Espessura	Ø furo	Centro	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>DESBASTE - EXPERT FOR METAL</b>						
2 608 600 501	115	4,8	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 218	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 499	180	6,4	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 500	230	6,4	22,23	Deprimido	1	25

Nº de tipo	Ø ext. mm	Espessura	Ø furo	Centro	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>DESBASTE - EXPERT FOR INOX</b>						
2 608 600 504	115	6,4	22,23	Deprimido	1	25



## DISCO DIAMANTADO EXPERT PARA METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



- ▶ O mais alto rendimento da categoria com capacidade de corte de até 100x mais do que discos abrasivos convencionais no corte de metais
- ▶ Borda de grãos de diamante com tecnologia BOSCH DIAMOND, trazendo uma ponta de corte extremamente durável
- ▶ Mais segurança para o operador pois diferentemente dos discos abrasivos não possui risco de quebra ou estilhaço
- ▶ Disco de corte Multi-Metálico, ou seja, possui alto rendimento em metais ferrosos (aço carbono, inox, ferro fundido...) e metais não-ferrosos (cobre, zinco, latão...), além de fibra de carbono e fibra de vidro

Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Unid./Emb.
2 608 900 532	115	x-lock	1
2 608 900 533	125	x-lock	1
2 608 900 535	180	22,23	1

Nº de tipo ANTIGO	Nº de tipo NOVO	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./Emb.
<b>CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RETO</b>					
2 608 619 383	-	115	1,0	22,23	1
2 608 603 163	-	115	1,6	22,23	1
2 608 603 164	2 608 691 738	115	2,5	22,23	1
2 608 619 384	-	180	1,6	22,23	1
2 608 603 167	2 608 691 739	180	3,0	22,23	1
-	2 608 619 787	230	1,9	22,23	1
2 608 603 168	2 608 691 740	230	3,0	22,23	1
2 608 602 759	-	355	3,1	25,40	1

Nº de tipo ANTIGO	Nº de tipo NOVO	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./Emb.
<b>CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RETO</b>					
2 608 603 169	2 608 691 741	115	1,0	22,23	1
2 608 603 254	-	115	1,0	22,23	Lata com 10 discos
2 608 603 170	2 608 691 742	115	1,6	22,23	1
2 608 603 171	-	125	1,0	22,23	1
2 608 603 172	-	125	1,6	22,23	1

Nº de tipo ANTIGO	Nº de tipo NOVO	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./Emb.
<b>DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO</b>					
2 608 603 181	2 608 691 743	115	6	22,23	1
2 608 603 183	2 608 691 744	180	6	22,23	1
2 608 603 184	-	230	6	22,23	1

## DISCOS ABRASIVOS ESPECIAIS

Mais desempenho para sua ferramenta. Accesorios Profesionales Bosch.

### ▶ Desbaste vertical V-Grinding

Desempenho impecável na preparação do chanfro e acabamento do cordão de solda Para aço, inox e metais em geral

### ▶ Corte Rápido MultiConstruction

Corta metal, inox, metais não ferrosos, pedra, azulejos macios, mármore e plásticos Rápido e preciso, sem coloração azul nem rebarbas

### ▶ Disco 3 in 1

Corta, desbasta e faz polimento Sem paradas para troca Corte fácil de perfis, tubos e chapas em metal e inox



Nº de tipo	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
<b>DISCO DE DESBASTE V-GRINDING</b>					
2 608 602 374	180	4,8	22,23	1	25
2 608 602 375	180	7,0	22,23	1	25
<b>DISCO DE CORTE MULTICONSTRUCTION</b>					
2 608 602 384	115	1,0	22,23	1	25
2 608 602 385	125	1,0	22,23	1	25
2 608 602 766	180	1,6	22,23	1	25
<b>DISCO ABRASIVO 3-IN-1</b>					
2 608 602 388	115	2,5	22,23	1	25

**CARBIDE TECHNOLOGY**

#BOSHCARBIDE

## DISCO EXPERT MULTIWHEEL



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./Emb./Pedido
2 608 901 188	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	115	1
2 608 901 189	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	125	1
2 608 901 192	Madeira dura e macia, madeira com pregos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidro, tubos de plástico hidráulicos e elétricos, placas de Drywall, cabeças de pregos	115 X-Lock	1

## DISCOS DE LIXA EM FIBRA PARA ESMERILHADEIRAS

Más desempenho para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### EXPERT FOR METAL

#### ▶ Ótima relação preço/desempenho

Para lixamentos finos e grosseiros, assim como desbastar, eliminar rebarbas e desenferujar diversos materiais como madeira, verniz, metal e pedra



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
2 608 605 464	Expert for Metal	115	24	1	50
2 608 607 249	Expert for Metal	115	36	1	50
2 608 605 466	Expert for Metal	115	60	1	50
2 608 605 467	Expert for Metal	115	80	1	50
2 608 605 468	Expert for Metal	115	100	1	50
2 608 605 469	Expert for Metal	115	120	1	50
2 608 605 484	Expert for Metal	180	24	1	50
2 608 607 251	Expert for Metal	180	36	1	50
2 608 605 486	Expert for Metal	180	60	1	50
2 608 605 487	Expert for Metal	180	80	1	50
2 608 605 488	Expert for Metal	180	100	1	50
2 608 605 489	Expert for Metal	180	120	1	50

## DISCO DE FIBRA CERÂMICO EXPERT R782

**EXPERT**

### O GRÃO CERÂMICO QUE FAZ A DIFERENÇA!

#### ▶ Rendimento de desbaste mais rápido

A forma triangular otimizada do grão Prisma Technology permite um corte limpo e rápido em metal e aço inox. Assim, consegue-se um desbaste de material até 80% mais rápido em comparação com os discos de fibra cerâmicos com grão partido.


#### ▶ Corte consistente

A estrutura especial do grão moldado garante um efeito de autoafiação, obtendo-se um resultado de lixamento uniforme.

#### ▶ Otimizado para aço inox

A vasta granulometria (#36+ a #120+) é ideal para as etapas de trabalho em aço inox. O material esfriador aplicado dissipa mais rapidamente o calor que se forma ao lixar-se.

**PRISMA  
TECHNOLOGY**



Assista ao vídeo

Nº de tipo	Descrição
2 608 621 820	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pcs
2 608 621 821	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 60+, R782, 25pcs
2 608 621 822	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pcs
2 608 621 823	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 120+, R782, 25pcs
2 608 601 713	X-LOCK Prato de Borracha para Disco de Fibra duro 115mm
2 608 601 720	X-LOCK Clip para Prato de Borracha

## DISCOS FLAP PARA ESMERILHADEIRAS

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### EXPERT FOR METAL - EN 13743

#### ▶ Alto desempenho e durabilidade

Solução potente e econômica

Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão	Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão
<b>EXPERT FOR METAL</b>				<b>EXPERT FOR METAL</b>			
2 608 619 020	Reto Plástico	115	40	2 608 619 024	Curvo Fibra V.	115	40
2 608 619 021	Reto Plástico	115	60	2 608 619 025	Curvo Fibra V.	115	60
2 608 619 022	Reto Plástico	115	80	2 608 619 026	Curvo Fibra V.	115	80
2 608 619 023	Reto Plástico	115	120	2 608 619 027	Curvo Fibra V.	115	120
2 608 619 028	Reto Plástico	180	40	2 608 619 032	Curvo Fibra V.	180	40
2 608 619 029	Reto Plástico	180	60	2 608 619 033	Curvo Fibra V.	180	60
2 608 619 030	Reto Plástico	180	80	2 608 619 034	Curvo Fibra V.	180	80
2 608 619 031	Reto Plástico	180	120	2 608 619 035	Curvo Fibra V.	180	120

\*Unid./emb.: 10. Unid./Pedido: 1

### STANDARD FOR METAL

#### ▶ Estabilidade

O costado do disco feito de Tecido X dá maior estabilidade na retificação

#### ▶ Custo competitivo

O custo é ideal para competir em mercado de entrada de preço que é o maior e com mais concorrentes no Brasil

#### ▶ Consistência

Com o grão de óxido de alumínio semi-friável o disco se torna mais robusto e resistente ao desgaste, produzindo um acabamento mais consistente



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
<b>STANDARD FOR METAL</b>					
2 608 619 288	Curvo Fibra V.	115	40	10	1
2 608 619 289	Curvo Fibra V.	115	60	10	1
2 608 619 290	Curvo Fibra V.	115	80	10	1
2 608 619 291	Curvo Fibra V.	115	120	10	1
2 608 619 292	Curvo Fibra V.	180	40	10	1
2 608 619 293	Curvo Fibra V.	180	60	10	1
2 608 619 294	Curvo Fibra V.	180	80	10	1
2 608 619 295	Curvo Fibra V.	180	120	10	1

## DISCO DE LIMPEZA N377

**X-LOCK**

### RÁPIDO E SEGURO SEM DANIFICAR O MATERIAL

#### ▶ Alta taxa de remoção

Estrutura abrasiva em aberto não tecido facilita a remoção de ferrugem ou tinta.

#### ▶ Mínimo empastamento

Graças à sua estrutura aberta não tecido, sendo ideal para limpeza de diversos materiais como metal, Inox, madeira e plástico.



**ENCAIXE**



Nº de Tipo	Modelo	Diâmetro	Código de barras
2 608 621 833	X-LOCK Disco de Limpeza N377	Ø125mm	4059952538563

## ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch  
com selo Heavy Duty

**HEAVY  
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

uso profissional

SERRAS CIRCULARES	GKS 150	GKS 65 GCE <b>HEAVY DUTY</b>	GKS 20-65 <b>HEAVY DUTY</b>	GKS 235 <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.700 W (127 V) 2.200 W (220 V)
 Tamanho do disco	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	9 1/4"
 RPM	6.000	5.000	5.400	5.300 (127 V) 5.000 (220 V)
 Capacidade de corte (90°/45°)	65 / 45 mm	65 / 48 mm	62 / 46 mm	85 / 65 mm
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

TUPIAS	GKF 550	GOF 130	GOF 1600 CE <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	550 W	1.300 W	1.600 W
 Ajuste fino de profundidade	-	-	✓
 Velocidade variável	-	✓	✓
 Base intercambiável	-	-	✓
 Arranque suave	-	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*

SERRAS TICO-TICO	GST 700	GST 150 BCE	GST 75 E <b>HEAVY DUTY</b>	GST 90 BE <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	500 W	750 W (127 V)/ 780 W (220 V)	710 W	650 W
 Avanço pendular	✓	✓	✓	✓
 Troca rápida de acessório	✓	✓	✓	✓
 Capacidade corte madeira	70 mm	150 mm	75 mm	90 mm
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# FERRAMENTAS PARA MADEIRA



## ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch  
com selo Heavy Duty

**HEAVY  
DUTY**



Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

PLAINAS	GHO 700	GHO 26-82 D
		
 Potência	700 W	710 W
 Profundidade de corte	2,6 mm	2,6 mm
 Lâminas reafiáveis	-	✓
 Rebaixo	9 mm	9 mm
 Saída de cavaco bilateral	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*

LIXADEIRAS	GSS 140-1 A	GSS 140	GBS 75 AE	GSS 23 AE	GEX 125-1 AE	GEX 40-150
						
 Potência	180 W	220 W	710 W (127 V) 750 W (220 V)	190 W (127 V) 160 W (220 V)	250 W	400 W
 Tamanho da lixa	1/4"	1/4"	75 x 533 mm	1/3"	5"	6"
 Coletor de pó	✓	-	✓	✓	✓	✓
 Saída de aspirador	✓	-	✓	✓	✓	✓
 Velocidade variável	-	-	✓	✓	✓	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

SOPRADORES	GHG 180	GHG 20-63	GBL 800 E
			
 Potência	1.600 W (127 V) 1.800 W (220 V)	1.600 W (127 V) 2.000 W (220 V)	800 W
 Temperatura	60/350/550 °C	50 - 630 °C	-
 Vazão de ar	350/350/550 l/min	100/100-250/200 l/min (127 V) 150/150-300/300 l/min (220 V)	-
 Função aspirador	-	-	✓
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

**SERRA CIRCULAR 7 1/4"****GKS 150** 1683.0**Potência maior, preço menor.**

- ▶ Potência ideal para as principais aplicações.
- ▶ Recurso contra travamento garante maior proteção ao usuário.
- ▶ Robusto punho auxiliar para maior estabilidade durante o corte.
- ▶ Eficiente saída de pó para longe do usuário.


**ATE 2 ANOS DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

127 V (1 disco)	<b>0 601 6B3 0D0</b>
220 V (1 disco)	<b>0 601 6B3 0E0</b>
127 V (1 disco extra)	<b>0 601 6B3 0D1</b>
220 V (1 disco extra)	<b>0 601 6B3 0E1</b>

Acompanham: disco Eco for Wood 24 dentes, guia paralelo e chave Allen.

Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	6.000 rpm
Capacidade de corte	90° 65 mm 45° 45 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Aço
Peso	3,7 kg

**SERRA CIRCULAR 7 1/4"****GKS 65 GCE** 1668.7**Mais precisão e melhor acabamento.**

- ▶ Elevada progressão de corte graças à potência de 1.800 W.
- ▶ Velocidade constante mesmo sob carga com o sistema Constant Electronic.
- ▶ Corte em ângulo de até 45° com fácil regulagem.
- ▶ Soprador turbo para trabalhos mais limpos e com mais visibilidade.
- ▶ Placa-base de alumínio com dois encaixes de guia.


**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

220 V	<b>0 601 668 7E1</b>
-------	----------------------

Acompanham: disco de serra de 60 dentes, guia paralelo.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	2.300 – 5.000 rpm
Capacidade de corte	90° 65 mm 45° 48 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Alumínio
Peso	5,2 kg

**SERRA CIRCULAR 7 1/4"****GKS 20-65** 1682.0**Pronta para os cortes mais pesados.**

- ▶ Motor potente com tamanho compacto para permitir o corte sem obstrução.
- ▶ Marcações de placa base aprimoradas para alinhar a linha de corte.
- ▶ Design de guarda otimizado para garantir a eficiência na saída de pó.
- ▶ Punho auxiliar robusto para estabilidade ao cortar com duas mãos.


**HEAVY DUTY** **ATE 3 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

127 V	<b>0 601 6B2 0D0</b>
220 V	<b>0 601 6B2 0E0</b>

Acompanham: disco de serra speeline de 20 dentes, guia paralelo e 1 chave allen.

Potência	2.000 W
Nº de rotações (sem carga)	5.400 rpm
Capacidade de corte	90° 62 mm 45° 46 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Aço
Peso	5,7 kg (segundo EPTA)*

**ACESSÓRIO DE SISTEMA: SARGENTOS****FSN KZW** 0A00.1**Corte preciso – precisão de corte devido ao trilho guia, mesmo com o uso do prolongador de trilho.**

- ▶ Extensor estável – através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro – fita de borracha antiderrapante proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26
----------------	--

Nº de tipo	<b>1 600 A00 1F8</b>
------------	----------------------

Acompanham: 2 sargentos

**ACESSÓRIO DE SISTEMA: TRILHO GUIA****FSN 800** 0200.0**Corte preciso – precisão de corte devido ao trilho guia, mesmo com o uso do prolongador de trilho.**

- ▶ Extensor estável – através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro – fita de borracha antiderrapante, proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26.
Comprimento de trabalho	800 mm

Nº de tipo	<b>1 600 Z00 005</b>
------------	----------------------

**ACESSÓRIO DE SISTEMA: TRILHO GUIA****FSN 1100** 0200.0**Corte preciso – precisão de corte devido ao trilho guia, mesmo com o uso do prolongador de trilho.**

- ▶ Extensor estável – através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro – fita de borracha antiderrapante, proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26.
Comprimento de trabalho	1.100 mm

Nº de tipo	<b>1 600 Z00 006</b>
------------	----------------------

**ACESSÓRIO DE SISTEMA: TRILHO GUIA****FSN 1400** 0A02.1

- ▶ Extensor estável: através da peça de extensão FSN VEL é possível obter um corte rápido e estável.
- ▶ Manuseio seguro: fita de borracha antiderrapante, proteção contra cavaco, para um corte angular limpo e deslizamento suave.
- ▶ Condução precisa: guias sempre retas, mesmo com as régulas prolongadas graças ao elemento de união com autonivelamento.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 12V-26 e GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 BITURBO.
Comprimento de trabalho	1.400 mm

Nº de tipo	<b>1 600 A02 1AV</b>
------------	----------------------

**ACESSÓRIO DE SISTEMA: CONECTOR PARA TRILHOS****FSN VEL** 0200.0**Conexão estável entre os trilhos ou o guia angular.**

- ▶ Rápido e fácil de ser fixado no trilho com parafusos excêntricos.
- ▶ Posição de armazenagem – sempre disponível quando você precisar.
- ▶ Acessório de sistema estável e de grande qualidade para unir trilhos guia. Rápido e com alinhamento automático.



Compatível com	serra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, serra circular a bateria GKS 18V-68 GC BITURBO, serra circular de imersão a bateria GKT 18V-52 GC BITURBO, e serra circular a bateria GKS 12V-26.
----------------	---

Nº de tipo	<b>1 600 Z00 009</b>
------------	----------------------

## SERRA CIRCULAR

GKS 235

157A.0

## Mais capacidade e versatilidade.

- ▶ A campeã das serras circulares de alto desempenho, com o motor mais potente da categoria.
- ▶ Dois pontos de visão para maior precisão nos cortes.
- ▶ Base inclinável em até 48° e robusta placa-base em aço com dupla fixação.
- ▶ Sistema otimizado para eliminação de cavacos.



127 V	<b>0 601 57A 0D0</b>
220 V	<b>0 601 57A 0E0</b>

Acompanham: disco de serra de 24 dentes, guia paralelo e 1 chave allen.

Potência	127 V	1.700 W
	220 V	2.200 W
Nº de rotações	127 V	5.300 rpm
(sem carga)	220 V	5.000 rpm
Capacidade de corte	90°	85 mm
	45°	65 mm
Disco de serra	9 1/4" (235 mm)	
Diâmetro de furo	1" (25 mm)	
Botão-trava do eixo	Sim	
Placa-base	Aço	
Peso	7,6 kg (segundo EPTA)*	

\*EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

## TUPIA MANUAL

GKF 550

16A.0.0

## Melhor desempenho e acabamento, com base transparente.

- ▶ Mais potente, rápida e leve que a principal concorrente.
- ▶ Mais saídas de ar previnem o superaquecimento e aumentam a durabilidade.
- ▶ Design compacto e emborrachado para maior ergonomia e firmeza no manuseio.
- ▶ Base transparente robusta e com conexão firme com o corpo, garante melhor visualização e qualidade do corte.
- ▶ Interruptor e cabo melhor posicionados para maior conveniência.



127 V	<b>0 601 6A0 0D0</b>
220 V	<b>0 601 6A0 0E0</b>

Acompanham: base reta em acrílico, guia paralelo, guia com rolamento, guia copiadora, 2 chaves fixas 10/17 mm, pinça de 6 mm e 1/4".

Potência	550 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Punho emborrachado	Sim
Placa-base	Retã em acrílico transparente
Peso	1,4 kg

## TUPIA DE IMERSÃO

GOF 130

16B7.0

## Velocidade constante com máxima eficiência de corte.

- ▶ Alta durabilidade: Proteção contra sobrecarga auxilia em longas horas de trabalho, sistema de imersão inovador: minimiza a entrada de poeira, garantindo mais de 10.000 operações sem obstruções.
- ▶ Botões com fácil acesso: ajuste de velocidade, interruptores nas alças, liberação de bloqueio de imersão.
- ▶ Empunhaduras ergonômicas: Macias e antiderrapantes. A posição angular favorece a "pegada", deixando o pulso plano durante o uso.
- ▶ Design fácil de usar: Devido ao design ergonômico com punhos macios e em posição angular.



127 V	<b>0 601 6B7 0D0</b>
220 V	<b>0 601 6B7 0E0</b>

Acompanham: 1 fresa paralela, 1 guia copiadora, 1 guia paralelo, 2 pinças de aperto: 1x 6mm / 1x 1/4" (1 pinça vem na ferramenta), 1 adaptador de extração de pó, 1 chave.

Potência	1.300 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 – 28.000 rpm
Tamanho das pinças	6mm / 1/4"
Profundidade de imersão	55 mm
Peso	3,5 kg

## TUPIA COM BASE DE IMERSÃO

GOF 1600 CE

1624.0

## Motor potente e com Constant Electronic

## (velocidade constante mesmo com sobrecarga).

- ▶ Sistema de ajuste microfino para trabalhos precisos em qualquer posição.
- ▶ Interruptor no punho da tupa: maior conforto e controle total do trabalho.
- ▶ Velocidade variável: acabamento perfeito nas mais variadas aplicações.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabalhos de alta qualidade do início ao fim.



127 V	<b>0 601 624 0D0</b>
220 V	<b>0 601 624 0E0</b>

Acompanham: pinças de 1/2", 1/4", 6 mm e 12 mm.

Potência	1.600 W
Nº de rotações (sem carga)	10.000 – 25.000 rpm
Fresa	6 – 12 mm / 1/4" – 1/2"
Profundidade de imersão	76 mm
Peso	5,8 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## BASE FIXA

GFF 1600

0A0.2

## Encaixe fácil sem necessidade de chaves.

- ▶ Empunhaduras ergonômicas com revestimento emborrachado.
- ▶ Ajuste fácil e preciso de profundidade.
- ▶ Compatível com a tupa Bosch GOF 1600 CE.



Compatível	GOF 1600 CE e GFF 1600 CE
------------	---------------------------

Nº de tipo	<b>1 600 A00 24K</b>
------------	----------------------

## SERRA TICO-TICO

GST 700

12A7.0

## Melhor velocidade de corte e durabilidade da categoria!

- ▶ Sistema SDS de troca de lâminas: cortes mais rápidos e com facilidade.
- ▶ Velocidade variável e pré-seleção de velocidade.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde cortes mais suaves aos mais agressivos.
- ▶ Trabalho limpo: compatível com aspirador de pó.



127 V	<b>0 601 2A7 0D0</b>
220 V	<b>0 601 2A7 0E0</b>

Acompanha: chave Allen, lâmina de serra, proteção anticavaco.

Potência	500 W
Corte em ângulo até	45°
Nº de golpes (sem carga)	1.450 – 3.200 gpm
Comprimento de golpe	20 mm
Capacidade de corte em madeira/alumínio/metálico	70 / 10 / 6 mm
Peso	2,2 kg

## SERRA TICO-TICO

GST 75 E

158H.0

## O melhor custo-benefício da categoria.

- ▶ Alta capacidade e velocidade de corte.
- ▶ Prático e robusto sistema SDS de troca de lâminas.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde os cortes mais suaves aos mais agressivos.
- ▶ Eficiente soprador de ar mantém a linha de corte sempre visível.



127 V	<b>0 601 58H 0D0</b>
220 V	<b>0 601 58H 0E0</b>

Acompanham: 1 lâmina de serra para madeira, protetor de cavacos.

Potência	710 W
Nº de golpes (sem carga)	500 – 3.100 gpm
Comprimento de golpe	20 mm
Capacidade de corte	madeira 75 mm
	alumínio 20 mm
	aço 10 mm
Peso	2,5 kg

## SERRA TICO-TICO

GST 90 BE

158F.0

## Ferramenta versátil, com motor de alto desempenho.

- ▶ Prático e robusto sistema SDS de troca de lâminas.
- ▶ Placa-base de aço antitorção com duas camadas de aço, para maior durabilidade e cortes estáveis
- ▶ Seletor de velocidade: ótimos resultados em cortes retos, curvos, circulares e de entrada em diferentes materiais.
- ▶ Ação pendular de 4 estágios e controle eletrônico de velocidade: ótima performance em vários materiais.
- ▶ Cabo de 2,65 metros.



127 V	<b>0 601 58F 0D0</b>
220 V	<b>0 601 58F 0E0</b>

Acompanham: chave Allen, 1 lâmina de serra, protetor de cavacos, maleta, kit de extração de pó.

Potência	650 W
Nº de golpes (sem carga)	500 – 3.100 gpm
Comprimento de golpe	26 mm
Capacidade de corte	madeira 90 mm
	alumínio 20 mm
	aço 10 mm
Peso	2,75 kg

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## SERRA TICO-TICO

GST 150 BCE

1513.0

A mais potente e completa de sua classe, garante reserva de potência para cortar até os materiais mais espessos.

- ▶ Alta capacidade de sobrecarga: 75% maior que a principal concorrente e Constant Electronic, que mantém automaticamente a velocidade, mesmo em sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para mais rapidez na troca de lâminas e precisão no corte.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde os cortes mais suaves aos mais agressivos.
- ▶ Cabo de 4 metros.



Até 3 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL



127 V 0 601 513 0D0  
220 V 0 601 513 0E0

Acompanham: 1 lâmina de serra, guarda de proteção, kit de extração de pó, sapata plástica, maleta.

Potência	127 V / 220 V	750 W / 780 W
Nº de rotações (sem carga)	500 – 3.100 rpm	
Comprimento de golpe	26 mm	
Capacidade de corte	madeira	150 mm
	alumínio	20 mm
	aço	10 mm
Peso	2,7 kg	

## PLAINA

GHO 700

15A9.0

Experimente a facilidade para aplainar superfícies.

- ▶ Aplainamento sem esforço, mesmo em madeira dura, graças à potência de até 700 W e lâmina dupla de metal duro TCT.
- ▶ Acabamento perfeito devido à base de alumínio plana usinada e ao mecanismo de ajuste de profundidade (até 2,6 mm).
- ▶ Eliminação bilateral (dir/esq) de cavacos.
- ▶ Centro de gravidade no punho aumenta a sensação de equilíbrio.



Até 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL

127 V 0 601 5A9 0D0  
220 V 0 601 5A9 0E0

Acompanham: saco coletor de pó, guia paralelo, chave e 1 lâmina TCT.

Potência	700 W	
Nº de rotações (sem carga)	16.500 rpm	
Profundidade de corte	0 – 2,6 mm	
Rebaixo	9 mm	
Peso	2,7 kg	

## PLAINA

GHO 26-82 D

15A4.3

Duas lâminas reafiáveis: maior remoção de material.

- ▶ Encaixes V para mais flexibilidade e praticidade no chanframento.
- ▶ Eliminação bilateral de cavacos.
- ▶ Sistema Park Rest protege a área de trabalho.
- ▶ Ajuste da profundidade de corte até 2,6 mm.



HEAVY DUTY Até 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

127 V 0 601 5A4 3D0  
220 V 0 601 5A4 3E0

Acompanham: saco coletor de pó, chave torx, dispositivo para afiar faca.

Potência	710 W	
Nº de rotações (sem carga)	16.500 rpm	
Profundidade de corte	0 – 2,6 mm	
Rebaixo	9 mm	
Peso	2,8 kg	

## LIXADEIRA DE CINTA

GBS 75 AE

1274.7

Extremamente prática para lixar e nivelar madeira, plástico e metal. Ótimos resultados para desbastos em grandes superfícies.

- ▶ Velocidade variável (200 a 330 rpm).
- ▶ Sistema de troca fácil da cinta de lixa.
- ▶ Ambiente de trabalho mais limpo – acompanha saco recolhedor de pó.
- ▶ Extremamente robusta – roletes de alumínio.



HEAVY DUTY Até 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

127 V 0 601 274 716  
220 V 0 601 274 750

Acompanham: 1 lixa de cinta, bolsa coletora de pó, placa de grafite.

Potência	127 V	710 W
	220 V	750 W
Cinta de lixa	75 x 533 mm	
Nº de rotações (sem carga)	200 – 330 rpm	
Peso	3,4 kg	

## LIXADEIRA OSCILANTE

GSS 23 AE

1070.7

Trabalho praticamente sem vibrações ou esforço para um lixamento de alto rendimento.

- ▶ Sistema de fixação reforçado para as lixas – Sistema Easy-Fit – para troca rápida e fácil.
- ▶ Ambiente de trabalho mais limpo – sistema de extração de pó com microfiltro e armazenamento de poeira.
- ▶ Rolamentos de esferas vedados contra poeira.
- ▶ Diâmetro da órbita de lixamento de 2 milímetros.



EASY-FIT HEAVY DUTY Até 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Potência	127 V: 190 W 220 V: 160 W
Oscilações sem carga (opm)	127 V: 14.000 – 24.000 220 V: 16.000 – 21.000
Diâmetro de órbita	2 mm
Base da lixa	93 x 185 mm
Folha da lixa	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg

127 V 0 601 070 7D0  
220 V 0 601 070 7E0

Acompanham: 1 folha de lixa 120 Red Wood Top, 1 folha de lixa 120 Red Wood Top (sem fixação autoaderente), base perfuradora, coletor de pó sistema microfiltro.

## LIXADEIRA EXCÊNTRICA

GEX 125-1 AE

1387.5

Lixamento sem esforço em qualquer posição, leve e compacta.

- ▶ Inovadora empunhadura com formato ergonômico e Soft Grip: trabalho fácil e de menor fadiga ao operador.
- ▶ Controle eletrônico de velocidade: a rotação ideal nos mais diversos materiais e aplicações.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch recolhe até 90% do pó gerado, para manter o ambiente mais limpo.
- ▶ Sistema de fixação autoaderente microplast: fixação rápida e fácil da lixa.



HEAVY DUTY Até 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Potência	250 W	
Nº de rotações (sem carga)	7.500 – 12.000 rpm	
Oscilações sem carga	15.000 – 24.000 opm	
Diâmetro de órbita	2,5 mm	
Disco de lixa	125 mm	
Peso	1,3 kg	

127 V 0 601 387 5D0  
220 V 0 601 387 5E0

Acompanham: coletor de pó com sistema microfiltro, prato de lixa macia (standard), 1 disco de lixa (fixação autoaderente).

## LIXADEIRA EXCÊNTRICA

GEX 40-150

1378.2

O desempenho comprovado da linha GEX, agora com nosso pad "multi-hole" revolucionário.

- ▶ Aumento da vida útil da lixa: mais de 2 vezes a vida útil da lixa devido à maior eficiência do prato de lixa "multi-hole" em conjunto com acessórios de lixa "multi-hole".
- ▶ O melhor acabamento da categoria: carcaça com sistema antivibração garante o perfeito movimento da lixa pela superfície.



HEAVY DUTY Até 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Potência	400 W	
Nº de rotações (sem carga)	5.500 – 12.000 rpm	
Oscilações sem carga	11.000 – 24.000 opm	
Diâmetro de órbita	4 mm	
Disco de lixa	150 mm	
Peso	2,4 kg	

127 V 0 601 37B 2D0  
220 V 0 601 37B 2E0

Acompanham: 1 Prato de lixa de 150 mm, 1 lixa C470, 1 Microfiltro Dustbox, 1 empunhadura auxiliar e adaptador para aspirador de pó (diâmetros maiores).

## LIXADEIRA DE PALMA

GSS 140-1 A

12A2.1

A solução na palma da mão: excelentes resultados para cantos e acabamentos finos.

- ▶ Lixadeira extremamente silenciosa e praticamente isenta de vibrações.
- ▶ Longa vida útil devido aos rolamentos de esferas vedados.
- ▶ Sistema exclusivo Easy-Fit de fixação por meio de grampos, para tornar mais fácil e rápida a troca das folhas de lixa.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch, que remove até 90% do pó gerado no trabalho.



EASY-FIT Até 2 ANOS DE GARANTIA\* USO PROFISSIONAL

Potência	180 W	
Oscilações sem carga	24.000 opm	
Velocidade sem carga	12.000 opm	
Diâmetro de órbita	1,6 mm	
Superfície de lixa	115 x 107 mm	
Peso	1,2 kg	

127 V 0 601 2A2 1D0  
220 V 0 601 2A2 1E0

Acompanham: 3 folhas de lixa, 1 filtro, gabarito perfurador de lixa.

## LIXADEIRA DE PALMA

GSS 140

12A8.0

## Rendimento e conforto na palma da mão.

- ▶ Base de alumínio e borracha rígida, forte e resistente, perfeita para lixar parede.
- ▶ Revestimento de alta qualidade garante total proteção contra pó.
- ▶ Prático e robusto prendedor de lixa.
- ▶ Botão liga-desliga de fácil acesso.
- ▶ Várias posições de empunhadura: mais flexibilidade no manuseio e menos fadiga.



Potência	220 W
Oscilações sem carga	14.000 opm
Velocidade sem carga	14.000 opm
Diâmetro de órbita	1,5 mm
Superfície de lixa	114 x 140 mm
Peso	1 kg



127 V 0 601 2A8 0D0

220 V 0 601 2A8 0E0

Acompanham: 3 folhas de lixa.

## SOPRADOR TÉRMICO

GHG 180

194D.0

## Eficiência, segurança e custo-benefício ideal para suas aplicações.

- ▶ Permite uso estacionário.
- ▶ Durável: testado de acordo com os padrões Bosch para assegurar 500 horas de funcionamento contínuo.
- ▶ 100% seguro: proteção contra superaquecimento para garantir a segurança do usuário em caso de obstrução do fluxo de ar.



Potência	127 V	1.600 W
	220 V	1.800 W
Temperatura	127 V	50/350/525 °C
de trabalho	220 V	60/350/550 °C
Fluxo de ar		350/350/550 l/min
Durabilid. operação contínua		500 horas
Proteção contra superaquecimento		Sim
Peso		0,80 kg



127 V 0 601 94D 0D0

220 V 0 601 94D 0E0

Acompanha: bico redutor.

## SOPRADOR TÉRMICO

GHG 20-63


12A6.2

## Máxima segurança e controle.

- ▶ Traz a potência correta para atingir suavemente 630 °C, com a melhor segurança para seus trabalhos.
- ▶ Segurança aprimorada: desligamento de proteção térmica e alça de proteção.
- ▶ Melhor manuseio: graças ao aperto suave em ambos os lados.
- ▶ Maior facilidade de uso, graças ao display de 1,4".
- ▶ Posição estacionária estável, graças à borracha antiderrapante.



Potência	127 V	1.600 W
	220 V	2.000 W
Temperatura		50-630 °C
Vazão de ar	127 V	100/100-250/200 l/min
	220 V	150/150-300/300 l/min
Peso		0,65 kg



127 V 0 601 2A6 2D0

220 V 0 601 2A6 2E0

Acompanham: 1 bico protetor de vidros 75 mm, 1 bico superfície 50 mm, 1 bico redutor, 1 bico soldadura, 1 bico refletor.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## SOPRADOR

GBL 800 E

1980.4

## O mais potente soprador de ar do mercado.

- ▶ O maior volume de ar deslocado.
- ▶ Funciona também como prático aspirador de pó.
- ▶ Manuseio confortável devido ao design compacto, distribuição do peso e empunhadura ergonômica.
- ▶ Seletor de velocidade para eficientes trabalhos nas funções soprador e aspirador de pó.



Potência	800 W
Velocidade	16.000 rpm
Peso	1,8 kg



220 V 0 601 980 4E0

Acompanham: bico emborrachado, bolsa de pó.

## ASPIRADOR DE PÓ

GAS 12-25 PL

197C.1

## Poder de sucção superior com tecnologia inovadora de autolimpeza.

- ▶ Sucção consistente e poderosa devido à tecnologia de autolimpeza.
- ▶ Espaço de trabalho livre de poeira: Filtra 99,95% da poeira fina durante a aspiração com filtro H13 HEPA.
- ▶ Fácil de usar: Auto start/stop, soquete de energia sincronizado facilita a operação.
- ▶ Limpeza automática sem precisar pressionar nada: Com a tecnologia patenteada de autolimpeza, o filtro é autolimpado sempre que o usuário desliga o aspirador, e o poder de sucção é recuperado ao religar.



Potência	1.250 W
Pressão máx. em vazio	20 kPa
Fluxo de ar máx.	65 Lts/seg
Depósito poeira	21 L
água	16 L
Depósito bruto	25 L
Peso	9 kg



220 V 0 601 97C 1E0

Acompanham: 1 mangueira 3 m, 1 tubo curvo, 1 adaptador, 1 bocal para fendas, 1 conjunto de bocal para chão, 2 tubos, 5 sacos plásticos.



**Selo Ruído**

INMETRO RESOLUÇÃO CONAMA 020/84 Nº da Licença do IBAMA: 1785/2021

**4** mais silencioso

1 2 3 4 5 menos silencioso

**91** dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor Robert Bosch Limitada  
Marca BOSCH

Modelo/Tensão GAS12-25PL / 220V

Norma Utilizada NBR 13910-1 IEC 60704-2-1

Verificado por: OCP - 0034



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## ASPIRADOR DE PÓ

GAS 15 PS

19E5.1

O aspirador universal 2 em 1: comutação entre função de sucção e sopro.

- ▶ Aspira a seco e úmido.
- ▶ Sistema de limpeza do filtro semi-automática para maior produtividade e vida útil.
- ▶ Aspirador inteligente: conexão direta com ferramentas elétricas com sistema start / stop automático.
- ▶ Suporte para bolsa de pó inovador: compatível com sacos domésticos e industriais.
- ▶ Mangueira antiestática.



Potência	1.100 W
Pressão máx. em vazio	27 kPa
Fluxo de ar máx.	53 Lts/seg
Depósito poeira / água	10 / 8 L
Depósito bruto	15 L
Peso	6 kg



220 V 0 601 9E5 1E0

Acompanha: 1 acoplamento para ferramentas, 1 mangueira antiestática (3 m), 1 tubo curvo de aspiração, 1 filtro para líquidos, 1 local para juntas, 2 tubos, 1 conjunto de bocas para chão.



**Selo Ruído**  
RESOLUÇÃO CONTRA 02094  
Nº de Licença: 01-000013/2017

**3** mais silencioso  
**3** 4 5 menos silencioso

**87** dB (A)  
Nível de Potência Sonora

Fornecedor Robert Bosch Limitada  
Marca BOSCH  
Modelo/Tensão GASISPS / 220V  
Norma Utilizada NBR 13910-1 IEC 60704-2-1

Verificado por: OCP-0034

## SERRA SABRE

GSA 120

1681.0

Ainda mais ergonômica e robusta.

- ▶ Perfeita para operação em várias posições.
- ▶ Emissão de calor eficaz para evitar superaquecimento graças à estrutura de fluxo de ar otimizada.
- ▶ Vida útil prolongada do sistema de mecanismo de baixa fricção.
- ▶ Troca fácil da escova de carvão sem desmontar a ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de lâminas, dispensa uso de ferramentas.



Potência	1.200 W
Nº de rotações (s/ carga)	0 - 3.000 rpm
Capacidade de corte	madeira 220 mm metal 20 mm tubos 220 mm
Comprimentos de golpe	29 mm
Peso (s/ bateria)	3,7 kg

127 V 0 601 6B1 0D0  
220 V 0 601 6B1 0E0

Acompanha: 1 lâmina S 1126 BEF

## MULTICORTADORA

GOP 30-28

1237.0

A ferramenta com um universo de possibilidades: mecanismo oscilante garante resultados perfeitos em cortes e lixamentos.

- ▶ Sistema de fixação do acessório Starlock robusto - parafuso + interface 3D.
- ▶ Seletor de velocidade: Defina a velocidade ideal para o seu tipo de aplicação (8.000 a 20.000 opm).
- ▶ Ergonômica: seu corpo tem a menor circunferência deste tipo de ferramenta.
- ▶ Leve, com apenas 1,5 kg, permitindo aplicações em qualquer posição.
- ▶ Constant Electronic: não perde a potência mesmo nas aplicações pesadas do dia a dia.



Potência	300 W
Nº de oscilações (sem carga)	8.000 - 20.000 opm
Ângulo de oscilação	2,8° (2 x 1,4)
Sistema de acessórios	Starlock
Peso	1,5 kg

127 V 0 601 237 0D0  
220 V 0 601 237 0E0

Acompanham: 1 maleta plástica, 1 chave Allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lâmina, 1 base tipo delta, 5 lixas.

## ACESSÓRIOS PARA GOP 30-28

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

## SETS STARLOCK

- ▶ Troca de acessórios rápida, fácil e segura
- ▶ Acessórios universais, versáteis  
possibilita uma ampla gama de aplicações



Nº de tipo	Descrição	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caixa com 10 kits para cerâmica	10	10
2 608 662 343	Caixa com 10 kits para madeira	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1
2 608 661 696	Set de corte e remoção	1	1
2 608 661 695	Set para azulejo, reforma e restauração	1	1

## LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO

## A LÂMINA CERTA PARA O TRABALHO

- ▶ Precisas, robustas e duráveis
- ▶ Encaixe universal e mais resistente



Nº de tipo	Denom.	Tipo	Aplicação	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Aço inoxidável	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madeira macia (4 a 50 mm), placas de aglomerado e de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muito finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espessura média (2,5 a 6 mm)	5	1

## EXTRA-CLEAN FOR HARD WOOD

- ▶ Cortes extremamente limpos e sem lascas
- ▶ Excepcional durabilidade
- ▶ Ideal para cortes limpos em ambos os lados do MDF



Nº de tipo ANTIGO	Nº de tipo NOVO	Denom.	Tipo	Aplicação	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 636 662	2 608 901 713 <b>EXPERT</b>	Expert Hardwood2 side clian	T308BF	Madeira dura, MDF e derivados de madeira não abrasivos	2	1
2 608 636 663	-	Extractclean for hard wood	T308BOF	Cortes curvos em madeira dura, MDF e derivados de madeira não abrasivos	3	1



## LÂMINA DE SERRA SABRE FLEXÍVEL FOR METAL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### FLEXÍVEL E DURÁVEL

#### ▶ Lâmina bimetalica

Seu corpo feito da liga bimetalica de aço carbono e aço rápido garantem a flexibilidade necessária para as aplicações cotidianas

#### ▶ Corpo fino

Reforça a característica de flexibilidade, e garante um corte mais rápido mantendo o ângulo de corte desejado

#### ▶ Cortes lisos e sem esforço

Em materiais em aço graças ao passo de dentes fino e ao design ondulado



Nº de tipo	Tipo	Chapas finas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 656 010	S 522 AF	0,7-3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 036	S 922 AF	0,7-3	< 100	1 / 24	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 018	S 1122 AF	0,7-3	< 175	1 / 24	225 x 19 x 0,9	5	1
2 608 656 012	S 522 EF	1-5	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 038	S 922 EF	1,5-4	< 100	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 042	S 1122 EF	1,5-4	< 175	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 011	S 522 BF	3-8	–	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 037	S 922 BF	3-8	< 100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 041	S 1122 BF	3-8	< 175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2	5



## LÂMINA DE SERRA SABRE HEAVY FOR METAL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### ROBUSTA E PRECISA

#### ▶ Lâmina bimetalica

Resistência e flexibilidade ideais em cada ponto das lâminas

#### ▶ Maior vida útil

Dentes robustos, com espaçamento diferenciado e boa retirada de material (14-18 TPI)

#### ▶ Alta velocidade de corte e taxa de remoção de cavacos

Dentes agressivos, com espaçamento diferenciado entre os dentes

#### ▶ Geometria de dentes patenteada 2x2

Menor vibração na mão do operador



Nº de tipo	Tipo	Chapas grossas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 654 820	S 920 CF	4-12	< 100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	5	5
2 608 657 409	S 1225 VF	2-10	< 250	1,8 / 2,6	300 x 19 x 1,25	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	5	1



## CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

LÂMINA DE SERRA SABRE EXPERT  
THICK TOUGH METAL

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

SOLUÇÃO DE CORTE PARA  
AÇOS DE ALTA LIGA

## ▶ Excelente estabilidade

Devido ao aumento da espessura da lâmina

## ▶ Excelente vida útil

A tecnologia Carbide de última geração garante um corte rápido e efetivo do aço. Até mesmo aços de alta resistência &gt;700MPa podem ser cortados

## ▶ Precisão dos cortes

Corpo extra largo e o aumento da espessura da lâmina garantem uma excelente precisão de corte

## ▶ Melhor ajuste para cortes extremos

O design Carbide oferece desempenho líder de mercado em aplicações de corte de metal extremo, como ferro fundido de alta espessura, aço temperado, perfis de alta liga, tubos e tubulações e até travas de segurança



Nº de tipo	Tipo	Chapas grossas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./Emb.
2 608 900 364	S 555 CHC	4-12	< 50	3/8	100 x 25 x 1,25	1
2 608 900 365	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	1
2 608 900 367	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	10
2 608 900 368	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	1
2 608 900 370	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	10
2 608 900 371	S 1255 CHC	4-12	< 250	3/8	300 x 25 x 1,25	1



## DISCOS DE SERRA OPTILINE WOOD

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

OS MELHORES  
RESULTADOS EM MADEIRA▶ Precisão e qualidade de corte  
Para todos os tipos de madeira▶ Dentes de metal duro de alta qualidade  
Cortes limpos▶ Corpo com fendas de dilatação  
Menos vibração, ruído e geração de calor

Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS							
2 608 640 839	110	4 11/32	20	16	20	ATB	1
2 608 640 845	184	7 1/4	16	–	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 1/4	16	–	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 1/4	16	–	40	ATB	1
2 608 640 852*	184	7 1/4	20	16	24	ATB	1
2 608 640 853	184	7 1/4	20	16	40	ATB	1
2 608 640 854	184	7 1/4	20	16	60	ATB	1
2 608 640 873	210	8 9/32	16	–	24	ATB	1
2 608 640 886	235	9 1/4	25	20/16	40	ATB	1
2 608 640 887	235	9 1/4	25	20/16	60	ATB	1

## DISCOS DE SERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPOS EM  
DIVERSOS MATERIAIS

▶ Um disco para todas as aplicações

Alumínio / Madeira / Plástico

▶ Perfeito para cortes potentes e com arestas limpas em alumínio

▶ Dentes de metal duro de alta qualidade

Cortes potentes e precisos

▶ Corpo e fendas de dilatação

Menos vibração, ruído e geração de calor



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS							
2 608 642 193	184	7 1/4	20	16	60	HLTCG	1
2 608 642 194	184	7 1/4	25,4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9/32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 ¼	25	20/16	80	HLTCG	1

## DISCOS DE SERRA ECO PARA MADEIRA

Maís desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### O DISCO QUE RESOLVE

#### ► Ideal na construção

Cortes rústicos em madeiras como tapumes, caixaria para baldrames, vigas e pilares, madeiras para escoramento

#### ► Preço acessível, com respaldo da marca Bosch

Qualidade de corte adequada ao trabalho na obra; boa durabilidade



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Unid./emb./Ped.
<b>P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS</b>						
2 608 644 328	110	4 11/32	20	-	20	1
2 608 644 329	184	7 1/4	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 1/4	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 1/4	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 1/4	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 1/4	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 1/4	25	20 - 16	60	1

## KITS DE FRESAS

### PRÁTICOS E VERSÁTEIS, PARA CORTES EXCELENTEIS

#### ► Caixa robusta e atrativa


Pega fácil e segura pela haste

#### ► 2,5X maior vida útil

Arestas de corte de metal duro

#### ► Ponta extra aprimorada para imersão

Nas fresas retas paralelas (a partir de Ø 12 mm)



Nº de tipo	Haste	Unid./emb.
<b>KIT FRESAS RETAS</b>		
2 607 017 465	6 mm	6
2 607 017 467	1/4"	6
<b>KIT FRESAS DECORATIVAS E RETAS</b>		
2 607 017 468	6 mm	6
2 607 017 470	1/4"	6
<b>KIT MISTO</b>		
2 607 017 473	1/4"	15
2 607 017 476	1/4"	30

## FRESAS

Maís desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### MAIS CORTES, POR MUITO MAIS TEMPO

#### ► Geometria de corte afiada a diamante

Alta precisão nos acabamentos e longa vida útil

#### ► Solda de prata

Cortadores de pastilha de metal duro fixados com solda de prata ao corpo da fresa garantem união extremamente segura

#### ► Alta qualidade de corte

Exige menor pressão sobre a tupa, aumenta a velocidade de avanço e reduz o risco de contragolpes



Nº de tipo	Tipo de fresa	Haste pol.	Ø pol.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela dupla	1/4	1/4	1
2 608 628 412	paralela dupla	1/4	3/8	1
2 608 628 413	paralela dupla	1/4	1/2	1
2 608 628 414	paralela dupla	1/4	3/4	1
2 608 628 415	com ranhura em V	1/4	1/2	1
2 608 628 416	para chanfrar com rolamento	1/4	7/16	1
2 608 628 417	reta com rolamento	1/4	1	1
2 608 628 421	cantoneira dupla com rolamento	1/4	1/4	1
2 608 628 423	cantoneira dupla com rolamento	1/4	1/2	1
2 608 628 427	paralela simples	1/4	1/8	1
2 608 628 428	paralela simples	1/4	3/16	1
2 608 628 429	paralela dupla	1/4	5/16	1
2 608 628 630	com ranhura em V	1/4	1/4	1
2 608 628 631	com ranhura em V	1/4	3/8	1
2 608 628 635	laminada com rolamento	1/4	1/4	1
2 608 628 636	laminada com rolamento	1/4	3/8	1
2 608 628 637	laminada com rolamento	¼	½	1
Nº de tipo	Tipo de fresa	Haste mm	Ø mm	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 438	paralela simples encaixe	6	3,2	1
2 608 628 439	paralela simples	6	4,8	1
2 608 628 440	paralela dupla	6	6,35	1
2 608 628 441	paralela dupla	6	8	1
2 608 628 442	paralela dupla	6	9,5	1
2 608 628 443	paralela dupla	6	12,7	1
2 608 628 444	paralela dupla	6	19	1
2 608 628 445	com ranhura em V	6	6,3	1
2 608 628 446	com ranhura em V	6	9,5	1
2 608 628 447	com ranhura em V	6	12,7	1
2 608 628 448	para chanfrar com rolamento	6	35	1
2 608 628 449	reta com rolamento	6	25,4	1
2 608 628 450	meia cana	6	12,7	1
2 608 628 451	meia cana	6	9,5	1
2 608 628 456	cantoneira dupla com rolamento	6	25,4	1
2 608 628 457	cantoneira dupla com rolamento	6	31,8	1
2 608 628 458	cantoneira dupla com rolamento	6	38	1
2 608 628 461	laminada com rolamento	6	6,3	1
2 608 628 462	laminada com rolamento	6	9,5	1
2 608 628 463	laminada com rolamento	6	12,7	1
2 608 628 464	paralela dupla	12	10	1
2 608 628 465	paralela dupla	12	12	1
2 608 628 466	paralela dupla	12	16	1



## DISCOS DE LIXA EXPERT M480 BOSCH

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### VELCRO COM COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

- ▶ **Lixa com perfeição sem fazer pó**  
Estrutura de malha aberta garante mínimo empastamento e evita a propagação de pó na superfície, que é perigoso para a saúde do operador
- ▶ **Trabalhos mais rápidos**  
Alta capacidade de aspiração reduz o tempo perdido com limpeza
- ▶ **Para madeira macia e dura, madeira com resinas/óleo, tinta, verniz e gesso**
- ▶ **3x mais vida útil que um disco de papel**



Assista ao vídeo

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
<b>Ø 125 mm</b>				
2 608 900 671	125	5	80	5
2 608 900 672	125	5	100	5
2 608 900 673	125	5	120	5
2 608 900 674	125	5	150	5
2 608 900 675	125	5	180	5
2 608 900 676	125	5	220	5
2 608 900 677	125	5	240	5
2 608 900 678	125	5	320	5
2 608 900 679	125	5	400	5
<b>Ø 150 mm</b>				
2 608 900 689	150	6	80	5
2 608 900 690	150	6	100	5
2 608 900 691	150	6	120	5
2 608 900 692	150	6	150	5
2 608 900 693	150	6	180	5
2 608 900 694	150	6	220	5
2 608 900 695	150	6	240	5
2 608 900 696	150	6	320	5
2 608 900 697	150	6	400	5
<b>Ø 225 mm – Discos de parede</b>				
2 608 900 707	225	–	80	25
2 608 900 708	225	–	100	25
2 608 900 709	225	–	120	25
2 608 900 710	225	–	150	25
2 608 900 711	225	–	180	25
2 608 900 712	225	–	220	25
2 608 900 713	225	–	240	25
2 608 900 714	225	–	320	25
2 608 900 715	225	–	400	25

## DISCOS DE LIXA EXPERT C470 BOSCH

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### ACABAMENTO PERFEITO E DURABILIDADE

- ▶ **Remove fácil a pintura ou o pó da madeira, sem empastar**  
Excelentes resultados em madeira, tinta, verniz e massa de aparelhar/massa para madeira
- ▶ **Revestimento de estearato de cálcio**  
Impede o empastamento e a perda rápida da lixa



Nº de tipo	Ø mm	Grão	Unid./Emb.
2 608 900 803	125	40	5
2 608 900 804	125	60	5
2 608 900 805	125	80	5
2 608 900 806	125	100	5
2 608 900 807	125	120	5
2 608 900 808	125	180	5
2 608 900 809	125	240	5
2 608 900 810	125	320	5
2 608 900 811	125	400	5
2 608 900 812	125	60/120/240	6
2 608 900 813	150	40	5
2 608 900 814	150	60	5
2 608 900 815	150	80	5
2 608 900 816	150	100	5
2 608 900 817	150	120	5
2 608 900 818	150	180	5
2 608 900 819	150	240	5
2 608 900 820	150	320	5
2 608 900 822	150	60/120/240	6
2 608 900 908	125	40	50

Nº de tipo	Ø mm	Grão	Unid./Emb.
2608 900 909	125	60	50
2608 900 910	125	80	50
2608 900 911	125	100	50
2608 900 912	125	120	50
2608 900 913	125	180	50
2608 900 914	125	240	50
2608 900 915	125	320	50
2608 900 916	125	400	50
2608 900 917	150	40	50
2608 900 918	150	60	50
2608 900 919	150	80	50
2608 900 921	150	120	50
2608 900 922	150	180	50
2608 900 923	150	240	50
2608 900 924	150	320	50
2608 900 925	150	400	50
2608 901 120	125	150	50
2608 901 121	125	220	50
2608 901 122	150	150	50
2608 901 123	150	220	50

## DISCO DE LIXA EXPERT FOR WOOD+PAINT (C430)

### EXCELENTE ACABAMENTO

- ▶ **Solução ideal para lixar rápido madeiras, derivados de madeira e superfícies com tintas**
- ▶ **Autoaderente**  
Troca fácil



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
2 608 605 640	125	5	40	5
2 608 605 641	125	5	60	5
2 608 605 642	125	5	80	5
2 608 605 643	125	5	120	5
2 608 605 644	125	5	180	5
2 608 605 721	125	5	180	5

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
2 608 605 645	125	5	240	5
2 608 605 716	150	6	40	5
2 608 605 717	150	6	60	5
2 608 605 718	150	6	80	5
2 608 605 720	150	6	120	5
2 608 605 722	150	6	240	5

## FOLHAS DE LIXA

### ▶ Folhas de lixa flexíveis e resistentes

Grãos de óxido de alumínio específicos para cada finalidade garantem alta remoção dos materiais

### ▶ Fácil de rasgar, cortar ou dobrar no tamanho desejado

#### H411 STANDARD FOR METAL

### ▶ Excelente para metal

Devido ao grão de óxido de alumínio e ao costado de tecido peso H

Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 410	230	280	36	9 617 085 417	230	280	150
9 617 085 411	230	280	40	9 617 085 418	230	280	180
9 617 085 412	230	280	50	9 617 085 419	230	280	220
9 617 085 413	230	280	60	9 617 085 420	230	280	240
9 617 085 414	230	280	80	9 617 085 454	230	280	280
9 617 085 415	230	280	100	9 617 085 455	230	280	320
9 617 085 416	230	280	120				

#### C422 STANDARD FOR WOOD+PAINT

### ▶ Excelente para madeira e tinta

### ▶ Grande vida útil

Devido ao revestimento especial de estearato de cálcio

Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 430	230	280	80	9 617 085 436	230	280	360
9 617 085 431	230	280	100	9 617 085 437	230	280	400
9 617 085 432	230	280	120	9 617 085 461	230	280	150
9 617 085 433	230	280	180	9 617 085 462	230	280	220
9 617 085 434	230	280	240	9 617 085 463	230	280	280
9 617 085 435	230	280	320				

#### D411 STANDARD FOR WOOD

### ▶ Excelente para madeira

### ▶ Flexível e adaptável

A base da lixa adapta-se facilmente a superfície trabalhada, permitindo lixar contornos sinuosos

Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 401	230	280	40	9 617 085 406	230	280	120
9 617 085 402	230	280	50	9 617 085 407	230	280	150
9 617 085 403	230	280	60	9 617 085 408	230	280	180
9 617 085 404	230	280	80	9 617 085 409	230	280	220
9 617 085 405	230	280	100	9 617 085 453	230	280	36

#### C423 STANDARD FOR WET+DRY

### ▶ Resistente a água

Devido ao papel áspero e flexível. Para lixamento fino, úmido e seco

Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão	Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
9 617 085 421	230	280	80	9 617 085 428	230	280	400
9 617 085 422	230	280	100	9 617 085 429	230	280	600
9 617 085 423	230	280	120	9 617 085 456	230	280	60
9 617 085 424	230	280	150	9 617 085 457	230	280	240
9 617 085 425	230	280	180	9 617 085 458	230	280	280
9 617 085 426	230	280	220	9 617 085 459	230	280	360
9 617 085 427	230	280	320	9 617 085 460	230	280	500

Embalagens com 25 unidades

## CINTAS DE LIXA PARA LIXADEIRAS DE CINTA

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### BEST FOR WOOD

### ▶ Elevada capacidade de desbaste em superfícies finas

Lixas com curso impecável e preciso Sem resíduos de cola, para qualidade máxima da superfície

### ▶ Não acumulam pó

Graças à estrutura antiestática

### ▶ Cinta com colagem em tecido

Para todos os tipos de madeira e placas de aglomerado



Nº de tipo	Dimensões mm	Grão	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 606 036	75 x 457	120	3	1
2 608 606 032	75 x 457	40	3	1
2 608 606 003	60 x 400	100	3	1
2 608 606 035	76 x 457	100	3	1
2 608 606 072	75 x 533	100	1	1
2 608 607 258	75 x 533	120	3	1
2 608 606 073	75 x 533	150	1	1
2 608 606 069	75 x 533	40	1	1
2 608 606 033	76 x 457	60	3	1
2 608 606 070	75 x 533	60	1	1
2 608 606 002	60 x 400	80	3	1
2 608 606 034	76 x 457	80	3	1
2 608 606 071	75 x 533	80	1	1
2 608 606 007	60 x 400	60/80/100	3	1
2 608 606 040	75 x 457	60/80/100	3	1
2 608 606 132	100 x 610	100	3	1
2 608 607 262	100 x 610	120	3	1
2 608 606 133	100 x 610	150	3	1
2 608 606 129	100 x 610	40	3	1
2 608 606 130	100 x 610	60	3	1
2 608 606 131	100 x 610	80	3	1
2 608 606 005	60 x 400	220	3	1
2 608 606 039	75 x 457	220	3	1
2 608 607 260	75 x 533	180	3	1
2 608 606 074	75 x 533	220	3	1
2 608 606 092	75 x 610	100	3	1
2 608 606 093	75 x 610	120	3	1
2 608 606 094	75 x 610	150	3	1
2 608 606 089	75 x 610	40	3	1
2 608 606 090	75 x 610	60	3	1
2 608 606 091	75 x 610	80	3	1
2 608 606 139	100 x 610	60/80/100	3	1
2 608 606 095	75 x 610	60/80/100	3	1

## ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

### A NOVA TECNOLOGIA PARA LIXAMENTO MANUAL

A melhor solução para lixar pintura e massa corrida

Assista ao vídeo



#### best <sup>45°</sup> Profile

- ▶ **Perfis**  
Formato especial facilita o trabalho em peças perfiladas
- ▶ **Produto ideal para lixamento de difícil acesso**  
Perfeito para quinas e locais difíceis de lixar



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 168	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 174	Médio / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

#### best <sup>45°</sup> Flat+Edge

- ▶ **Planos e cantos**  
Ideal para o lixamento antes da pintura em superfícies planas e ângulos de 90°
- ▶ **Durabilidade estendida**  
As esponjas abrasivas possuem excelente vida útil, pois podem ser lavadas e reutilizadas várias vezes
- ▶ **Estabilidade**  
Devido ao seu formato, oferece precisão e estabilidade nos lixamentos.



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 169	Médio 69 x 97 x 26	50
2 608 901 170	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 180	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 175	Médio / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

#### best <sup>45°</sup> Contour

- ▶ **Contornos**  
Perfeito para lixamento, polimento e remoção de tintas e vernizes em paredes, madeiras, metais e plásticos
- ▶ **Flexibilidade**  
As esponjas Best for Contour são flexíveis, adaptando-se a superfícies e cantos de difícil acesso



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 171	Médio 69 x 97 x 26	50
2 608 901 172	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 173	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 176	Médio / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

## MANTAS ABRASIVAS EXPERT

Mais desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

- ▶ **Grande flexibilidade e adaptação à forma**  
A estrutura aberta impede o desgaste
- ▶ **Para metal, plástico, revestimentos e materiais compostos**



Nº de tipo	Descr.	Dimen.	Unid./Emb.	Unid./Ped.
<b>MANTA ABRASIVA</b>				
2 608 901 212	Grossa	152 x 229	1	10
2 608 901 213	Média	152 x 229	1	10
2 608 901 215	Muito fina	152 x 229	1	10
2 608 901 217	Muito fina	152 x 229	1	10

Nº de tipo	Descr.	Larg. mm	Comp. m	Unid./Emb.	Unid./Ped.
<b>ROLO DE MANTA</b>					
2 608 901 224	Muito fina	100	10	1	1
2 608 901 225	Muito fina	100	10	1	1
2 608 901 227	Grossa	115	10	1	1
2 608 901 228	Média	115	10	1	1
2 608 901 230	Muito fina	115	10	1	1
2 608 901 232	Muito fina	115	10	1	1

## FACAS PARA PLAINA

### ACESSÓRIOS DE QUALIDADE

- ▶ **Ótimo rendimento para aparelhar e rebaixar**  
Portas, pranchas, esquadrias, entre outras aplicações em madeira



Nº de tipo	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 001 292	TCT	10	1
2 607 000 193	HSS	2	1





## ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch  
com selo Heavy Duty

**HEAVY  
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

uso profissional

SERRAS DE ESQUADRIA E DE BANCADA	GTS 254	GCM 12 GDL <b>HEAVY DUTY</b>	GTS 10 J <b>HEAVY DUTY</b>
 Potência	1.800 W	1.800 W	1.700 W (127 V) 1.800 W (220 V)
 Corte em 90°	80 mm	104 x 335 mm	79 mm
 Materiais	Madeira/Alumínio	Madeira/Alumínio	Madeira/Alumínio
 Diâmetro do disco	10"	12"	10"
 Garantia	até 2 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*



# FERRAMENTAS DE BANCADA

**SERRA DE ESQUADRIA****GCM 12 GDL**

1B23.6

Robusto braço axial de alumínio patenteado (cortes suaves e precisão em qualquer ângulo), rolamentos blindados e base resistente com apoios de borracha.

- ▶ Potente motor e sistema Soft Start (só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada).
- ▶ Dupla linha de laser com sistema de ajuste.



Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	4.000 rpm
Comprimento máx. de corte	341 mm
Altura máxima de corte	104 mm
Diâmetro do disco	305 mm

Ângulo de meia-esquadria		Capacidade de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (esq.)	50 x 335
0°	45° (dir.)	40 x 335
45°	45° (esq.)	50 x 240
45°	45° (dir.)	40 x 240
Peso		32,1 kg



220 V

**0 601 B23 6E0**

Acompanham: disco de serra de 12" com 60 dentes para madeira e grampo de fixação.

**MESA MÓVEL****GTA 600**

1B22.0

Suporte prático e durável.

- ▶ Fácil montagem e desmontagem em segundos, sem usar outras ferramentas.
- ▶ Dobrável: mais rapidez e facilidade para o transporte e o armazenamento.
- ▶ Forte e resistente: feita de aço, proporciona o máximo de estabilidade e robustez.
- ▶ Ideal para a serra de mesa GTS 10 J.



Dimensões da armação	450 x 520 mm
Altura da mesa de trabalho	602 mm
Máxima capacidade de carga	60 kg
Peso	6,3 kg



Nº de tipo

**0 601 B22 0G0****SERRA DE BANCADA****GTS 10 J**

1B30.5

Muito compacta, potente e fácil de transportar.

- ▶ Mesa em alumínio.
- ▶ Estrutura reforçada em aço.
- ▶ Segura, com interruptor para desligamento de emergência.



Potência	127 V: 1.700 W
	220 V: 1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	3.700 rpm
Capacidade	90° 79 mm
máxima de corte	45° 56 mm
Disco de serra	254 mm (10")
Ângulo máx. de corte	47° (esq.) / 2° (dir.)
Tamanho da mesa	642 x 572 mm
Peso	26 kg

A capa não contém entrada para adaptador de aspirador de pó.



127 V

**0 601 B30 5D0**

220 V

**0 601 B30 5E0**

Acompanham: disco de 24 dentes, guia para corte em ângulo, chave de aperto/troca de acessório, guia auxiliar.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

**SERRA DE MESA****GTS 254**

1B45.0

Combinação perfeita de potência e grande capacidade de corte.

- ▶ Mesa resistente e extremamente plana: Aparência robusta, estabilidade e cortes precisos.
- ▶ Extensão da mesa precisa e suave: mesmo nível da mesa principal. Fornece base mais longa e precisa durante o corte.
- ▶ Extensão de 265mm: Com roda deslizante para maior alcance de corte.
- ▶ Robusto suporte de metal: Maior resistência, garantindo total estabilidade. \*Acompanha a mesa



Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	4.300 rpm
Capacidade	90° 80 mm
máxima de corte	45° 55 mm
Disco de serra	254 mm (10")
Tamanho da mesa (fechada)	555 x 555 mm
Tamanho da extensão da mesa	265 mm
Peso com suporte da mesa	24,4 kg
sem suporte da mesa	19,6 kg



USO PROFSSIONAL



127 V

**0 601 B45 0D0**

220 V

**0 601 B45 0E0**

Acompanham: Disco Optiline 80 dentes, suporte de metal, régua paralela, guia para corte em ângulo, chave de aperto/troca de acessório.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## DISCOS DE SERRA OPTILINE WOOD

Maís desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### OS MELHORES RESULTADOS EM MADEIRA

- ▶ **Precisão e qualidade de corte**  
Para todos os tipos de madeira
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade**  
Cortes limpos
- ▶ **Corpo com fendas de dilatação**  
Menos vibração, ruído e geração de calor



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
<b>P/ SERRAS DE CORTE TRANSVERSAIS E DE MEIA-ESQUADRIA</b>							
2 608 640 906	254	10	30	25,4/25	24	ATB	1
2 608 640 907	254	10	30	25,4/25	40	ATB	1
2 608 640 908	254	10	30	25,4/25	60	ATB	1
2 608 640 909	254	10	30	25,4/25	80	ATB	1
2 608 640 918	305	12	30	25,4/25/20	24	ATB	1
2 608 640 920	305	12	30	25,4/25/20	40	ATB	1
2 608 640 921	305	12	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 922	305	12	30	25,4/25/20	80	ATB	1
<b>P/ SERRAS DE MESA</b>							
2 608 640 930*	356	14	30	25,4/25/20	30	ATB	1
2 608 640 931	356	14	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 935	406	16	30	25,4/25/20	30	ATB	1



## DISCOS DE SERRA MULTIMATERIAL

Maís desempenho para sua ferramenta. Acessórios Profissionais Bosch.

### CORTES LIMPOS EM DIVERSOS MATERIAIS

- ▶ **Um disco para todas as aplicações**  
Alumínio / Madeira / Plástico
- ▶ **Perfeito para cortes potentes e com arestas limpas em alumínio**
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade**  
Cortes potentes e precisos
- ▶ **Corpo e fendas de dilatação**  
Menos vibração, ruído e geração de calor



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
<b>P/ SERRAS DE CORTE TRANSVERSAIS E DE MEIA-ESQUADRIA</b>							
2 608 640 965	254	10	16	-	60	HLTCG	1
2 608 642 200	254	10	30	25	60	HLTCG	1
2 608 640 966	254	10	16	-	80	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
<b>P/ SERRAS DE MESA</b>							
2 608 642 212	355	14	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 214	355	14	30	25-20	120	HLTCG	1

## DISCOS DE SERRA ECO PARA MADEIRA

### O DISCO QUE RESOLVE





- ▶ **Ideal na construção**  
Cortes rústicos em madeiras como tapumes, caixaria para baldrames, vigas e pilares, madeiras para escoramento
- ▶ **Preço acessível, com respaldo da marca Bosch**  
Qualidade de corte adequada ao trabalho na obra  
Boa durabilidade












Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Unid./emb./Ped.
<b>P/ SERRAS DE MEIA-ESQUADRIA</b>						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1



## SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

L-BOXX	L-Boxx 102	L-Boxx 136	L-Boxx 238	L-Boxx mini	L-Boxx 306
					
 Dimensões mm (LxAxC)	357 x 117 x 442	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442	156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
 Volume armazenagem	9,9 l	14,7 l	28,4 l	-	9,9 l
 Capacidade de carga	25 kg	25 kg	25 kg	1,5 kg	-
 Peso	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	0,3 kg	7,3 kg

BOLSA	Bolsa mini	Bolsa pequena	Bolsa média	Bolsa grande	Bolsa GWT 20
					
 Dimensões mm (LxAxC)	80 x 310 x 230	120 x 280 x 430	286 x 62 x 529	360 x 80 x 590	430 x 340 x 230
 Tamanho	-	-	19"	23"	-
 Peso	0,22 kg	0,67 kg	0,84 kg	2 kg	8,2/7,2 kg (bruto/liquido)

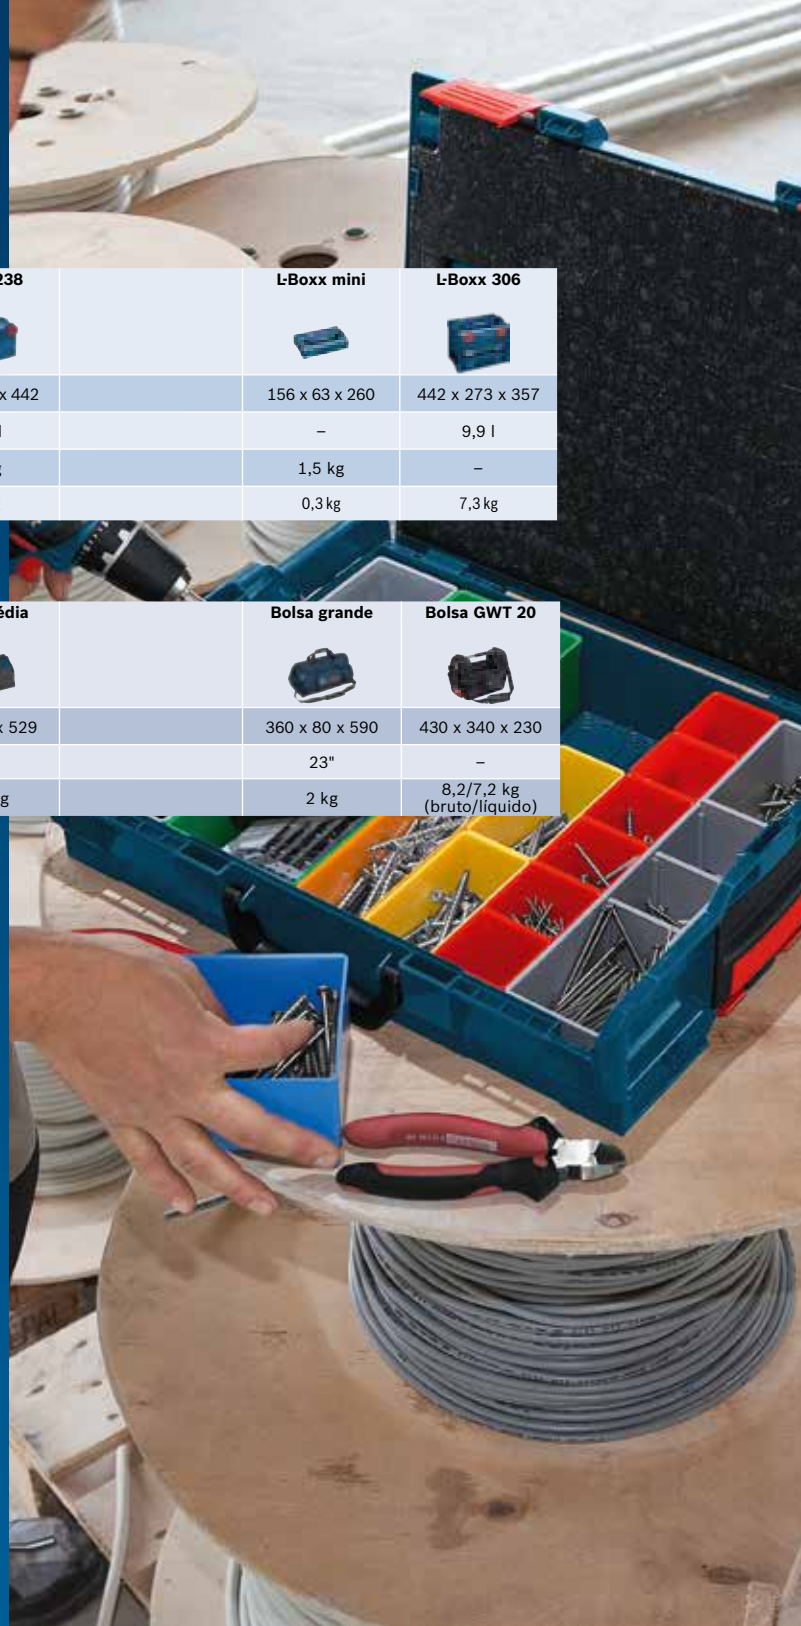

SAIBA MAIS



SISTEMAS DE TRANSPORTE

## MALETAS DE TRANSPORTE

L-BOXX

0A01.2/V

## Com novo design, agora mais práticas e acessíveis.

- ▶ Super-resistentes: corpo em plástico, ABS, à prova d'água.
- ▶ A alça da frente é maior para transporte individual, além de alças na parte superior e lateral para maior conveniência.
- ▶ Travas mais robustas: abrem e fecham com muita facilidade.
- ▶ Bloqueáveis: podem utilizar cadeado para maior segurança.
- ▶ Carrega até 25kgs.

<b>L-Boxx 102</b>	
Dimensões (LxAxC)	357 x 117 x 442 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,8 kg
Nº de tipo	<b>1 600 A01 2FZ</b>

<b>L-Boxx 136</b>	
Dimensões (LxAxC)	357 x 151 x 442 mm
Volume armazenagem	14,7 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,9 kg
Nº de tipo	<b>1 600 A01 2G0</b>

<b>L-Boxx 238</b>	
Dimensões (LxAxC)	357 x 253 x 442 mm
Volume armazenagem	28,4 L
Capacidade de carga	25 Kg
Tamanho	17"
Peso	2,4 kg
Nº de tipo	<b>1 600 A01 2G2</b>

<b>L-Boxx 306</b>	
Dimensões (LxAxC)	442 x 273 x 357 mm
Volume armazenagem	9,9 L
Capacidade de carga	-
Peso	7,3 kg
Nº de tipo	<b>1 600 A01 VH8</b>



## MALETA DE TRANSPORTE

L-BOXX MINI

0A00.7

## Mini no tamanho, gigante nas possibilidades.

- ▶ Sistema Easy Click permite que as caixas possam ser empilhadas com apenas um clique.
- ▶ Superfície frontal lisa, ideal para colocação de etiquetas de identificação.
- ▶ Feita de material plástico seguro para armazenar alimentos.
- ▶ Pesa apenas 0,3 kg!



Dimensões (LxAxC)	156 x 63 x 260 mm
Capacidade de carga	1,5 kg
Tamanho	10"
Peso	0,3 kg

Nº de tipo **1 600 A00 7SF**

## MALETA DE TRANSPORTE

L-BOXX 102 COM SET PARA 12 PEÇAS

0A01.6

## A Top-Box ideal para organizar seus acessórios e garantir transporte mais conveniente.

- ▶ Sempre bem organizada: manter a visibilidade, não esquecer nada, poupar tempo e não se enervar.
- ▶ Consumíveis bem visíveis e arrumados: através de 13 caixas com diferentes tamanhos incluindo inserto de tampa.
- ▶ Transportar com sistema: unir e separar várias BOXXs entre si através da união por clic patenteada.

Medidas interiores	378 x 71 x 313 mm
Dimensões (LxAxC)	
Medidas exteriores	357 x 117 x 442 mm
Dimensões (LxAxC)	
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	2,9 kg

Nº de tipo **1 600 A01 6NA**

## MALETA DE TRANSPORTE

L-BOXX 306

0A01.V

## Com novo design, agora mais práticas e acessíveis.

- ▶ Super-resistentes: corpo em plástico, ABS, à prova d'água.
- ▶ Bloqueáveis: podem utilizar cadeado para maior segurança.
- ▶ Armazenamento para peças pequenas.
- ▶ Gavetas para melhor organização dos materiais.
- ▶ Alças laterais para maior praticidade.
- ▶ Alça da frente maior para transporte individual.
- ▶ Mecanismo aperfeiçoado: unir e separar várias BOXXs entre si com apenas 1 clic.



Dimensões (LxAxC)	442 x 273 x 357 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Peso	7,3 kg

Nº de tipo **1 600 A01 VH8**

## CAIXA DE FERRAMENTAS

0A01.2

## Quando a solução não está apenas fora da caixa, mas dentro também.

- ▶ Design exclusivo: feita de material plástico de alta durabilidade.
- ▶ Conforto: alça de transporte dobrável.
- ▶ Resistência: suporta até 200 kg em cima.
- ▶ Praticidade: divisão interna que facilita a armazenagem de ferramentas, acessórios e utensílios em geral.
- ▶ Proteção: trava resistente.



Dimensões (LxAxC)	232 x 197 x 427 mm
Capacidade interna	20 kg
Tamanho	17"
Peso	1,83 kg

Nº de tipo **1 600 A01 2XJ**

**CARRINHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO**

0A00.1

**Transporte conveniente de malas.**

- ▶ Leve e compacto: carrinho de alumínio com rodas articuladas, pega e armazenamento organizado.
- ▶ Transporte seguro de malas através dos suportes laterais na superfície e fita elástica para fixação.
- ▶ Capacidade de carga até 125 kg, em escadas até 60 kg.



Dimensões (LxAxC)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7,6 kg

Nº de tipo **1 600 A00 1SA****BOLSA MINI**

0A00.3

**Bolsa resistente e compacta para transporte de ferramentas e acessórios.**

- ▶ Zíper para fácil abertura.
- ▶ Fácil manuseio: alça resistente para transporte.
- ▶ Resistência: tecido de nylon, material interno mais espesso e resistente a impactos.
- ▶ Espaço otimizado: 1 divisória interna e 1 elástico para acomodar 1 ferramenta, 2 baterias, 1 carregador e acessórios.

**NOVA!**

Dimensões (LxAxC)	80 x 310 x 230 mm
Peso	0,22 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BG****BOLSA PEQUENA**

0A00.3

**Bolsa resistente e compacta para transporte de ferramentas e acessórios.**

- ▶ Zíper para fácil abertura.
- ▶ Fácil manuseio: alça resistente para transporte.
- ▶ Resistência: tecido de nylon, material interno mais espesso e resistente a impactos.
- ▶ Espaço otimizado: 4 divisórias internas e 2 elásticos para acomodar a ferramenta, baterias, carregador e acessórios.



Dimensões (LxAxC)	120 x 280 x 430 mm
Peso	0,67 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BH****BOLSA MÉDIA**

9BZ0.1

**Comodidade e espaço com qualidade Bosch, ideal para carregar suas ferramentas.**

- ▶ Cabe facilmente duas ferramentas grandes (Ex: serra circular e martelete), e ainda tem espaço para outros produtos e acessórios.
- ▶ 3 compartimentos externos para guardar acessórios, ferramentas manuais etc.
- ▶ Muito resistente: suporta até 15 kg.



Dimensões (LxAxC)	286 x 62 x 529 mm
Tamanho	19"
Peso	0,84 kg

Nº de tipo **1 619 BZ0 100****BOLSA GRANDE**

0A00.3

**Muito resistente. Suporta até 25kg.**

- ▶ 3 compartimentos externos com fixação em velcro para guardar acessórios, ferramentas manuais etc.
- ▶ Alça para maior conveniência e menor cansaço do profissional.
- ▶ Capacidade de armazenamento de até 13 furadeiras de impacto GSB 13 RE.
- ▶ Base emborrachada e resistente.



Dimensões (LxAxC)	360 x 80 x 590 mm
Tamanho	23"
Peso	2 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BK****BOLSA PARA FERRAMENTAS**

GWT 20

0A02.5

**O jeito mais fácil e robusto de levar suas ferramentas pro trabalho.**

- ▶ Suporta até 23 kg.
- ▶ Fácil armazenamento: Compartimentos e bolsos versáteis permitem fácil acesso e organização de ferramentas elétricas e manuais.
- ▶ Compatibilidade com L-boxx: Armazenamento integrado a L-boxx através de um click que conecta a bolsa na mala, garantindo um transporte seguro.
- ▶ Robustez e ergonomia: Material super durável e resistente. Punho de transporte ergonômico e alça para os ombros proporcionam maior conforto.

**NOVA!**

Dimensões (LxAxC)	430 x 340 x 230 mm
Capacidade de armazenamento	23 kg
Peso bruto/líquido	8,2/7,2 kg

Nº de tipo **1 600 A02 5L6**



# VISÃO GERAL DAS FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

SAIBA MAIS



MEDIDORES DE DISTÂNCIA	GLM 20	GLM 40	GLM 50.0	GLM 50-12	GLM 50-22	GLM 50-27 C		GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Alcance	20 m	40 m	50 m	50 m	50 m	50 m		50 m	100 m	150 m
Medição de distância	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Medição contínua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Sensor de inclinação	-	-	✓	-	-	✓		✓	✓	✓
Modificação de referência	-	-	✓	-	-	-		✓	-	-
Medição de área	-	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Medição de volume	-	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Adição e Subtração	-	-	-	-	-	✓		✓	✓	✓
Adição	-	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Memória	-	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Medição indireta	-	✓	✓	✓	✓	-		✓	-	-
Medição indireta dupla	-	-	✓	-	-	✓		✓	✓	✓
Conexão Bluetooth™	-	-	-	-	-	✓		✓	✓	✓
Medições em exteriores	-	-	-	-	-	-		-	✓	✓
Câmera	-	-	-	-	-	-		-	✓	✓
Laser Verde	-	-	-	-	-	-		✓	-	-
Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*		até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

NIVELADORES	GTL 3	GPL 5 G	GLL 2-12	GLL 2-12 G	GLL 2-20 G	NIVELOX		GCL 2-15	GCL 2-15 G	GCL 2-50 G	GLL 3-80	GLL 3-80 G	GLL 3-80 CG
Linha horizontal	-	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linha vertical	-	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orientação na perpendicular/ Função prumo	-	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transferência de ângulos retos	-	-	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divisão de espaço	-	-	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ladrilho/azulejo	✓	-	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*		até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

NIVELADORES	GRL 250 HV	GRL 300 HV	GRL 400 H	GOL 26 D	GOL 32 D
Linha horizontal	✓	✓	✓	-	-
Linha vertical	✓	✓	-	-	-
Orientação na perpendicular/ Função prumo	✓	✓	-	-	-
Transferência de ângulos retos	-	-	-	-	-
Divisão de espaço	✓	✓	-	-	-
Ladrilho/azulejo	-	-	-	-	-
Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

DETECTORES	GMS 120	D-TECT 120	D-TECT 200 C
Metais ferrosos	✓	✓	✓
Metais não ferrosos	✓	✓	✓
Fios energizados	✓	✓	✓
Madeira	✓	✓	✓
Canos de PVC	-	✓ (com água)	✓
Indicação da profundidade dos objetos	-	-	(conforme superfície)
Profundidade máx. de detecção em concreto	120 mm	120 mm	200 mm
Garantia	até 3 anos*	até 3 anos*	até 3 anos*

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

# FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

# MEDIDORES A LASER

## MEDIDOR A LASER

GLM 20 1072.E

O seu primeiro medidor de distância: tire medidas até 20m e faça orçamentos com apenas um clic.

- ▶ Ganhe tempo: muito mais rapidez nas medições.
- ▶ Praticidade: faça orçamentos sem precisar de ajudante.
- ▶ Muito mais profissionalismo: seu trabalho com absoluta precisão.
- ▶ Cabe no seu bolso: tamanho super compacto.
- ▶ Alcance de 20 metros: mais do que o suficiente para residências e a maioria dos espaços comerciais.



Alcance	0,15 – 20,00 m
Precisão de medição	± 3,0 mm
Alimentação	2 pilhas AAA
Dimensões	100 x 35 x 23 mm
Peso	0,10 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 072 EGO**  
Acompanham: 2 pilhas AAA, certificado do fabricante, manual.

## MEDIDOR A LASER

GLM 40 1072.9

Trena laser para medições de até 40 metros que faz as contas para você: calcule áreas, volumes e até alturas direto no aparelho.

- ▶ Cálculo de áreas e volumes: as medições mais usadas feitas na hora, sem fazer contas.
- ▶ Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso.
- ▶ Ganhe tempo: muito mais rapidez nas medições.
- ▶ Praticidade: faça orçamentos sem precisar de ajudante.
- ▶ Alcance de 40 metros: mais do que o suficiente para residências, espaços comerciais e até galpões.
- ▶ Muito mais profissionalismo: seu trabalho com absoluta precisão.



Alcance	0,15 – 40,00 m
Precisão de medição	± 1,5 mm
Alimentação	2 pilhas AAA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	105 x 41 x 24 mm
Peso	0,10 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 072 900**  
Acompanham: 2 pilhas AAA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

## MEDIDOR A LASER

GLM 50.0 1072.H

A trena laser para medição de distancia até 50 metros com tela colorida que faz as contas e todas as principais funções da categoria.

- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e até a inclinação da superfície.
- ▶ Cálculo de áreas e volumes: as medições mais usadas feitas na hora, sem fazer contas.
- ▶ Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso.



Alcance	0,05 – 50 m
Precisão	± 1,5 mm
Capacidade do inclinômetro	360°
Precisão angular	± 0,2°
Encaixe para tripé	1/4"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Alimentação	2 pilhas AAA
Dimensões	106 x 45 x 24 mm
Peso	0,10 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 072 H00**  
Acompanham: 2 pilhas AAA, certificado do fabricante, manual.

## MEDIDOR A LASER

GLM 50-12 1072.R

O medidor com tela colorida que faz as contas e todas as principais funções da categoria.

- ▶ Alcance de 50 metros: mais do que o suficiente para residências, espaços comerciais e até galpões.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e até a inclinação da superfície.
- ▶ Cálculo de áreas e volumes: as medições mais usadas feitas na hora, sem fazer contas.
- ▶ Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso.

NOVO!



Alimentação	2 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	106 x 45 x 24 mm
Peso	0,1 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 072 RGO**  
Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, 1 certificado do fabricante, manual.

## MEDIDOR A LASER

GLM 50-22 1072.S

O primeiro medidor da categoria compatível com a bateria recarregável de Ions de Lítio da Bosch.

- ▶ Revestimento reforçado em borracha: maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura durante o seu trabalho.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para as suas medições.
- ▶ Compatível com bateria Bosch Li-Ion 3.7 Volts (vendida separadamente): uma fonte de energia sustentável para você trabalhar por mais tempo e não gastar com pilhas.
- ▶ Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso.

NOVO!



Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 65)
Dimensões	29 x 53 x 119 mm
Peso	0,17 kg

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 072 S00**  
Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, 1 guia rápido de uso, manual.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## MEDIDOR A LASER

GLM 50-27 C

1072.T

O medidor que se conecta com seu celular para uma rápida transferência de dados e é compatível com a bateria recarregável de íons de Lítio Bosch.

- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas com o aplicativo grátis da Bosch "MeasureOn" ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS. Compartilhe em PDF ou JPEG.
- ▶ Revestimento reforçado em borracha: maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura durante o seu trabalho.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e até a inclinação da superfície.
- ▶ Compatível com a bateria Bosch Li-Ion 3.7 Volts (vendida separadamente): uma fonte de energia sustentável para você trabalhar por mais tempo e não gastar com pilhas.

NOVO!



Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 65)
Dimensões	29 x 53 x 119 mm
Peso	0,17 kg



Nº de tipo **0 601 072 T00**  
Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, 1 guia rápido de uso, manual.

## MEDIDOR A LASER

GLM 50-27 CG

1072.U

A primeira trena laser verde do mercado e a mais robusta da categoria: com revestimento extra de borracha, proteção IP 65, além de contar também com conectividade para transferência de dados.

- ▶ Laser verde: 4x mais visível para trabalhos em ambiente interno com muita luminosidade.
- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas com o aplicativo grátis da Bosch "MeasureOn" ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS. Compartilhe em PDF ou JPEG.
- ▶ Revestimento reforçado em borracha: maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura durante o seu trabalho.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e até a inclinação da superfície.

4X mais visível



Alimentação	2 pilhas AA ou bateria 3,7 V Bosch
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 65)
Dimensões	119 x 29 x 53 mm
Peso	0,116 kg



Nº de tipo **0 601 072 U00**  
Acompanham: 1 bolsa de proteção, 1 alça de mão, 2 pilhas AA, 1 guia rápido de uso, manual.

## MEDIDOR A LASER

GLM 100-25 C

1072.Y

A trena laser para medições de até 100 metros que se conecta com seu celular: todas as funções que você precisa agora com câmera para uso em ambiente externo.

- ▶ Medições em ambientes externos com alcance de 100 metros: câmera de 5 MP com zoom 8X para saber o que está medindo mesmo sem enxergar o laser.
- ▶ Seu projeto digitalizado na hora: use o medidor com o aplicativo grátis da Bosch "MeasureOn" ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS.
- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas.
- ▶ Mais informações na tela: o visor colorido te informa o passo-a-passo para medir e a inclinação da superfície.

NOVO!



Alimentação	3 x AA pilhas 1,5 V
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	28 x 64 x 142 mm
Peso	0,23 kg



Nº de tipo **0 601 072 Y00**  
Acompanham: 3 pilhas AA, 1 alça de transporte, 1 bolsa de proteção, manual.

## MEDIDOR A LASER

GLM 150-27 C

1072.Z

A trena laser para medições de até 150 metros que se conecta com seu celular: com câmera para uso em ambiente externo e bateria Li-Ion embutida para deixar de gastar com pilhas.

- ▶ Medições em ambientes externos com alcance de 150 metros: câmera de 5 MP com zoom 8X para saber o que está medindo mesmo sem enxergar o laser.
- ▶ Bateria de lítio recarregável: maior autonomia para seu trabalho sem se preocupar com pilhas.
- ▶ Seu projeto digitalizado na hora: use o medidor com o aplicativo grátis da Bosch ou um dos inúmeros apps parceiros em Android e iOS.
- ▶ Trabalhe mais rápido usando seu celular: crie projetos, plantas baixas e até fotos com medidas.

NOVO!



Alimentação	Bateria integrada Li-Ion 3,6 V (3120 mAh)
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	28 x 64 x 142 mm
Peso	0,21 kg



Nº de tipo **0 601 072 Z00**  
Acompanham: 1 alça de transporte, 1 bolsa de proteção, 1 micro cabo usb, manual.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



# UTILIZE SEU TEMPO COM O QUE REALMENTE IMPORTA.

Nova geração de Ferramentas de Medição com Laser Verde Bosch. Extremamente robustas e resistentes a grandes impactos, água e poeira. Com apenas um clique, seu trabalho e você prontos para um novo desafio.



Ferramentas de Medição Bosch.

4X MAIS VISÍVEL



**GREENLASER**  
Technology



MEDIDOR  
A LASER VERDE  
**GLM 50-27 CG**  
0 601 072 U00



NÍVEL  
A LASER VERDE  
**GPL 5 G**  
0 601 066 P00



NÍVEL  
A LASER VERDE  
**GLL 2-20 G**  
0 601 065 001



NÍVEL  
A LASER VERDE  
**GCL 2-50 G**  
0 601 066 M01



# NIVELADORES A LASER

## NÍVEL A LASER PARA LADRILHOS

GTL 3 1015.2

O nível laser feito para facilitar e agilizar a instalação de pisos e azulejos, com a projeção de duas linhas de 90° e uma terceira de 45°.

- ▶ Base magnética acoplada: permite a fixação do aparelho em paredes, auxiliando na instalação de azulejos.
- ▶ Alcance de até 20 metros do laser.
- ▶ Acompanha placa alvo para maior facilidade de aplicação.



Alcance	20 m
Precisão angular	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	156 x 102 x 98 mm
Peso	0,50 kg



Nº de tipo **0 601 015 200**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, placa alvo, placa metálica (acopla o produto com ima), certificado do fabricante, manual.

## NÍVEL A LASER

GPL 5 G 1066.P

O laser verde de 5 pontos, resistente e compacto.

- ▶ Corpo emborrachado, absorve impacto com almofadas de ar, para proteção da ferramenta.
- ▶ Formato inteligente para uma fácil transferência dos pontos do teto ao chão mesmo quando usado sob vigas de drywall.
- ▶ Montagem integrada para fácil rotação e fixação em superfícies magnéticas.

4X mais visível



Projeção	5 pontos
Faixa de trabalho visível	até 30 m
Precisão de nivelam.	± 0,35 mm/m
(prumo para baixo)	(± 0,7 mm/m)
Faixa de Auto Nivelamento	± 4°
Proteção	IP 65
Bateria	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Entrada do Tripé	1/4"
Dimensões	115 x 50 x 113 mm
Peso	0,4 kg



Nº de tipo **0 601 066 P00**

Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, manual de instruções e certificado de calibração de fábrica.

## NÍVEL A LASER

GLL 2-12 1063.B

O nível ideal para começar: instalações e marcações muito mais rápidas e sem ajudante.

- ▶ Super simples de usar: ligue, nivele! Com alcance de até 12 metros.
- ▶ Suporte multarticulado: permite fixar seu nível em qualquer lugar ou posição, inclusive em objetos, para total flexibilidade nas aplicações.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.
- ▶ Autonivelamento: muito mais rapidez para um trabalho com precisão garantida.
- ▶ Proteção contra choque com objetos sólidos em até 1m (IP40): resistência garantida.
- ▶ Entrada com rosca 1/4": permite a utilização nos mais comuns tipos de tripé e suportes.



Alcance	12 m
Precisão de nivelamento	± 0,8 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Entrada para tripé	1/4"
Proteção contra poeira e pingos d'água	Sim (IP 40)
Alimentação	2 pilhas AA
Dimensões	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg



Nº de tipo **0 601 063 BGO**

Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, suporte articulado MM02, certificado do fabricante, manual.

## NÍVEL A LASER

GLL 2-12 G 1063.V

O nível ideal para começar até em locais com muita luz: instalações e marcações muito mais rápidas e sem ajudante.

- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambiente interno com muita luminosidade.
- ▶ Super simples de usar: ligue, nivele! Com alcance de até 12 metros.
- ▶ Suporte multarticulado: permite fixar o seu nível nos diferentes tipos de materiais e objetos trazendo maior flexibilidade nas aplicações.
- ▶ Proteção contra choque com objetos sólidos em até 1m (IP40): resistência garantida.

4X mais visível



Alcance	12 m
Precisão de nivelamento	± 0,8 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	2 pilhas AA
Entrada para tripé	1/4" e 5/8"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP40)
Dimensões	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg



Nº de tipo **0 601 063 VDO**

Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, suporte articulado MM02, certificado do fabricante, manual.

## NÍVEL A LASER

GLL 2-20 G 1065.0

Extremamente resistente e robusto com laser verde 360°.

- ▶ Diodos laser verdes para alta visibilidade.
- ▶ Teclado intuitivo, para fácil seleção da configuração do laser e indicações da bateria.
- ▶ Trava de pêndulo para transporte seguro.
- ▶ Interruptor de duas posições: minimiza o potencial de falhas ligado.

4X mais visível



Projeção	1 x linha de laser horizontal de 360°, 1 x linha de laser vertical
Alcance do raio	10 m
Precisão de nivelamento	± 0,4 mm/m
Alto-nivelamento	± 4°
Protection	IP 64
Temperatura para utilização	-5°C...+40°C
Temperatura para armazenamento	-20°C...+70°C
Pilhas	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Encaixe do tripé	1/4"
Dimensão do produto (C x L x A)	111 x 72 x 119 mm
Peso do produto	0,62 kg



Nº tipo com tripé BT 150 **0 601 065 001**

Nº tipo com suporte magnético **0 601 065 000**  
Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção e placa-alvo.

## LASER DE LINHAS 15 M COM LINHA LATERAL

NIVELOX 1063.X

O pacote mais completo do mercado: nível com linhas cruzadas frontais e linha de esquadro lateral, tripé e maleta. Mais valor pelo seu dinheiro.

- ▶ O pacote mais completo da categoria com alcance de 15 metros: já vem com tripé de 1,30 metros e robusta maleta de transporte.
- ▶ Único da família com linha lateral: faça marcações precisas de ângulos de 90° entre paredes ou no chão.
- ▶ Selecione a linha laser que Você precisa trabalhar.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.
- ▶ Autonivelamento: muito mais rapidez para um trabalho com precisão garantida.



Alcance	15 m
Precisão de nivelamento	± 0,5 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Entrada para tripé	1/4"
Alimentação	4 pilhas AA
Dimensões	97 x 65 x 120 mm
Peso	0,50 kg



Nº de tipo **0 601 063 XGO**

Acompanham: tripé de 1,30m, 4 pilhas AA, maleta, certificado do fabricante, manual.

## LASER DE PONTOS E DE LINHAS CRUZADAS

GCL 2-15 1066.E

A primeira opção de nível com linhas e pontos de prumo.

- ▶ Pontos de prumo: para o alinhamento perfeito entre um ponto no teto e outro no chão.
- ▶ Fixe o nível onde quiser, em qualquer situação: base magnética, gancho, entradas para tripé 1/4" e 5/8" ou clipe com ajuste fino.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.
- ▶ Autonivelamento: muito mais rapidez para um trabalho com precisão garantida.



Alcance	15 m
Alcance ponto de prumo	10 m (acima/abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	3 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



Nº de tipo **0 601 066 E02**

Acompanham: maleta, 3 pilhas AA, placa-alvo, suporte RM1, clip, certificado do fabricante, manual.

**LASER DE PONTOS E DE LINHAS CRUZADAS****GCL 2-15 G** 1066.J**O primeiro nível de laser verde 4x mais visível com linhas e pontos de prumo.**

- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambiente interno com muita luminosidade.
- ▶ Pontos de prumo: para o alinhamento perfeito entre um ponto no teto e outro no chão.
- ▶ Fixe o nível onde quiser, em qualquer situação: base magnética, gancho, entradas para tripé 1/4" e 5/8" ou clipe com ajuste fino.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.

**4X mais visível!**

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 066 J00**  
Acompanham: maleta, 3 pilhas AA, placa-alvo, suporte RM1, clip, certificado do fabricante, manual.

Alcance	15 m
Alcance ponto de prumo	10 m (acima/abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	3 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg

**NÍVEL A LASER****GCL 2-50 G** 1066.M**O nível para interior ou exterior com pontos de prumo: compatível com receptor, extra resistência ao impacto e linhas verdes para uma visibilidade 4x maior.**

- ▶ Uso também em ambiente externo: faça nivelamentos e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7 (vendido separadamente).
- ▶ Revestimento reforçado em borracha: Maior proteção, extra resistência ao impacto e aderência segura em qualquer ambiente.
- ▶ Fixe o nível onde quiser, em qualquer situação: base magnética, gancho e entrada para tripé 1/4".

**4X mais visível!**


ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 066 M01**  
Acompanham: placa alvo, 4 pilhas AA, Tripé BT 150, bolsa de proteção, base magnética RM10, certificado do fabricante, manual.

Alcance sem receptor	15 m
com receptor	50 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Entrada para tripé	1/4"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 64)
Dimensões	126 x 63 x 115 mm
Peso	0,58 kg

**NÍVEL A LASER DE PLANOS****GLL 3-80** 1063.S**O nível com linhas 360° para nivelar em todas as situações: interiores ou exteriores, linhas e pontos, em qualquer direção.**

- ▶ Uso também em ambiente externo: faça nivelamentos e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7 (vendido separadamente).
- ▶ Pontos de prumo e laterais: os vários cruzamentos de linhas permitem alinhar pontos entre teto e chão, transferir pontos de uma parede a outra e até marcar ângulos de 90° exatos.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.




ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 063 S00**  
Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, placa alvo, manual, certificado do fabricante e maleta de transporte.

Alcance	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Autonivelamento	± 4°
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

**NÍVEL A LASER DE PLANOS****GLL 3-80 G** 1063.Y**Nível com 12 linhas 3D: para nivelar com máxima visibilidade.**

- ▶ Solução completa de 360°: as linhas laser do nível se projetam ao redor de todo o aparelho (não apenas na frente) e em 3 direções diferentes.
- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambientes com muita luminosidade.
- ▶ Uso também em ambiente externo: faça nivelamentos e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7 (vendido separadamente).

**4X mais visível!**

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 063 Y00**  
Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, bolsa de proteção, maleta de transporte, certificado do fabricante, manual.

Alcance (diâmetro)	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Alimentação	4 pilhas AA
Dimensões	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

**NÍVEL A LASER DE LINHAS****GLL 3-80 CG** 1063.T**O nível com 12 linhas 3D para nivelar com máxima visibilidade e controle pelo celular em todas as situações.**

- ▶ Solução completa de 360°: as linhas laser do nível se projetam ao redor de todo o aparelho (não apenas na frente) e em 3 direções diferentes.
- ▶ Já vem com receptor para uso em ambiente externo: faça nivelamentos e marcações mesmo debaixo de sol pleno usando o receptor LR7.
- ▶ Linhas verdes: 4x mais visíveis para trabalhos em ambientes com muita luminosidade.

**4X mais visível!**

ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Alcance	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Autonivelamento	± 4°
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 / 12 V
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg

Nº de tipo **0 601 063 T01**  
Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, bolsa de proteção, maleta de transporte, receptor LR7, certificado do fabricante, manual.

**NÍVEL A LASER ROTATIVO****GRL 250 HV** 1061.6**Nivelamento de terrenos ou grandes ambientes sem ajudante, na horizontal e vertical.**

- ▶ Ideal para utilização em ambientes externos em conjunto com o receptor LR1 (vendido separadamente).
- ▶ Acompanha controle remoto RC1: para operação de comandos a até 30 m de distância, evitando necessidade de ajudante e deslocamentos constantes na obra.
- ▶ Ponto laser no teto: permite a transferência de pontos a 90° ou o posicionamento do nivelador usando um ponto de referência no alto.



ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Alcance	30 m (sem receptor) 250 m (com receptor)
Alimentação	2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelamento	± 5°
Velocidade da rotação	150 / 300 / 600 rpm
Ângulo de operação da linha	10°, 25°, 50° / 0°
Precisão de nivelamento	0,1 mm/m
Entrada para tripé	5/8"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	1,80 kg
Dimensões	190 x 180 x 170 mm

Nº de tipo **0 601 061 600**  
Acompanham: 2 pilhas 1,5V LR20 (D), placa alvo, maleta de transporte, controle RC 1, óculos vermelhos, certificado do fabricante, manual.

**NÍVEL A LASER ROTATIVO****GRL 300 HV** 1061.5**Maior autonomia no nivelamento de terrenos ou grandes ambientes sem ajudante, na horizontal e vertical.**

- ▶ Acompanha receptor LR1 para uso em ambiente externo e controle remoto RC1 para operação de comandos a até 30m.
- ▶ Armação de metal no topo: protege o dispositivo rotativo em quedas de até 1m em concreto.
- ▶ Ponto laser no teto: permite a transferência de pontos a 90° ou o posicionamento do nivelador usando um ponto de referência no alto.



ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Alcance	30 m (sem receptor) 300 m (com receptor)
Alimentação	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelamento	± 5°
Velocidade da rotação	150 / 300 / 600 rpm
Ângulo de operação da linha	10°, 25°, 50° / 0°
Precisão de nivelamento	0,1 mm/m
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	1,80 kg
Dimensões	190 x 180 x 170 mm

Nº de tipo **0 601 061 501**  
Acompanham: 2 pilhas 1,5V LR20 (D), placa alvo, maleta de transporte, bateria, carregador, controle RC 1, óculos vermelhos, receptor LR1, suporte de parede WM4, certificado do fabricante, manual.

**NÍVEL A LASER ROTATIVO****GRL 400 H** 1061.8**Nivelamento horizontal de terrenos ou grandes ambientes sem ajudante.**

- ▶ Alcance de 400 metros de diâmetro, ideal para utilização em ambientes externos em conjunto com o receptor LR1 ou LR45.
- ▶ Armação de metal no topo: protege o dispositivo em quedas de até 1m em concreto.
- ▶ Fácil manuseio: as alças ergonômicas facilitam a instalação no tripé.
- ▶ Proteção contra poeira e jatos de água (IP56) ideal para ambiente de obra.



ATE 3 ANOS DE GARANTIA\* USO INDUSTRIAL

Alimentação	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 56)
Dimensões	170 x 183 x 188 mm
Peso	1,5 kg

Nº de tipo **0 601 061 800**  
Acompanham: 1 compartimento das pilhas, 1 maleta, 1 conjunto de carregador com adaptador, 1 receptor laser LR 1, 1 suporte para receptor, 1 bateria de NiMH, 1ilha de bloco de 9 V, 2 pilhas de 1,5 V.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.



## NÍVEL ÓPTICO

GOL 26 D 1068.0

**Ampliação da potência em 26 vezes e compensador do pêndulo facilitam a visualização e a nivelção em grandes distâncias.**

- ▶ Trava do compensador: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando muito sua durabilidade.
- ▶ Visor bolha e espelho em 90°: ideais para ajustes fáceis e rápidos do equipamento.
- ▶ Ideal para grandes distâncias: alcance de até 100 metros.
- ▶ Base em metal resistente e parafusos de nivelamento de precisão: propiciam uma plataforma sólida, de fácil nivelamento em qualquer temperatura ou clima.
- ▶ Possibilita medições de distâncias e ângulos.

Alcance	até 100 m
Aumento	26 vezes
Precisão de nivelamento	± 1,6 mm/30 m
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Entrada de tripé	5/8"
Dimensões	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,70 kg



Nº de tipo **0 601 068 000**

Acompanham: mala de transporte, proteção da lente, fio de prumo, parafuso de ajuste, chave Allen, certificado do fabricante, manual.



## NÍVEL ÓPTICO

GOL 32 D 1068.5

**Nivelamento manual de terrenos quando há ajudantes.**

- ▶ Zoom óptico de 32x: ideal para visualização e leitura a grandes distâncias.
- ▶ Ideal para grandes distâncias: alcance de até 120 metros.
- ▶ Trava de pêndulo: protege o produto da descalibração durante o transporte, aumentando sua durabilidade.
- ▶ Visor bolha e espelho em 90°: ideal para ajustes fáceis e rápidos do equipamento.



Nº de tipo **0 601 068 500**

Acompanham: 1 certificado do fabricante, 1 mala, 1 proteção da lente, 1 fio de prumo, 1 parafuso de ajuste, 1 chave allen, manual.



Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	134 x 213 x 143 mm
Peso	1,7 kg

## INCLINÔMETRO

GIM 60 L 1076.9

**Para medir e ajustar com precisão a inclinação de superfícies com auxílio de um feixe laser.**

- ▶ Tela iluminada e rotativa: facilita a leitura em qualquer ambiente ou posição.
- ▶ Mudança de unidade de medida: em graus, mm/m ou porcentagem, conforme a necessidade do usuário.
- ▶ Mira laser com alcance de 30 metros integrada: projeta um ponto laser para referência de nivelamento em grandes distâncias.
- ▶ Mecanismo de apoio auxiliar de nivelamento: para posicionar facilmente a régua com o ponto laser em exatos 0°.
- ▶ Ímãs integrados: para fixar a régua facilmente em objetos feitos de metal magnético.
- ▶ Orifícios para braçadeiras práticas: permitem para a fixação da régua em objetos não-metálicos.
- ▶ Confirmação de medida com sinal sonoro: indica quando o valor desejado for alcançado.

Capacidade do Inclinômetro	0 – 360° (4 x 90°)
Precisão angular	0°/90°: ± 0,05°
Função de memória	Sim
Alimentação	4 pilhas AA
Entrada para tripé	1/4"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg



Nº de tipo **0 601 076 900**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.



## MEDIDOR DE ÂNGULOS

GAM 220 MF 1076.6

**Para medir e transferir ângulos com precisão.**

- ▶ Tela iluminada e rotativa: facilita a leitura em qualquer ambiente ou posição.
- ▶ Grande abertura das hastas: amplitude de 0° a 220° (mais que a metade de uma circunferência completa).
- ▶ Rapidez e precisão no uso com serras de meia-esquadria: funções MTR1 e MTR2 calculam automaticamente os ângulos de corte no uso com sua serra.
- ▶ Trava mecânica das hastas: permite ajustar a resistência de abertura das hastas para maior precisão ao para transferir ângulos.
- ▶ Extensão da régua: para aumentar o alcance das hastas e medir a ângulos em espaços maiores ou de difícil acesso.

Faixa de medição angular	0° – 220°
Precisão angular	± 0,10°
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	446 x 52 x 6 mm
Peso	1,10 kg



Nº de tipo **0 601 076 600**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, extensão da régua, certificado do fabricante, manual.



## MEDIDOR DE ÂNGULOS E INCLINÔMETRO

GAM 270 MFL 1076.4

**Toda a precisão para medir tanto ângulos quanto inclinações, tudo numa só ferramenta.**

- ▶ Dupla função, com 2 telas: uma para a medição de ângulo e outra para indicar a inclinação.
- ▶ Rapidez e precisão no uso com serras de meia-esquadria: funções MTR1 e MTR2 calculam automaticamente os ângulos de corte no uso com sua serra.
- ▶ Mira laser de 30 metros integrada: projeta um ponto laser para referência de nivelamento em distâncias maiores, com precisão de 0,5 mm/m.

Faixa de medição angular	0° – 270°
Capacidade do Inclinômetro	0° – 360°
Precisão angular	± 0,10°
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	684 x 52 x 6 mm
Peso	1,50 kg



Nº de tipo **0 601 076 400**

Acompanha: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, extensão da régua, certificado do fabricante, manual.



## DETECTORES DE MATERIAIS

## DETECTOR DE MATERIAIS

GMS 120 1081.0

**Deteção de metais, fios energizados e madeiramento principalmente em drywall.**

- ▶ Calibração automática: dispensa totalmente o ajuste do aparelho pelo usuário antes do uso.
- ▶ Furo de marcação no centro do aparelho: permite marcar exatamente o local analisado.
- ▶ Indicação do tipo de material encontrado: metal ferroso, metal não-ferroso, fio energizado ou madeiramento.
- ▶ 3 modos de deteção: ajustam o aparelho para as configurações mais práticas em cada situação de uso.

Materiais detectáveis	Estruturas em madeira, metais ferrosos, metais não ferrosos, cabos energizados
	metais ferrosos
Máxima profundidade de medição	metais não ferrosos
	condutores elétricos
	estruturas em madeira
Desativação automática	5 min
Alimentação	1 pilha de 9-V-6LR61

Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	200 x 85 x 32 mm
Peso	0,27 kg



Nº de tipo **0 601 081 000**

Acompanham: 1 pilha de 9V, bolsa de proteção, alça de transporte, certificado do fabricante, manual.



## DETECTOR DE MATERIAIS

D-TECT 120 1081.3

**Deteção de metais, fios energizados, madeiramento e tubulações nos principais tipos de parede.**

- ▶ Deteção de canos com água: reconhece tubulações cheias em vários tipos de construção, evitando as perfurações indesejadas.
- ▶ 3 modos de deteção: ajustam o aparelho para as configurações mais práticas em cada situação de uso.

Materiais detectáveis	Metais ferrosos e não ferrosos, cabos energizados e tubulações com água.
	concreto
Máxima profundidade de medição	universal
	drywall
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8V / 12V
Precisão do centro do objeto	± 10 mm
Mínima distância entre dois objetos	50 mm
Desativação automática	5 minutos
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	0,50 kg



Nº de tipo **0 601 081 300**

Acompanham: 4 pilhas AA, certificado do fabricante, manual.



## DETECTOR DE MATERIAIS

D-TECT 200 C

1081.6

Detector de até 20 cm para todos os tipos de paredes, detectando até mesmo infiltrações de água. Detecção e indicação de profundidade de metais, fios energizados, madeiramento e tubulações.

- ▶ Seleção de 7 tipos diferentes de parede; para maior assertividade na detecção.
- ▶ Compatível com baterias recarregáveis Bosch 12 V (vendidas separadamente); uma fonte de energia opcional para você não gastar mais com pilhas.
- ▶ Possibilidade de atualização do software Bosch sempre que novas atualizações estiverem disponíveis.



Materiais detectáveis	Metais ferrosos e não ferrosos, cabos energizados e de dados, objetos não metálicos como tubulações com e sem água.
Alcance	concreto e metais 200 mm
	drywall 38 mm
	condutores elétricos e estruturas em madeira 80 mm
Exatidão	± 5 mm
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	231 x 106 x 112 mm
Peso	0,70 kg



Nº de tipo **0 601 081 6G0**  
Acompanha: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, cabo USB, certificado do fabricante, manual e guia rápido de uso.

# CÂMERAS DE INSPEÇÃO E TEMPERATURA

## CÂMERA DE INSPEÇÃO

GIC 120

1241.1

Inspeção espaços estreitos ou inacessíveis com uma microcâmera que alcança o que seus olhos não conseguem.

- ▶ Tela de 2,7" para uma boa visualização.
- ▶ Conector rápido: tecnologia para rápida remoção da câmera da ferramenta.
- ▶ Zoom digital: melhor visualização dos detalhes na área de interesse.
- ▶ Função Preto e Branco: melhor contraste em condições desfavoráveis de iluminação.
- ▶ Cabo de câmera de 120 cm de comprimento: para chegar mais facilmente aos locais problemáticos.



Nº de tipo **0 601 241 100**  
Acompanham: 4 pilhas AA, ímã, espelho, divisória para L-Boxx, cabo de câmera 8,5 mm de diâmetro e 1,2 m de comprimento, gancho, certificado do fabricante, manual.

Tamanho da tela	2,7"
Resolução da tela	320 x 240 px
Diâmetro da câmera	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmera	120 cm
Número de níveis da iluminação LED	3
Dimensões	197 x 85 x 49 mm
Peso	0,50 kg
Alimentação	4 pilhas AA

## CÂMERA DE INSPEÇÃO

GIC 120 C

1241.2

Inspeção espaços estreitos ou inacessíveis com uma microcâmera que alcança o que seus olhos não conseguem e ainda tira fotos e faz vídeos.

- ▶ Função "Up is Up": exibe o lado de cima do objeto na parte superior da tela, mesmo que a câmera esteja de cabeça para baixo; garante orientação correta da imagem em qualquer situação.
- ▶ Compatível com baterias recarregáveis Bosch 12 V (vendidas separadamente); uma fonte de energia opcional para você não gastar mais com pilhas.



Nº de tipo **0 601 241 200**  
Acompanham: 4 pilhas AA, cabo micro USB, divisória para L-Boxx, cartão micro SD de 4GB, ímã, cabo de câmera 8,5 mm de diâmetro e 1,2 m de comprimento, espelho, gancho, certificado do fabricante, manual.

Tamanho da tela	3,5"
Resolução da tela	320 x 240 px
Diâmetro da câmera	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmera	120 cm
Número de níveis da iluminação LED	3
Dimensões	257 x 90 x 49 mm
Peso	0,64 kg
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V

## CÂMERA DE TEMPERATURA

GIS 1000 C

1083.3

Registre e combine as temperaturas da superfície, do ambiente e a umidade para obter indicadores que agilizam muito o trabalho.

- ▶ Registro detalhado e prática das informações coletadas: câmera com zoom permite salvar as medições em uma foto do exato local monitorado, evitando anotações em papel difíceis de entender posteriormente.



Faixa de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisão de medição IR	± 1,0 °C
Precisão de medição da umidade relativa do ar	± 2%
Tipo de memória	memória interna
Formato de imagem	JPG
Transferência de dados	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamanho da tela	2,8" LCD
Zoom	0,5 m - 5 m
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensões	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg



Nº de tipo **0 601 083 300**  
Acompanham: 4 pilhas AA, cabo micro USB, certificado do fabricante, manual.

## PIRÔMETRO

GIS 500

1083.4

O pirômetro clássico que mede temperatura de superfícies e ainda permite ajuste aos diferentes tipos de material.

- ▶ Muito mais preciso que os modelos convencionais: com ajuste de 3 níveis de emissividade, permite adequar a medição de temperatura ao tipo de material da superfície.
- ▶ Ampla gama de temperatura de -30°C a +500°C: ideal para aplicações tanto no frio quanto no calor intenso.
- ▶ Medição contínua: permite delimitar mais facilmente zonas próximas que tenham temperaturas diferentes.



Faixa de temperatura	-30 °C a +500 °C
Precisão da temperatura da superfície	-30 °C ≤ t ≤ -10 °C: ±(1,8° + 0,1 x  t  °) -10 °C < t < 0 °: ±2,8° 0 ° ≤ t ≤ 100 °: ±1,8° 100 ° ≤ t ≤ 500 °: ±1,8%
Emissividade (ajustável)	0,95; 0,85; 0,75
Coefficiente de distância	D:S 12:1
Tamanho do display	36 x 25 mm
Display iluminado	Sim
Alimentação	2 x 1,5 V AA
Dimensões	171 x 101 x 54 mm
Peso	0,22 kg



Nº de tipo **0 601 083 4G0**  
Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.



# ACESSÓRIOS DE MEDIÇÃO

## RECEPTOR LASER

**LR 1** 1015.4

Para uma visibilidade melhor dos niveladores a laser compatíveis em aplicações em locais abertos e com luz solar.

- ▶ Indicações claras: os sinais de flechas no visor LCD e o sinal de áudio fornecem uma indicação clara da posição do laser.
- ▶ Montagem simples e segura: com suporte de montagem para aplicações de nivelamento rápidas e precisas.
- ▶ Resistente: proteção contra pó e projeções de água (IP 65).
- ▶ Compatível com os modelos GRL 250 HV e GRL 300 HV.



Alimentação	1 x 9 V 6LR61
Proteção contra pó e respingos de água	IP 65
Dimensões	148 x 73 x 30 mm
Peso	0,25 kg

**ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 015 400**  
Acompanham: suporte para receptor laser LR 1 e 1 pilha 9V.

## RECEPTOR LASER

**LR 7** 1069.J

Para uma visibilidade melhor dos niveladores a laser compatíveis em aplicações em locais abertos e com luz solar.

- ▶ Fácil fixação: sistema de "desliz" para montagem fácil e rápida e ímãs integrados para uma fixação segura em superfícies metálicas.
- ▶ Compatibilidade: um único receptor capaz de detectar laser vermelho e verde.
- ▶ Resistente: proteção contra pó e respingos de água (IP 54).
- ▶ Montagem simples e segura: com suporte de montagem para aplicações de nivelamento rápidas e precisas.
- ▶ Modelos compatíveis: GCL 2-50C, GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80C, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.



Alimentação	2 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	IP 54
Dimensões	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg

**ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 069 J00**  
Acompanham: suporte para receptor laser LR 7, bolsa de proteção e 2 pilhas AA.

## RECEPTOR LASER

**LR 45** 1069.L

Para nivelar em locais que não é possível enxergar a linha laser do seu nivelador, agora com indicação em mm da distância da linha.

- ▶ Indicação objetiva do trabalho a ser realizado: o receptor indica em mm a distância da linha laser, garantindo maior assertividade e rapidez para os trabalhos de nivelação.
- ▶ Display LCD duplo: para fazer leituras dos resultados tanto na frente como na parte de trás do receptor.
- ▶ Proteção contra poeira e água (IP 66): resistente até às condições mais extremas do ambiente de obras.
- ▶ Montagem simples e segura: com suporte de montagem para aplicações de nivelamento rápidas e precisas.

**NOVO!**


Alimentação	2 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 66)
Dimensões	158 x 80 x 34 mm
Peso	0,35 kg

**ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 069 L00**  
Acompanham: 1 certificado do fabricante, 1 clipe para receptor RB 45, 2 pilhas AA, manual.

## RODA DE MEDIÇÃO

**GWM 32** 1074.0

A solução prática e econômica para medição em qualquer tipo de terreno.

- ▶ Versatilidade: mede distâncias grandes em qualquer tipo de terreno, mesmo com morros e vales ou solo desnivelado.
- ▶ Mede distâncias curvas: ideal para trajetos sinuosos ou circulares, já que outros equipamentos medem apenas em linha reta.
- ▶ Prático e resistente: cabo retrátil feito em alumínio de alta resistência e super leve.
- ▶ Suporte lateral: mantém cabo sempre em pé, evitando recolher o produto do chão a cada uso.
- ▶ Único na categoria com capa de proteção.
- ▶ Alta precisão: garante uma variação máxima de até 5 mm por metro.

Diâmetro da roda (circunferência)	318,3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999,99 m
Punho	Alça telescópica
Material	Alumínio
Material da roda	Aço
Precisão da medição	± 5 mm/m
Peso	1,40 kg

**ATE 3 ANOS DE GARANTIA\*** USO INDUSTRIAL

Nº de tipo **0 601 015 400**  
Acompanham: bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.



## TRIPÉ

**BT 150** 1096.B

A estabilidade ideal para o seu trabalho.

- ▶ Pés de borracha: aumentam a durabilidade do tripé e trazem estabilidade.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes.
- ▶ Partes plásticas feita com material de alta resistência: o tripé feito para o ambiente da obra.
- ▶ Suporte com rosca de 1/4", garantindo perfeita fixação dos niveladores.
- ▶ Indicado para os medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C e GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para níveis com entrada para tripé de 1/4".

Altura de trabalho	55 – 157 cm
Rosca de tripé	1/4"
Peso	1,3 kg

**1 ANO DE GARANTIA\*** USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 096 B00**



## TRIPÉ

**BT 160** 1091.2

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Portátil: tripé leve e com pernas retráteis, permitindo fácil armazenamento e transporte.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes e borboletas de aperto reforçadas para fixação confiável.
- ▶ Pés para fixação de alumínio: aumentam a durabilidade do tripé e trazem segurança antiderrapante nos ambientes de obra.
- ▶ Indicado para níveis com entrada de tripé 5/8", podendo utilizar um adaptador para níveis e trenas de entrada de tripé 1/4". (adaptador não acompanha).

Altura de trabalho	97 – 160 cm
Rosca de tripé	5/8"
Peso	4,1 kg

**1 ANO DE GARANTIA\*** USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 091 200**



## TRIPÉ

**BT 170 HD** 1091.B

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Portátil: tripé leve e com pernas retráteis, permitindo fácil armazenamento e transporte.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes e borboletas de aperto reforçadas para fixação confiável.
- ▶ Pés para fixação de alumínio: aumentam a durabilidade do tripé e trazem segurança antiderrapante nos ambientes de obra.
- ▶ Indicado para níveis com entrada de tripé 5/8", podendo utilizar um adaptador para níveis e trenas de entrada de tripé 1/4". (adaptador não acompanha).

Altura de trabalho	107 – 165 cm
Rosca de tripé	5/8"
Peso	5,5 kg

**1 ANO DE GARANTIA\*** USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 091 B00**





## TRIPÉ

BT 300 HD 1091.A

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Portátil: tripé leve e com pernas retráteis, permitindo fácil armazenamento e transporte.
- ▶ Alta estabilidade: sem folgas nos componentes e borboletas de aperto reforçadas para fixação confiável.
- ▶ Pés para fixação de alumínio: aumentam a durabilidade do tripé e trazem segurança antiderrapante nos ambientes de obra.
- ▶ Indicado para uso com os níveis de nivelção exterior: GRL 250 HV, GRL 300 HV e GOL 26 D.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Altura de trabalho	122 – 295 cm
Rosca de tripé	5/8"
Peso	7,2 kg

Nº de tipo 0 601 091 A00

## CABO TELESCÓPICO

BT 350 1015.B



Posicione niveladores exatamente onde quer para um trabalho contínuo e muito mais preciso.

- ▶ Compatibilidade: compatível com níveis a laser lineares e de pontos.
- ▶ Versatilidade: elevada versatilidade graças ao suporte e guia angular em metal.
- ▶ Altura de trabalho de 140 a 350 cm.
- ▶ Retrátil, para facilitar transporte e armazenamento.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Altura de trabalho	140 – 350 cm
Seções	3
Peso	2,50 kg

Nº de tipo 0 601 015 B00

## RÉGUA DE MEDIÇÃO

GR 240 1094.1



Prática régua de alumínio.

- ▶ Medição: capacidade de medição de até 2,4 metros.
- ▶ Compatibilidade: compatível com todos os níveis a laser Bosch.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.
- ▶ Escala graduada milimétrica para maior exatidão.

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Altura de trabalho	Até 2,4 m
Seções	2
Material	alumínio
Peso	1,30 kg
Nº de tipo	0 601 094 100

## RÉGUA DE MEDIÇÃO

GR 500 1094.3



Prática régua de alumínio.

- ▶ Medição: capacidade de medição de até 5 metros.
- ▶ Indicada para nível óptico Bosch GOL 26 D.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.
- ▶ Retrátil, para facilitar transporte e armazenamento.

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Altura de trabalho	Até 5 m
Seções	5
Material	Alumínio
Peso	1,75 kg
Nº de tipo	0 601 094 300

## BASE GIRATÓRIA PARA NÍVEIS COM CONECTIVIDADE

RM 3 1092.B

Montagem flexível do suporte.

- ▶ Simplicidade: regulagem da altura com sistema de retenção para alinhar de forma segura e precisa.
- ▶ Resistente: robustez e durabilidade para te acompanhar em qualquer lugar.
- ▶ Compatibilidade: suporte compatível com os níveis com conectividade GCL 2-50 C, GLL 3-80 C e GLL 3-80 CG.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo 0 601 092 800

## ÓCULOS PARA LASER

8M00.0

Melhora a visibilidade do feixe de orientação a laser em condições pouco favoráveis de luz.

- ▶ Compatibilidade: ótimo para uso com ferramentas a laser vermelho rotativas ou lineares.
- ▶ Fácil armazenamento e transporte: design compacto e leve.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo 1 608 M00 05B

## ÓCULOS PARA LASER VERDE

8M00.0

Melhora a visibilidade do feixe de orientação a laser em condições pouco favoráveis de luz.

- ▶ Compatibilidade: ótimo para uso com ferramentas a laser verde rotativas ou lineares.
- ▶ Fácil armazenamento e transporte: design compacto e leve.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo 1 608 M00 05J

## CONTROLE

RC 1 1069.9

Controla os níveis rotativos GRL 250 HV e GRL 300 HV.

- ▶ Rotação horária/anti-horária.
- ▶ Aviso de choque: botão trava o nível para evitar erros quando na vertical, ou em prévio movimento.
- ▶ Travamento do laser em ângulo fechado (10°, 25°, 50°, 0°).
- ▶ Seleção da velocidade de rotação (150/300/600 rpm).



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Alimentação	1 pilha AA
Peso	0,07 kg
Nº de tipo	0 601 069 900

**SUPORTE PARA LR1 / LR2**

8M00.7

**Aumenta a precisão e a praticidade no trabalho.**

- ▶ Fácil transporte: design compacto e simples para armazenamento e transporte a qualquer lugar.
- ▶ Fácil fixação: fixação simples e rápida nas régulas de medição.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.


**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

 Nº de tipo **1 608 M00 70F**
**SUPORTE PARA LR6 / LR7**

8M00.C

**Aumenta a precisão e a praticidade no trabalho.**

- ▶ Fácil transporte: design compacto e simples para armazenamento e transporte a qualquer lugar.
- ▶ Fácil fixação: fixação simples e rápida nas régulas de medição.
- ▶ Para utilização nas condições mais extremas.


**3 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

 Nº de tipo **1 608 M00 C1L**
**ADAPTADOR PARA TRIPÉ**

9203.C

**Adaptador para tripé 5/8" - 1/4".**

- ▶ Compacto: fácil transporte e armazenamento.
- ▶ Fácil fixação: fixação simples e rápida nos tripés, facilitando o seu dia-a-dia.
- ▶ Adaptador de rosca 5/8 para 1/4.


**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

 Nº de tipo **1 609 203 C10**
**BATERIA LI-ION 3.7V**

8M00.C

**Uma segunda opção de bateria para o seu medidor GLM 50-27 CG.**

- ▶ Maior autonomia da bateria devido à tecnologia de íons de lítio para uma maior eficiência no trabalho.
- ▶ Carregamento e possibilidade de operação ao mesmo tempo para fornecimento contínuo de energia e contribuição para a sustentabilidade.
- ▶ Carregamento via conector USB-C através de várias fontes de alimentação, como adaptador de energia, PCs, laptops ou banco de energia para o máximo de flexibilidade.
- ▶ Compatível com o medidor laser GLM 50-27 CG.


**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

Tipo de bateria	Li-Ion
Entrada do carregador	USB-C
Tensão nominal	3,7 V
Capacidade	1,0 Ah
Tensão de carga	5,0 V
Corrente de Carga	0,5 A
Tempo de carga	0 – 80% < 1h50
	0 – 100% < 3h15
Dimensões da embalagem	130 x 106 x 29 mm

 Nº de tipo **1 608 M00 C43**  
 Acompanham: bateria, cabo USB-C.
**BASE UNIVERSAL BM3**

1015.D

**Suporte multifuncional com base magnética.**

- ▶ Clipe exclusivo: ideal para aplicação em tetos.
- ▶ Precisão: posicionamento contínuo e preciso das linhas laser.
- ▶ Compacto: design simples e compacto, facilitando seu transporte e armazenamento.


**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

Peso	0,3 kg
Nº de tipo	<b>0 601 015 D00</b>

**SUPORTE PARA NÍVEL**

RM 2

1092.7

**Montagem flexível do suporte.**

- ▶ Simplicidade: regulagem da altura com sistema de retenção para alinhar de forma segura e precisa.
- ▶ Resistente: robustez e durabilidade para acompanhar em qualquer lugar.
- ▶ Compatibilidade: suporte compatível com os níveis GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G e GLL 3-80 CG.


**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

 Nº de tipo **0 601 092 700**
**CABO IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 3,8MM/1,2 M**

9PA8.6

**Cabo com câmera para as câmeras de inspeção GIC 120 e GIC 120 C, para que você possa enxergar até onde os seus olhos não alcançam.**

- ▶ Possibilidade de inspeção dos componentes mais pequenos graças ao diâmetro reduzido de 3,8 mm.
- ▶ Cabo de câmara de 120 cm de comprimento para chegar mais facilmente aos locais problemáticos.
- ▶ Tecnologia Quick Connector para mudança fácil e rápida do cabo da câmara e armazenamento compacto da ferramenta.
- ▶ Com luz LED na câmara para enxergar até em locais escuros.



Garantia	3 meses
Resolução câmara	320 x 240 px
Diâmetro cabeça da câmara	3,8 mm
Comprimento do cabo da câmara	120 cm
Nº de tipo	<b>1 619 PA8 647</b>

**CABO IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 8,5 MM/3 M**

0A00.9

**Cabo com câmera para as câmeras de inspeção GIC 120 e GIC 120 C, para que você possa enxergar até onde os seus olhos não alcançam.**

- ▶ Diâmetro reduzido (8,5 mm) para um acesso fácil a áreas de inspeção estreitas.
- ▶ Cabo da câmara de 3 metros para inspecionar objetos como tubos e cabos de difícil acesso.
- ▶ Com luz LED na câmara para enxergar até em locais escuros.



Garantia	3 meses
Resolução câmara	320 x 240 px
Diâmetro cabeça da câmara	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmara	300 cm
Nº de tipo	<b>1 600 A00 9BA</b>

# FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

- ▶ Medidores
- ▶ Niveladores
- ▶ Detectores

# PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓXIMO A VOCÊ

E FAÇA O DESCARTE **CORRETO DA SUA FERRAMENTA EM FINAL DE VIDA**



Parceria com a  
**green eletron**  
gestora de logística reversa



Os produtos saem das nossas linhas de produção para nossas revendas.



São utilizados em diferentes aplicações por nossos usuários.



Ao chegar no final de vida, é necessário um descarte adequado.



Aquilo que era lixo ou poderia agredir o meio ambiente retorna para a cadeia produtiva.



Acesse o QR e conheça nossa rede de pontos de coleta e assistências técnicas.

Ou também através do site da Green Eletron:  
[www.greeneletron.org.br](http://www.greeneletron.org.br)





# EXPERT

LINHA DE ACESSÓRIOS

## MAIS DESEMPENHO PARA SUA FERRAMENTA.

- ▶ Nova linha de alto rendimento para todos os desafios
- ▶ Maior vida útil, mais resistentes, mais rápidos: rendimento de até 100 vezes mais\*
- ▶ Tecnologias avançadas para as aplicações mais exigentes




### NOVA EMBALAGEM

A embalagem azul e vermelha garante rápida identificação dos acessórios EXPERT.


### BENEFÍCIO

Ícones que transmitem exatamente as vantagens oferecidas pelos acessórios EXPERT.



### TECNOLOGIA POR TRÁS DOS BENEFÍCIOS

Cada acessório EXPERT está amparado por uma tecnologia inovadora Bosch que garante mais desempenho para sua ferramenta.



### MATERIAIS

Os pictogramas mostram exatamente para quais materiais os acessórios EXPERT são indicados.




### MARCA E LINHA DE PRODUTO

O logo Bosch e o ícone da linha de produto EXPERT são os selos de qualidade e confiança que o usuário busca.

## EXPERT

\*Produtos Bosch EXPERT frente a produtos Bosch convencionais.

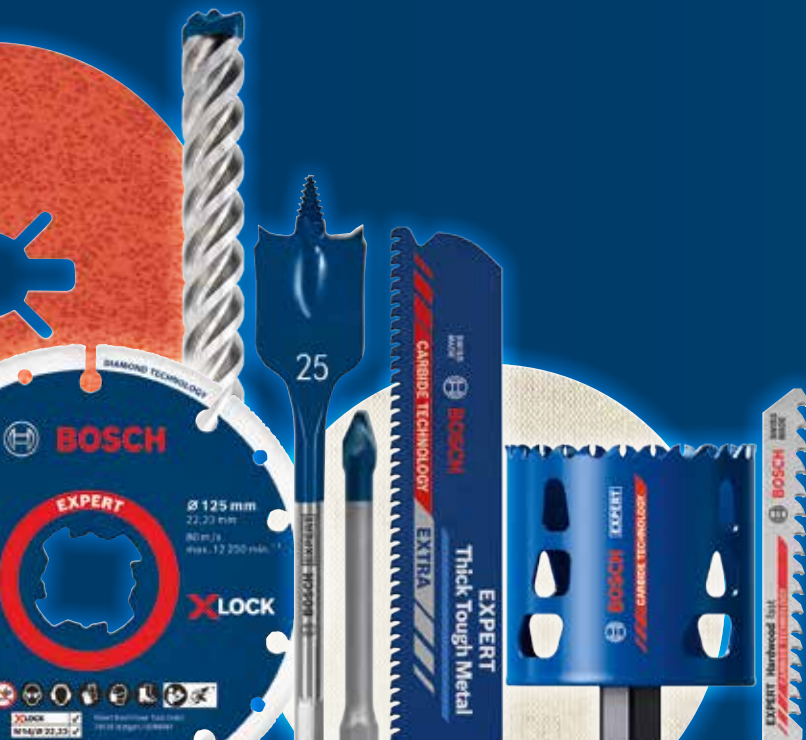

## INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS FERRAMENTAS ELÉTRICAS BOSCH

### Segurança

As ferramentas elétricas Bosch enquadram-se dentro das seguintes especificações de segurança: lei dos meios técnicos de trabalho (lei sobre segurança de equipamentos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 e DIN 44720.

### Garantia

Prestamos garantia para máquinas Bosch de acordo com as disposições legais do país (comprovação através da nota fiscal ou do certificado de garantia preenchido).

Avárias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou má utilização não são abrangidas pela garantia.

Em caso de reclamação, enviar a máquina, sem ser aberta, a um serviço de assistência técnica autorizado Bosch Ferramentas Elétricas. Consulte nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

SAC  
0800 704 5446  
www.boschferramentas.com.br

As despesas com fretes e seguros correm por conta e risco do consumidor, mesmo nos casos de reclamações de garantia.

### Certificados ISO

Todas as ferramentas elétricas apresentadas neste catálogo são produzidas nas nossas fábricas, que possuem certificados ISO: 9001, 14001, 18000 e OHSAS 18001.

### Conformidade

Todas as ferramentas elétricas e instrumentos de medição que constam deste catálogo estão de acordo com as seguintes normas: EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60335, EN 60825-1 ou EN 792 (conforme o tipo de aparelho), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 ou -3-11 segundo as diretrizes da União Europeia 73/23/CEE, 98/37/CE e 89/336/CEE.

### Isolamento

Todas as ferramentas elétricas apresentadas neste catálogo possuem isolamento de proteção. O isolamento total efetuado em muitas furadeiras com e sem percussão e nos martelos oferece segurança adicional, mesmo no caso de se furar involuntariamente um cabo condutor de corrente.

### Proteção do Meio Ambiente

Recomenda-se a reciclagem de matérias-primas em vez de eliminação no lixo. Recomenda-se destinar a máquina, os acessórios e a embalagem a uma reutilização ecológica.

Para efeito de uma reciclagem específica, as peças de plástico dispõem de uma respectiva marcação.

### Modificações

Reservamos o direito de efetuar modificações técnicas e de design.

## SÍMBOLOS



#### Ajuste de profundidade

Controle de profundidade de precisão que permite ao usuário ajustar a profundidade de penetração do prego ou pino no material que está sendo utilizado.



#### Ajuste fino de profundidade

O seletor e a escala nítida garantem especial precisão nas fresagens.



#### Alvenaria



#### Aplicativo "Levelling Remote" Bosch

Permite controlar os Níveis a Laser compatíveis a distância.



#### Aplicativo "MeasureOn" Bosch

Para criação de plantas e desenhos de obras e armazenamento de dados.



#### Aquecimento rápido



#### Aspiração de pó

O pó é aspirado diretamente para o saco recolhedor de pó ou aspirador de pó universal.



#### Auto Afiável



#### Auto-Lock

Para troca rápida e segura de acessórios com uma só mão.



#### Auto start/stop

Soquete de energia sincronizado que inicia o funcionamento do aspirador sincronizado ao funcionamento da máquina.



#### Avanço pendular da lâmina de serra

Avanço pendular da lâmina de serra em 3 ou 4 escalas, facilidade nos serviços de cortes curvos, melhor desempenho e maior durabilidade das lâminas de serra.



#### Batente de profundidade reversível



#### Bosch Roto Stop

Substitui o sistema de rotação pelo sistema de batimentos nos martelos perfuradores para o uso com talhadeiras/ponteiros.



#### Bosch SDS-max

Porta-acessórios SDS-max para martelos Bosch acima de 5 kg, troca rápida e segura de brocas e talhadeiras sem ferramenta auxiliar.



#### Capa de proteção com sistema antirrotação

Não desloca em caso de quebra do disco.



#### Carregador bivolt

Compatível com as voltagens 110 e 220.



#### Compatibilidade com triho



#### Conectividade



#### Constant Electronic

Força extra para aplicações pesadas, mantém número de rotações constante, mesmo sob carga.



#### Controle de queda



#### Controle de torque

Permite pré-seleção de torque: maior rendimento e uniformidade nos parafusamentos.



#### Controle simples e preciso das rpm

Permite pré-seleção de torque: maior rendimento e uniformidade nos parafusamentos.



#### Deteção de vazamento



#### Detector de ângulo eletrônico

Ajuda o usuário a parafusar e perfurar em superfícies inclinadas, com um ângulo específico. O usuário pode escolher entre ângulos pré-ajustados ou introduzir o ângulo específico através do aplicativo.



#### Disjuntor

Proteção contra curto-circuito ou queda de energia.



#### Dry Fire Lock-Out

Evita disparos quando o carregador de pregos está vazio, evitando assim danos à ferramenta e à peça de trabalho.



#### Dual Power 2x AA

Ferramenta com tecnologia Dual Power: Compatível com pilhas AA e Bateria Li-On para maior comodidade do usuário.



#### Dual Power 4x AA

Ferramenta com tecnologia Dual Power: Compatível com pilhas AA e Bateria Li-On para maior comodidade do usuário.



#### Easy-Fit

Fixação autoaderente.



#### Embreagem de segurança

Embreagem de segurança para maior proteção no caso de bloqueio súbito da ferramenta/acessório.



#### Empunhadura auxiliar



#### Encaixe quadrado de 1/2 polegada



#### Encaixe quadrado de 3/4 polegada



#### Ergonômico

Manuseio ergonômico graças ao design compacto e peso reduzido.



#### Fácil de Usar



#### Flexibilidade total

Sistema FlexiClick 4 em 1 da Bosch: super qualquer desafio – a solução ideal em todas as situações de trabalho.



#### Flexible Power System

Sistema flexível: 100% intercambiável dentro da mesma classe de voltagem.



#### Freio eletrônico



#### Furos de encaixe

Furos nos soquetes que fazem a fixação no encaixe da ferramenta.



#### Gatilho PROtection (paddle)



#### Imã extra forte



#### Inclinação do prego menor que 20°



#### Indicador do nível de carga da bateria

Mostra o nível de carga restante da bateria.



#### Interface de usuário

Feedback direto da ferramenta e ajuste das definições graças à interface de usuário integrada e às características de conectividade.

**Isolação de proteção / isolação total**

As carcaças das furadeiras, das furadeiras de impacto e dos martelos Bosch são revestidas com material isolante e resistente a golpes (DIN 57740/VDE 0740), proporcionando segurança no caso de contato acidental com condutor de electricidade.

**KickBack Control**

Microprocessador que desliga a máquina assim que detecta travamento da broca.

**KickBack Stop**

Embreagem eletrónica que desliga a máquina automaticamente em caso de bloqueio do disco.

**Laser de 5 pontos****L-BOXX**

Sistema inteligente de transporte e armazenamento.

**Liberação automática do parafuso****Limitador de corrente de partida**

Máquinas com limitador de corrente de partida do motor (1,6 A), evita os picos de amperagem no momento de acionamento da máquina.

**Longa vida útil do motor****Luz LED****Madeira****Maleta****Mandril de aperto rápido**

Com encaixe de 1 a 10 mm.

**Mandril metálico****Mandril metálico de 1,5 – 13,0 mm****Manuseio confortável**

da ferramenta graças ao softgrip.

**Máxima capacidade de corte****Metal****Modos ajustáveis****Modo de disparo**

O usuário pode escolher entre o modo de ativação única ou contínuo.

**Modo ECO**

30% mais tempo de uso.

**Motor sem escovas**

Maior vida útil do motor, maior autonomia, mais potência.

**Nomenclatura comercial do prego**

Identificação de formato e diâmetro do prego a ser utilizado na ferramenta.

**Pino-trava**

Retenção do eixo de trabalho para substituir com maior rapidez os acessórios.

**Proteção contra sobrecarga****Proteção de ligação**

Evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da fonte de alimentação.

**Proteção ideal das células**

contra o calor excessivo graças à carcaça especial condutora de calor.

**Seleção de velocidade****Sem chaves**

Sem uso de chave para troca do consumível.

**Simply connected**

Grças à customização e informações da ferramenta.

**Sistema Bosch de fixação rápida SDS**

Permite a troca rápida de acessórios, eliminando o uso de ferramentas auxiliares.

**Sistema de fixação rápida SDS-plus**

Porta-acessórios com engate rápido SDS-plus – sistema de trava automática para troca de brocas, basta introduzir a broca SDS-plus e girá-la para que se encaixe automaticamente.

**Sistema de fixação autoaderente**

O sistema de fixação autoaderente permite a substituição rápida e segura do disco de lixa, por exemplo, nas lixadeiras orbitais e nas lixadeiras excéntricas.

**Sistema de freio****Sistema eletrónico de comando**

Pré-seleção de velocidade permite o ajuste certo para qualquer aplicação.

**Sistema eletrónico de reversão de rotação**

Interruptor eletrónico com alavanca de reversão permite parafusar e desparafusar com mais facilidade e segurança, no caso de bloqueio de brocas.

**Soprador frontal para melhor visualização da linha de corte****Tamanho de pregos que podem ser utilizados na ferramenta**

Comprimento de 32 a 64mm.

**Tamanho de punho reduzido****Tecnologia de ions de lítio**

Sem autodescarga, sem efeito memória, sempre pronta para usar, mais vida útil.

**Tecnologia PowerSave.**

Carga de bateria

**Torque otimizado para parafusamento e velocidade para furação**

Grças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

**Turbo Power**

Maior potência para um trabalho mais rápido.

**Valor da emissão de vibração****Vibration Control**

Sistema patenteado de redução de vibrações.

**BITURBO Motor Biturbo Brushless**

Performance extrema, com a potência de uma ferramenta com cabo em ferramentas a bateria 18V.

**Heavy Duty**

Ferramentas indicadas para uso intenso. 2 anos de garantia.

**Green Laser**

Tecnologia de laser verde, 4 vezes mais visível.

**Wood Razor**

Sistema de troca rápida com lâminas duráveis e autoafiáveis.



# ACESSE OS CANAIS DIGITAIS BOSCH E ACOMPANHE AS DICAS E NOVIDADES



[www.boschferramentas.com.br](http://www.boschferramentas.com.br)



[www.instagram.com/boschferramentas](https://www.instagram.com/boschferramentas)



[www.facebook.com/boschferramentas](https://www.facebook.com/boschferramentas)



[youtube.com/boschferramentas](https://youtube.com/boschferramentas)



## Ferramentas testadas e garantidas

Inúmeros testes de dureza e funcionalidade garantem que as ferramentas elétricas Bosch saiam da fábrica em perfeitas condições de uso, com um e dois anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal.

## Serviço autorizado

Uma ampla rede de serviço autorizado, técnicos treinados na fábrica e a maior disponibilidade de peças de reposição garantem rapidez e qualidade nos serviços de reparo e manutenção dos produtos Bosch.

## Serviço de Atendimento ao Consumidor

Se você precisa falar com a Bosch, aqui está um bom e fácil caminho para que isso aconteça. Uma equipe altamente treinada está pronta a ouvir suas dúvidas e sugestões.

**SAC 0800 704 5446**

Robert Bosch Ltda.  
Divisão de Ferramentas Elétricas  
PT-RLA/MKB3  
Via Anhanguera, km 98  
CEP 13065-900 – Campinas, SP

Encontre o  
serviço autorizado  
mais próximo



Edição 2023



# BOSCH